

凯理有限公司 **KLEE blower**



索引

迴转式真空泵

特性	page	5
技术材料	page	6
才积 - 尺寸 404 到 408	page	7
系统图绘 - 尺寸 404 到 408	page	8
另件表 - 尺寸 404 到 408	page	9
才积 - VRT 尺寸 410 到 440	page	10
才积 - DRT 尺寸 410 到 440	page	11
系统图绘 - 尺寸 410 到 440	page	12
另件表 - 尺寸 410 到 440	page	13
配件	page	14

涡轮真增鼓风机

规格	page	16
材积	page	17
系统图绘	page	18

高压鼓风机

特性	page	21
使用范例	page	22-23
KB系列(频率50赫兹)技术材料	page	24
KB系列(频率60赫兹)技术材料	page	25
KB系列(频率50赫兹)抽气曲线图	page	26
KB系列(频率60赫兹)吹气曲线图	page	27
抽真空(频率50赫兹)技术材料	page	28-30
(频率50赫兹)技术材料静压/打气技术材料	page	31-33
抽气曲线图-KB系列(频率60赫兹)	page	34
吹气曲线图-KB系列(频率60赫兹)	page	35
抽真空(频率60赫兹)技术材料	page	36-38
(频率60赫兹)静压/打气技术材料	page	39-41
单段型风机系统图绘	page	42
双段型风机系统图绘	page	43
KB 1..型风机规格	page	44
KB 2..型风机规格	page	45
KB 3..型风机规格	page	46
KB 4..型风机规格	page	47-48
KB 5..型风机规格	page	49
KB 6..型风机规格	page	50
KB 7.. /8..型风机规格	page	51
KB 9..型风机规格	page	52
双段型	page	53
KB 23..规格	page	54
KB 33..规格	page	55
KB 43..规格	page	56
KB 63..规格	page	57
KB 64..规格	page	58
KB 83..规格	page	59
KB 84..规格	page	60
进/出	page	61
过滤器的接头弯管	page	62
释压阀的三通接头	page	63
进气过滤器	page	63
抽气或吐气皆可安装的可调式PVC塑料释压阀	page	64
抽气或吐气皆可安装的可调式铝制释压阀	page	65
消音器	page	66


- * 风机测试系统是根据美国汽体运动及管控协会所颁布的 ANSI/AMCA210-85 实验室
- * 风扇标准测试法规定而设计制作的
- * 测试设备有电脑提供3D支援
- * 自动电磁式电机测试系统
- * CNC电脑自动车床
- * 干燥处理
- * 研磨刨光
- * 爆炸式平衡校正设备
- * 转子绕线测试设备
- * 整体电机测试之全自动测试设备
- * 可对所有型态的油和汽进行测量及检验的设备

ISO 9001 CE UL



质量控管



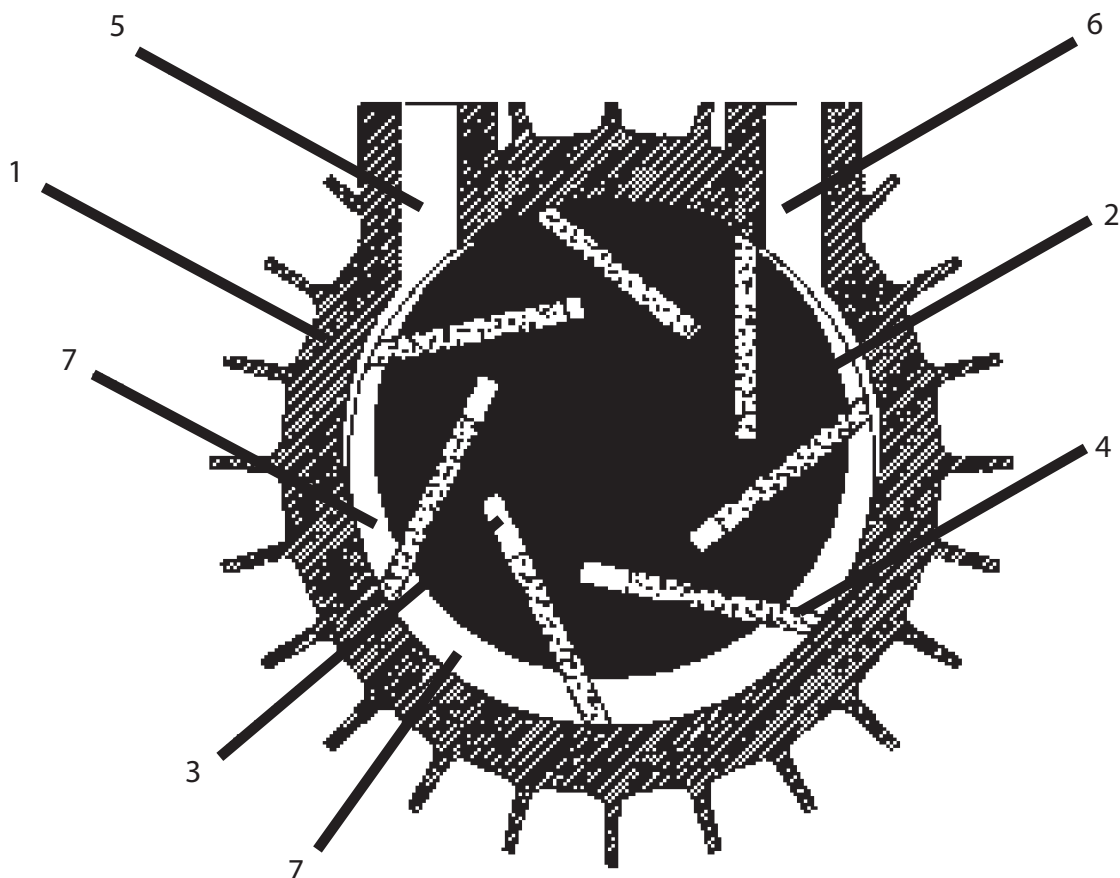

回转式真空泵工作守则：

转子(2)在真空泵气缸的中心位置(1)。活动挡板插放在转子匣缝里当转子转动产生离心力把挡板往气缸壁推送而在气缸和转子间造成一个空间。由于转子处于中心位置当它继续转动则使得挡板与挡板间的气量维持变化状态。从进气口(5)到出气口(6)空间容量变大然后变小。当空间容量加大而吸力产生，乃由于挡板的转动使得气体从吸入口进入而造成。当空间变小乃由于出气口压缩空气的压力造成的。

技术材料

型号	最高输出 立方米/小时		最大压力 mbar (abs.)		最大超压bar		电积满载输出 (kW)		电压 3 ~ V		满载电流 A		1立方米室内 噪音值 dB		
	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	
VRT 404	4.1	4.7	150	150	-	-	0.18	0.22	△ 208-255	△ 220-265	1.0	1.1	59	61	7.5
DRT 404	4.2	4.9	-	-	+1.0	+1.0			Y 360-440	Y 380-480	0.6	0.7	58	61	
VRT 408	7.6	8.7	150	150	-	-	0.35	0.42	△ 208-255	△ 220-265	1.5	1.7	60	61	12
DRT 408	8.0	9.5	-	-	+1.0	+1.0			Y 360-440	Y 380-460	0.9	1.0	58	62	
VRT 410	10	12	150	150	-	-	0.37	0.44	△ 200-255	△ 220-275	2.6	2.0	58	60	22
DRT 410	10	12	-	-	+1.0	+1.0			Y 346-440	Y 380-480	1.5	1.2			
VRT 416	16	19	150	150	-	-	0.55	0.66	△ 200-255	△ 220-275	3.6	2.9	59	61	26
DRT 416	16	19	-	-	+1.0	+1.0			Y 346-440	Y 380-480	2.1	1.7			
VRT 425	25	30	120	120	-	-	0.9	1.08	△ 200-255	△ 220-275	5.5	4.5	60	62	31
DRT 425	25	30	-	-	+1.0	+1.0			Y 346-440	Y 380-480	3.2	2.6			
VRT 440	40	48	120	120	-	-	1.25	1.5	△ 200-255	△ 220-275	6.2	5.9	65	68	38
DRT 440	40	48	-	-	+1.0	+1.0			Y 346-440	Y 380-480	3.6	3.4			

VRT型真空泵提供使用者最大压力要求 120/150 mbar
DRT型真空泵提供正压1000 mbar (2000 mbar 绝对压力)
DRT和VRT是完全无由回转式真空泵

操作条件:

- 环境温度: 0°C - 40°C
- 进气口温度: ÷5°C - +40°C
- 高度: 800米(最高)
- 相对湿度: 80% (最高)





真空泵电机材料:

- EN 60034
- IP 54, IP 55
- 循环操作 S1
- CE, UL 认证
- 绝缘等级 F(155°C)

贮存:

- 置于干燥处
- 置于无尘处
- 置于低震处
- 置于环境温度40°C (104°F)以下之处

操作时之供电, 电压须在正负5%之内, 而其频率2%之内。

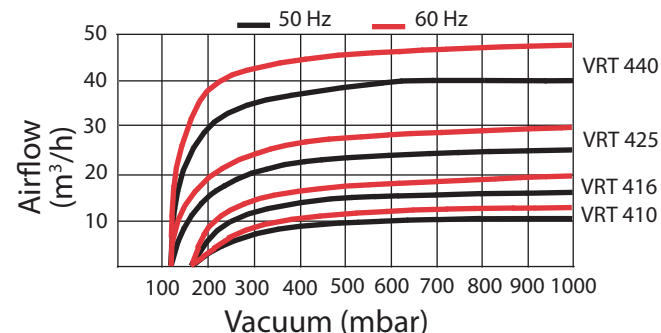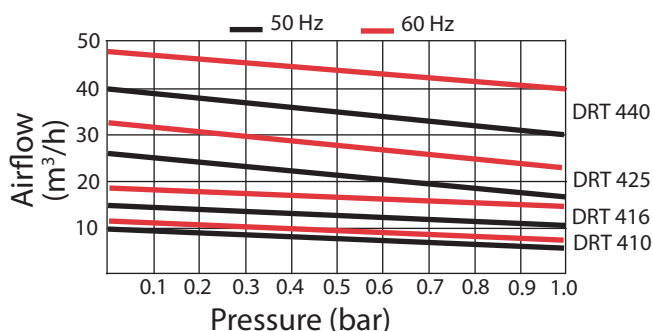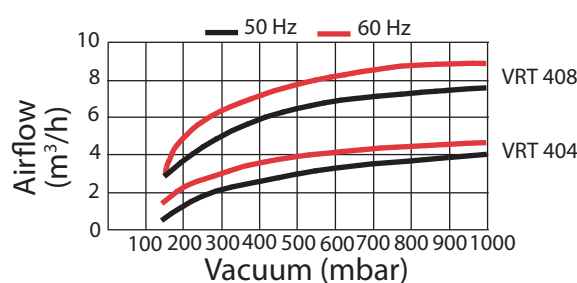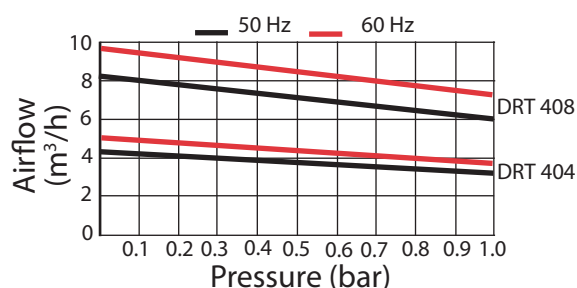

- 大气压力参考值: 1000 mbar, +20°C
- 公差值 ± 5%



型号	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M
VRT 404	80	106	202	125	100	116	77	151	154	75	234	92
DRT 404	80	106	202	125	100	116	77	165	154	75	234	92
VRT 408	80	106	209	125	100	116	77	158	155	79	244	93
DRT 408	80	106	209	125	100	116	77	171.5	155	79	244	93


型号	N	O	P	R	S	T	U	W	Y	Z	TS
VRT 404	126	63	132	Ø7	6	24	16	12	12	15	PF 1/4
DRT 404	126	63	132	Ø7	6	24	16	12	12	15	PF 1/4
VRT 408	133	63	132	Ø7	6	24	16	12	12	15.5	PF 3/8
DRT 408	133	63	132	Ø7	6	24	16	12	12	15.5	PF 3/8

如果真空泵的使用常须超过或接近其额定最高点，则必须安装释压阀以保护电机避免过载。


安装和配件：

- 在粉尘纷飞的环境下，抽绝对真空，要安装空气过滤器。
- 当此泵用在抽真空时为了控制其抽气压力，要安装负压释放阀(只有VRT型适用)
- 当此泵用于压缩打气时为了控制其吐气压力，要安装释压阀(只有DRT型适用)
- 万一必须关闭电源以阻止正/负压流失而保护机体，必须安装检验阀。如果输管线超过5米长，建议装上一个检验阀。如果关闭电源后，气体可转回吸气阀。这就不须用到检验阀或独立阀。

Model VRT

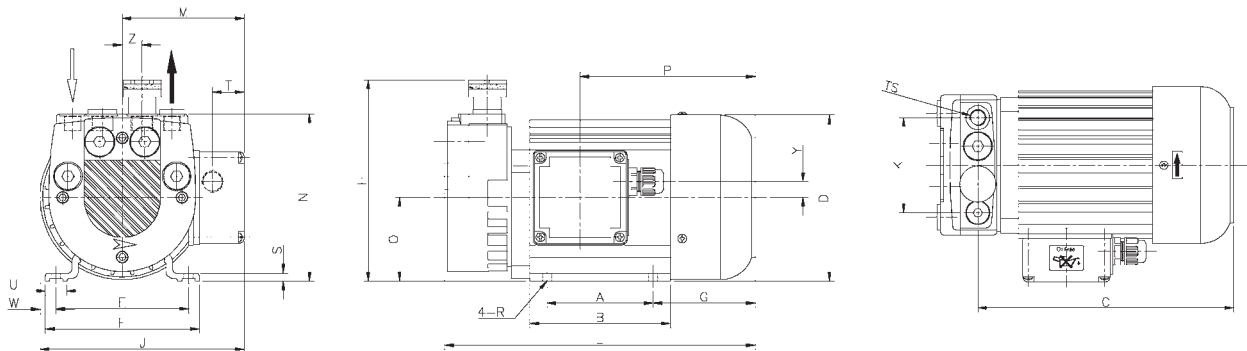

Model DRT

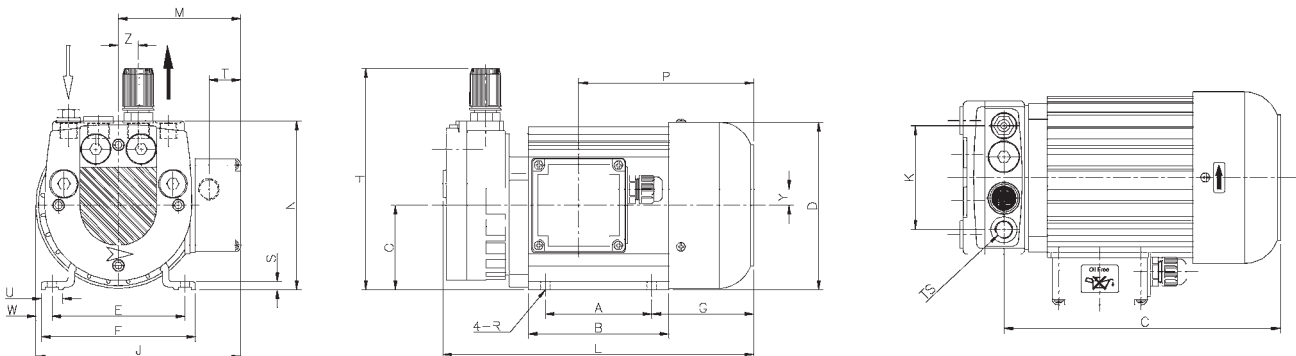

系统图绘 - 尺寸 404 到 408


迴转式真空泵

22, 43, 60..... 只适于DRT型。

70, 71..... 只适于VRT型。

20..... 负压释放阀是选配。DRT型已有释压阀且设定其最大压力(电机满载)。不可以再拨动这个精准点。

此图为VRT/DRT 408。

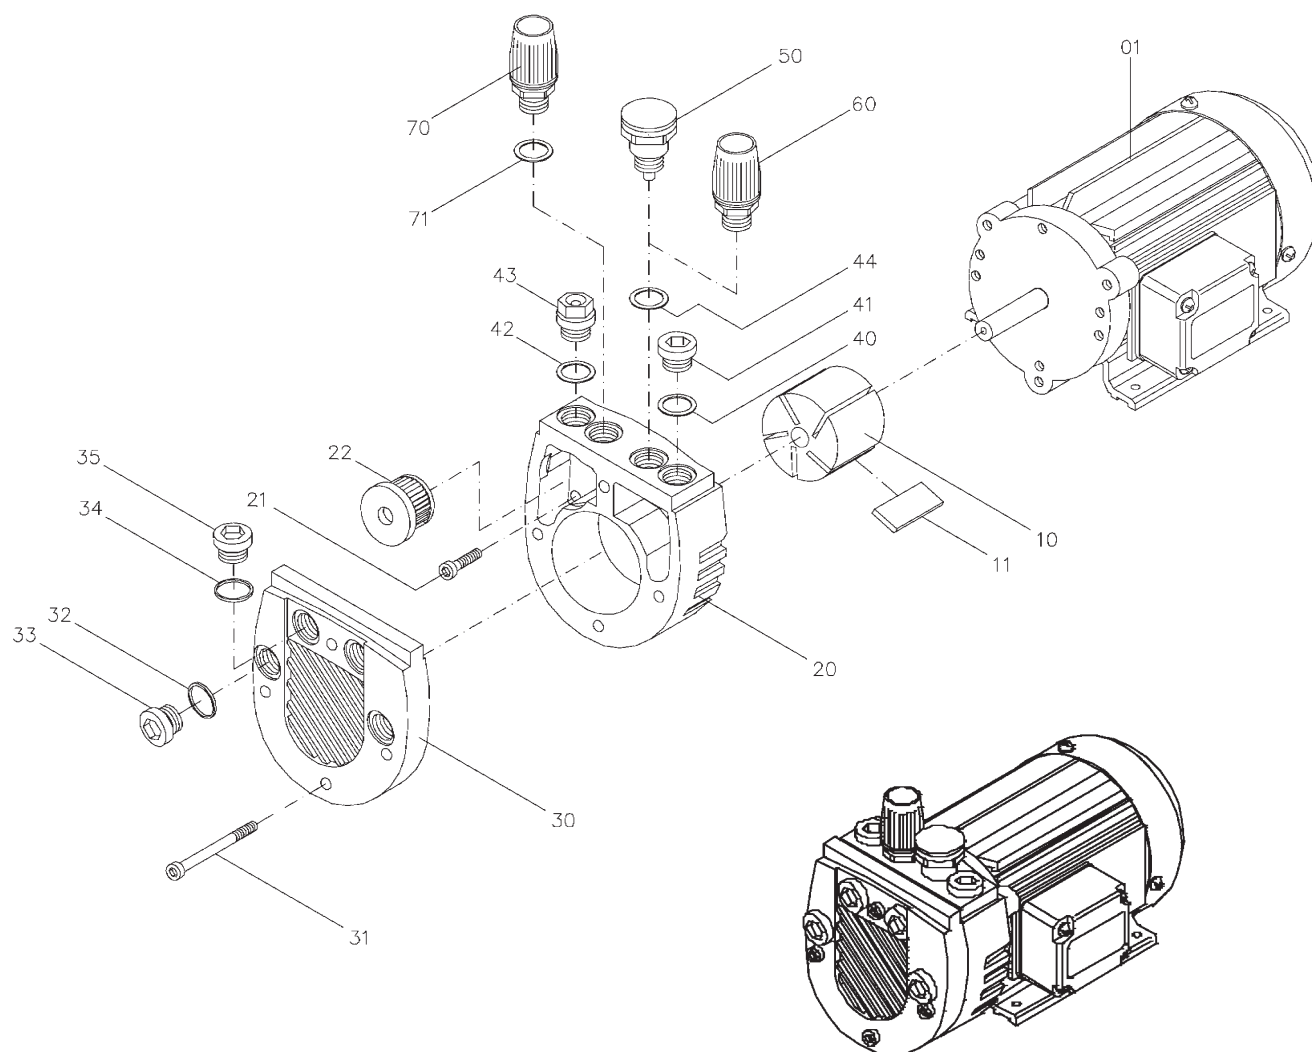



另件码	另件	Pcs.
01	电机	1
10	转子	1
11	碳板	5
20	气缸	1
21	气缸螺丝	2
22 (version DRT*2 pcs.)	过滤软管	1
30	气缸盖	1
31	气缸盖螺丝	4
32	油封	2
33	螺丝帽	2
34	油封	2
35	螺丝帽	2
40 (version VRT)	油封	1
41	螺丝帽	1
42	油封	1
43 (version DRT)	吸入口螺帽	1
44	弹簧阀	1
50	消音阀	1
60 (version DRT)	释压阀	1
70 (version VRT) *option	抽真空限制阀	1
71	油封	1

真空泵另件更换，以及另类保养，必须由授权经销商的人员执行之。如果保养之执行未照保证书所载而以他法进行，导致机体，受损、人员受伤等之责任，不在保固之列。请跟授权经销商保持联系，常保另件充足且记得，另件码等于另件名。




才积VRT 尺寸 410 到 440

如果抽真空(或打气)接近或超过铭牌所载额定值或其他机体上的标示时，必须安装负压释放阀以防止过载。

安装及配件：

- 如果整个抽真空的工作环境粉尘纷飞，须安装空气滤净器。
- 在抽真空工作时为了控制吸力则必须安装负压释放阀(只有VRT型适用)
- 在压缩空气工作时为了控制其吐出力道，必须安装释压阀。(只有DRT型适用)
- 万一必须关闭电源以阻止正/傳流失而保护机体，必须安装检验阀。如果输出管线超过5米长，建议装上一个检验阀。如果关闭电源后，气体可转回吸气阀。这就不须用到检验阀或独立阀。

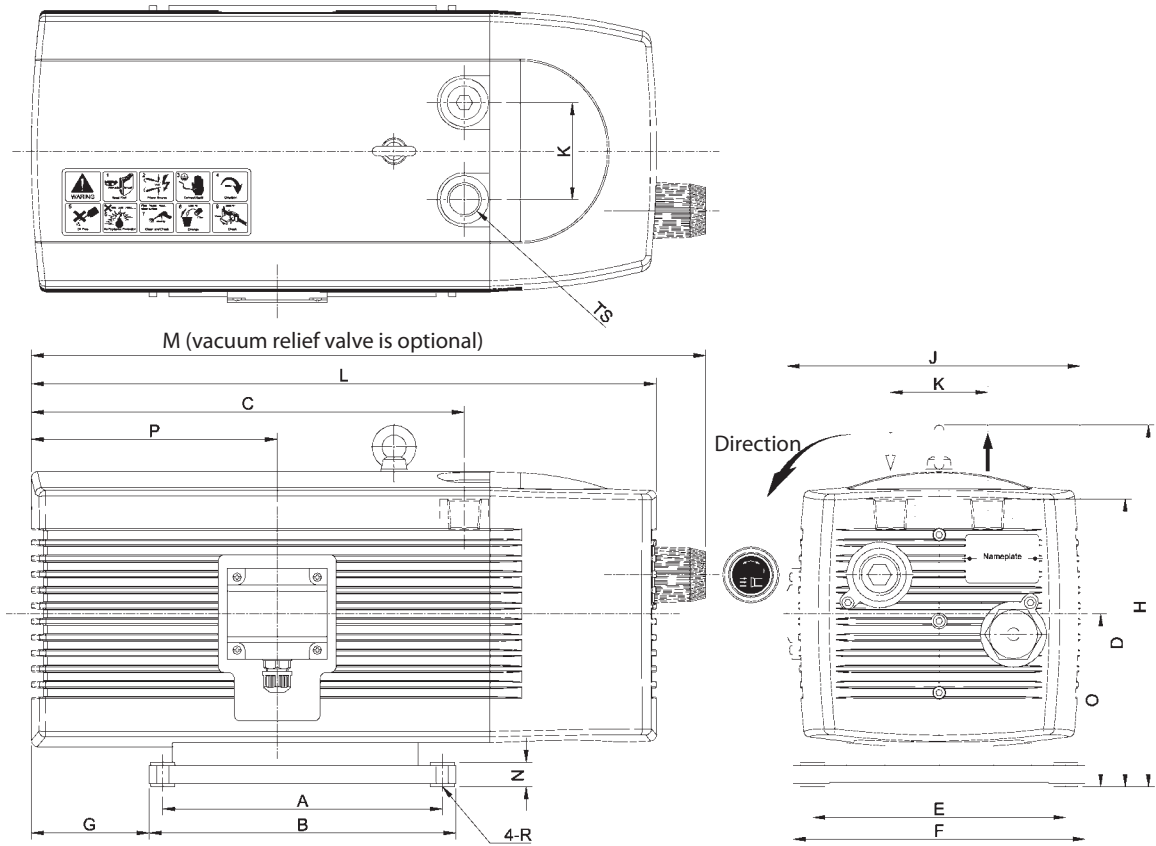


Model	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	O	P	R	TS
VRT 410	202	233	308	200	125	157	91	275	232	75	433	465	20	130	167	Ø9	PF 1/2
VRT 416	202	233	327	200	125	157	91	275	232	75	458	490	20	130	167	Ø9	PF 1/2
VRT 425	220	252	353	230	208	240	123	295	243	80	513	555	20	143	192	Ø9	PF 3/4
VRT 440	220	252	400	230	208	240	153	295	243	80	570	615	20	143	223	Ø9	PF 3/4



如果抽真空(或打气)接近或超过铭牌所载额定值或其他机体上的标示时，必须安装负压释放阀以防止过载。

安装及配件：

- 如果整个抽真空的工作环境粉尘纷飞，须安装空气滤净器。
- 在抽真空工作时为了控制吸力则必须安装负压释放阀(只有VRT型适用)
- 在压缩空气工作时为了控制其吐出力道，必须安装释压阀。(只有DRT型适用)
- 万一必须关闭电源以阻止正/传流失而保护机体，必须安装检验阀。如果输出管线超过5米长，建议装上一个检验阀。如果关闭电源后，气体可转回吸气阀。这就不须用到检验阀或独立阀。

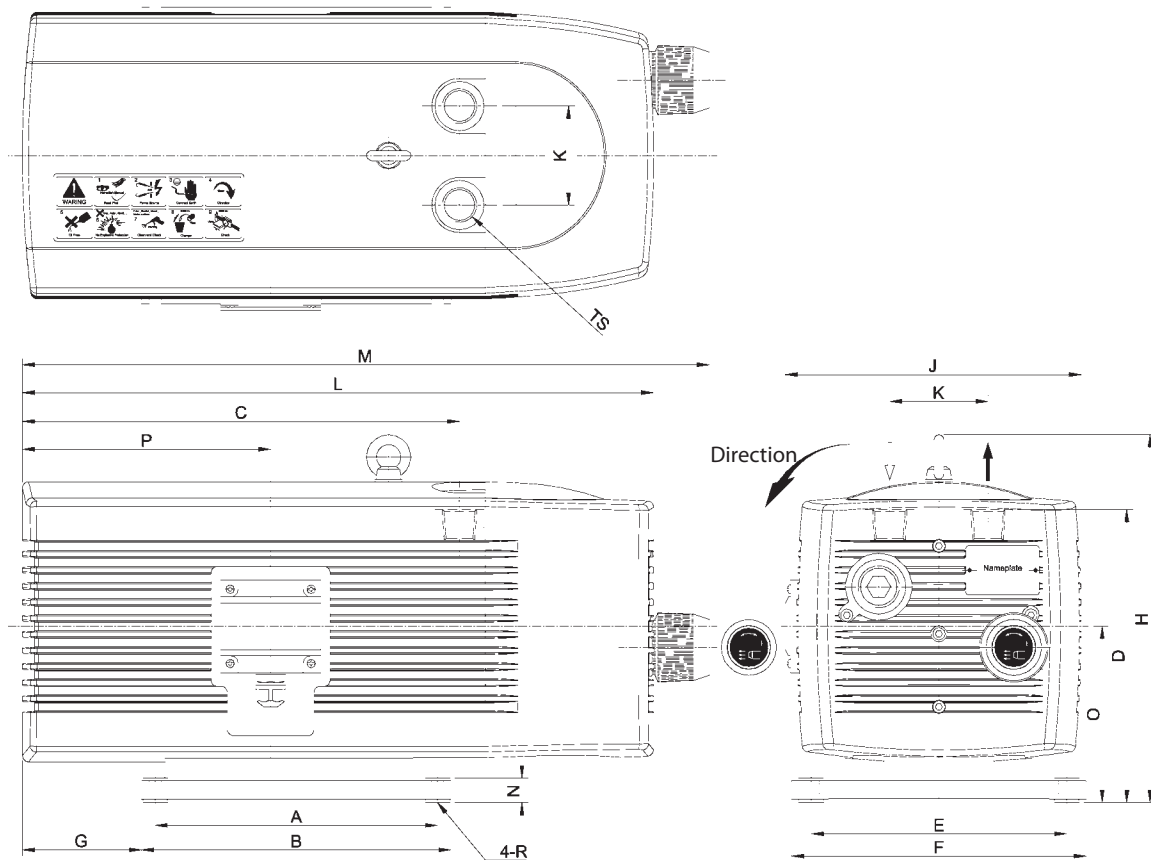

Model	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	O	P	R	TS
DRT 410	202	233	308	200	125	157	91	275	232	75	433	470	20	130	167	Ø9	PF 1/2
DRT 416	202	233	327	200	125	157	91	275	232	75	458	495	20	130	167	Ø9	PF 1/2
DRT 425	220	252	353	230	208	240	123	295	243	80	513	560	20	143	192	Ø9	PF 3/4
DRT 440	220	230	400	230	208	240	153	295	243	80	570	620	20	143	223	Ø9	PF 3/4

机体图绘 - 尺寸 410 到 440


迴转式真空泵

14E, 23E, 24E, 34E..... 只有DRT适用

42E..... VRT/DRT 适用于425-440

DRT型有一释压阀且设定了最大压力值(电机满载)。此数值不可以调动，DRT型425EC/440EC装有一个辐射器以减低吐出口气体温度。

以下绘图BVRT/DRT425

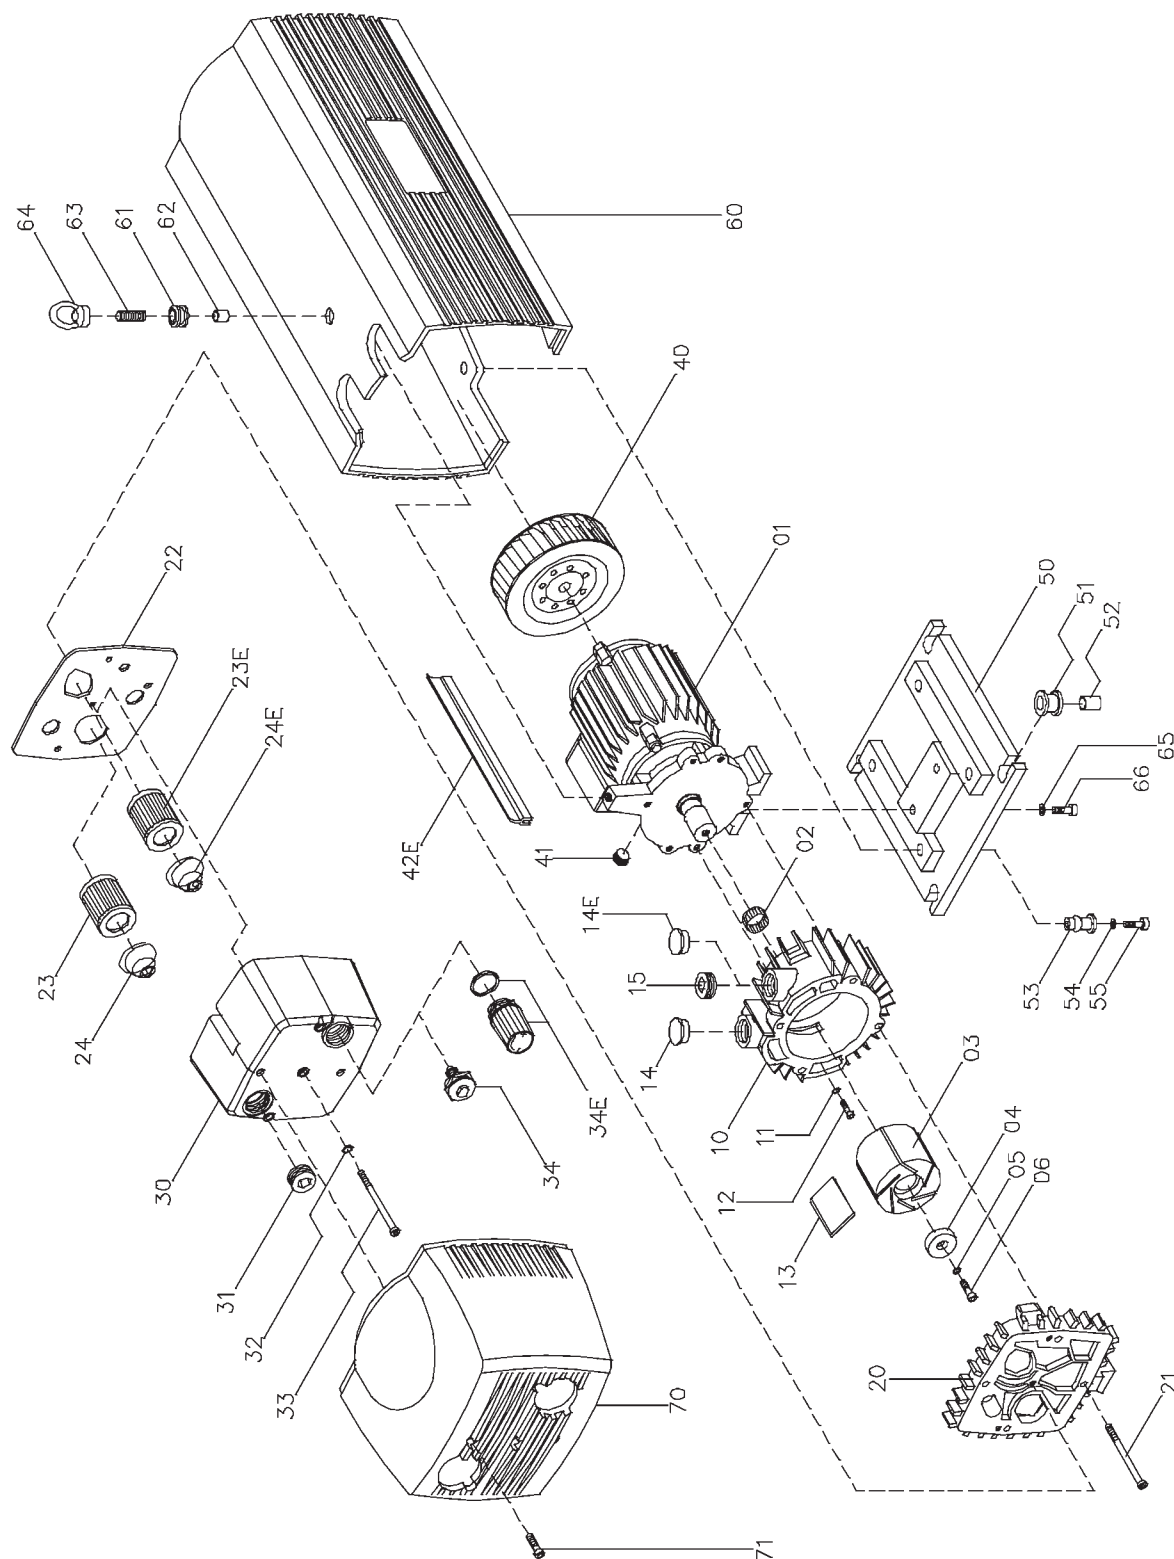



另件码	另件	Pcs.
01	电机	1
02	公差环	1
03	转子	1
04	夹盘	1
05	弹簧垫	1
06	衬套螺丝	1
10	气缸	1
11	回收弹簧	2
12	气缸螺丝	2
13	碳板	7
14	入口螺丝帽	1
14E (version DRT 410-440)	出口螺丝帽	1
15 (version DRT 410-440..... none)	螺丝帽	1
20	气缸盖	1
21	气缸盖螺丝	4
22	油封	1
23	过滤器筒	1
23E (version DRT 410-440)	过滤器筒	1
24	压力弹簧	1
24E (version DRT 410-440)	压力弹簧	1
30	过滤器盖	1
31 (version DRT 410-440.....2)	螺丝帽	1
32	油封	1
33	过滤器盖子螺丝	3
34 (version VRT 410-440)	消音阀	1
34E (version DRT 410-440)	释压阀	1
40	散热叶	1
41	油封	1
42E	护缘	1
50	基座	1
51	减震器	4
52	衬套	4
53	橡皮	4
54	弹簧	2
55	基座螺丝	2
60	匣	1
61	橡皮套	1
62	空间管	1
63	衬套螺丝	1
64	吊环	1
65	弹簧	2
66	衬套螺丝	2
70	前匣	1
71	衬套螺丝	2


真空泵另件更换以及，另类保养必须由授权经销商的人员执行之。如果保养之执行未照保证书所载而以他法进行，导致机体受损，人员受伤等之责任，不在保固之列。请跟授权经销商保持联系，常保另件充足，且记得，另件码等于另件名。

配件


负压释放阀



VRT 404-

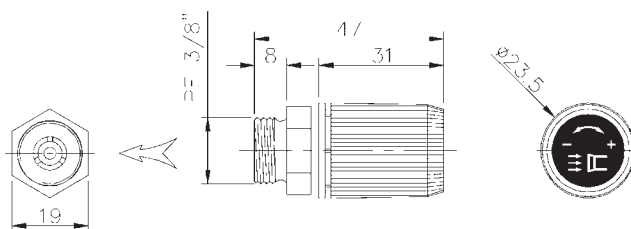


VRT 410-

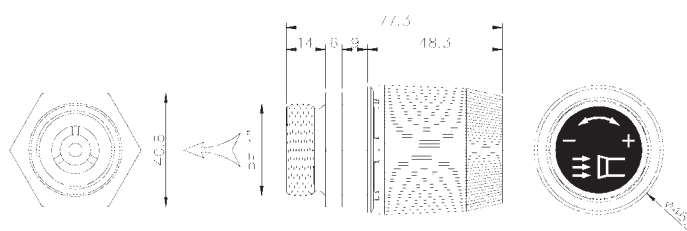


释压阀




DRT 404-

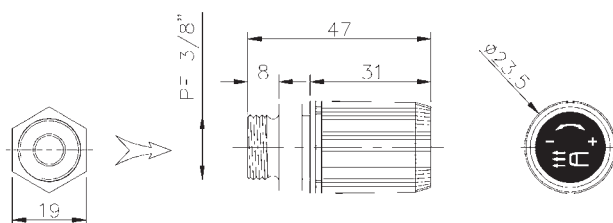

DRT 410-

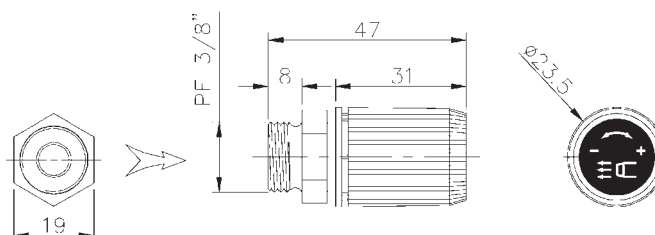

检验阀

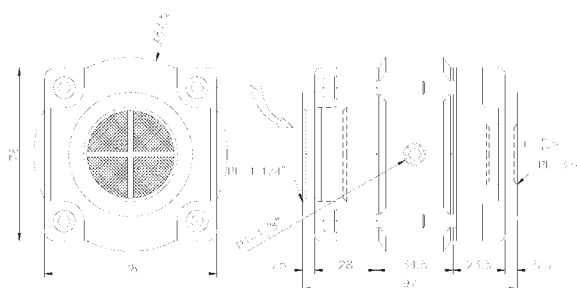

如果抽真空(或打气)接近或超过铭牌所载额定值或其他机体上的标示时,必须安装负压释放阀以防止过载。

安装及配件:



- 如果整个抽真空的工作环境粉尘纷飞,须安装空气滤净器。
- 在抽真空工作时为了控制吸力则必须安装负压释放阀(只有VRT型适用)
- 在压缩空气工作时为了控制其吐出力道,必须安装释压阀。(只有DRT型适用)
- 万一必须关闭电源以阻止正/传流失而保护机体,必须安装检验阀。如果输出管线超过5米长,建议装上一个检验阀。如果关闭电源后,气体可转回吸气阀。这就不须用到检验阀或独立阀。





规格

型号	TB-0400	TB-0400	TB-0750	TB-0750	TB-1500	TB-1500	TB-2200	TB-3700
相	3	1	3	1	3	1	3	3
输出功率 kW	0,4	0,4	0,75	0,75	1,5	1,5	2,2	3,7
频率	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
电压V (△/Y)	230/400	230	230/400	230	230/400	230	230/400	230/400
电流A (△/Y)	2,1/1,2	3,6	3,3/1,9	5,7	6,5/3,8	11,2	8,7/5	14/8
压力 m/bar(50/60)	13,0/15,0	13,0/15,0	18,5/26,5	18,5/26,5	21,5/32,0	21,5/32,0	28,5/38,0	35,0/40,0
流量 立方米/分钟	6/8	6/8	15/18	15/18	17/21	17/21	33/38	35/45
出口管径	3"(Ø75)	3"(Ø75)	4"(Ø100)	4"(Ø100)	4"(Ø100)	4"(Ø100)	5"(Ø125)	6"(Ø150)
噪音值 (dB)	57/70	57/70	65/80	65/80	74/90	74/90	77/96	80/100
重量 kg	18	18	30	30	40	40	60	74

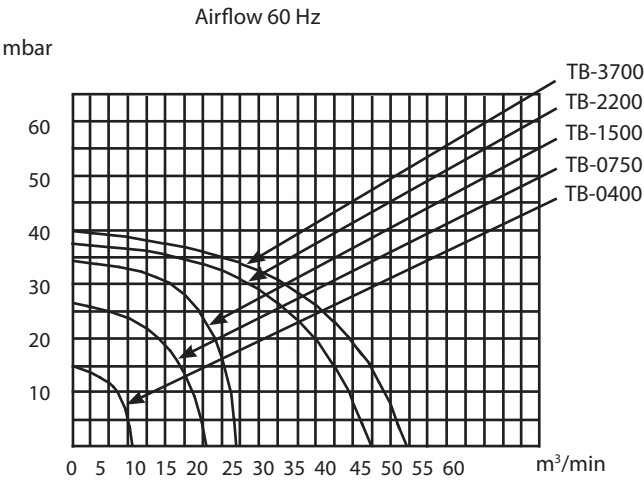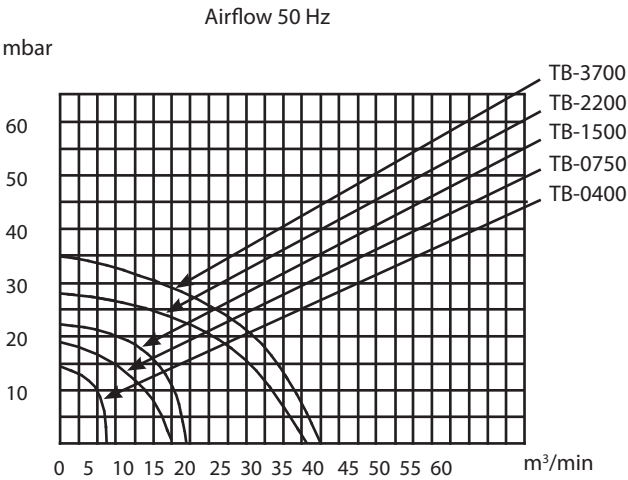


涡轮增压式(低压)风机乃为了低噪音、高效率、大风量等需求而设计的。
机体是由铝合金制造。所有型号都很轻且极具散热效果。可以连续长时间运转。
电脑控制平衡校正生产，叶片可稳定高速转动而只有很小的震动。


涡轮增压式(低压)风机可用在 ” 工具机 ” ， ” 锅炉 ” ， ” 干燥机 ” ， ” 高温吹风机 ” ， ” 塑料射出机 ” ， ” 薄板机 ” ， ” 软片制造机 ” ， ” 纺织机 ” ， ” 穀物输送机 ” ， ” 家居清洁机 ” ， ” 印刷机 ” 及 ” 冷却机 ” 。

型号	A	B	C	D	E	F	G	H	K	L	M	N	R	T	U	W	Y
TB-0400	135	135	117	210	185	185	70	203	375	355	395	113	10	12	Ø100	Ø75	50
TB-0750	135	165	125	252	190	230	67	245	450	367	450	153	13	15	Ø125	Ø100	55
TB-1500	140	165	155	263	190	245	83	267	490	435	495	156	13	15	Ø125	Ø100	70
TB-2200	140	195	185	280	230	280	100	303	540	495	550	165	16	15	Ø180	Ø125	85
TB-3700	350	240	200	350	415	285	115	325	625	540	645	101	16	20	Ø180	Ø150	65


TB-0400

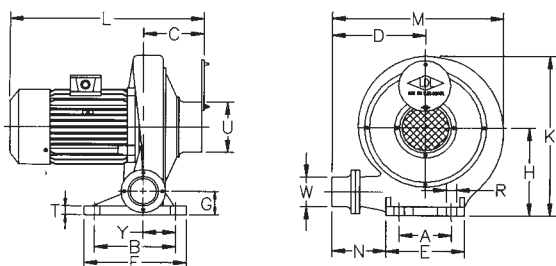


TB-2200

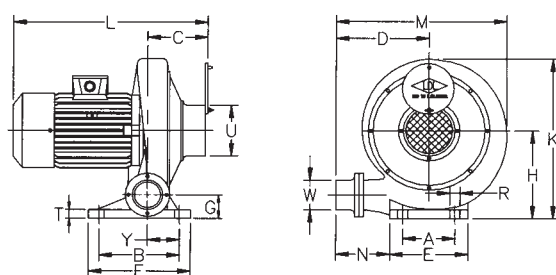


TB-0750

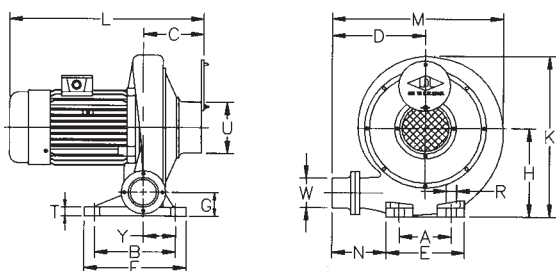

TB-3700

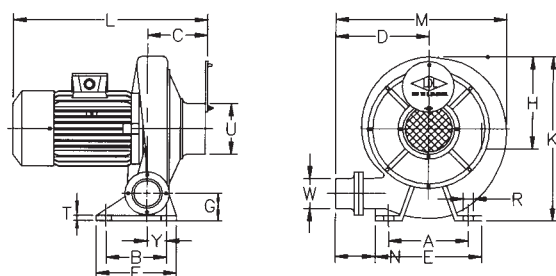


TB-1500

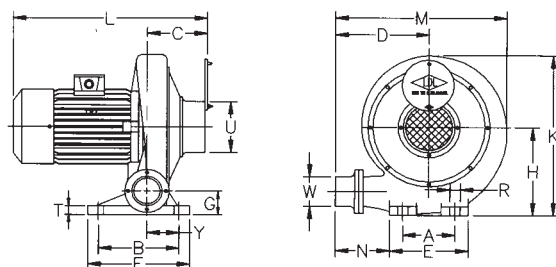






系统图绘

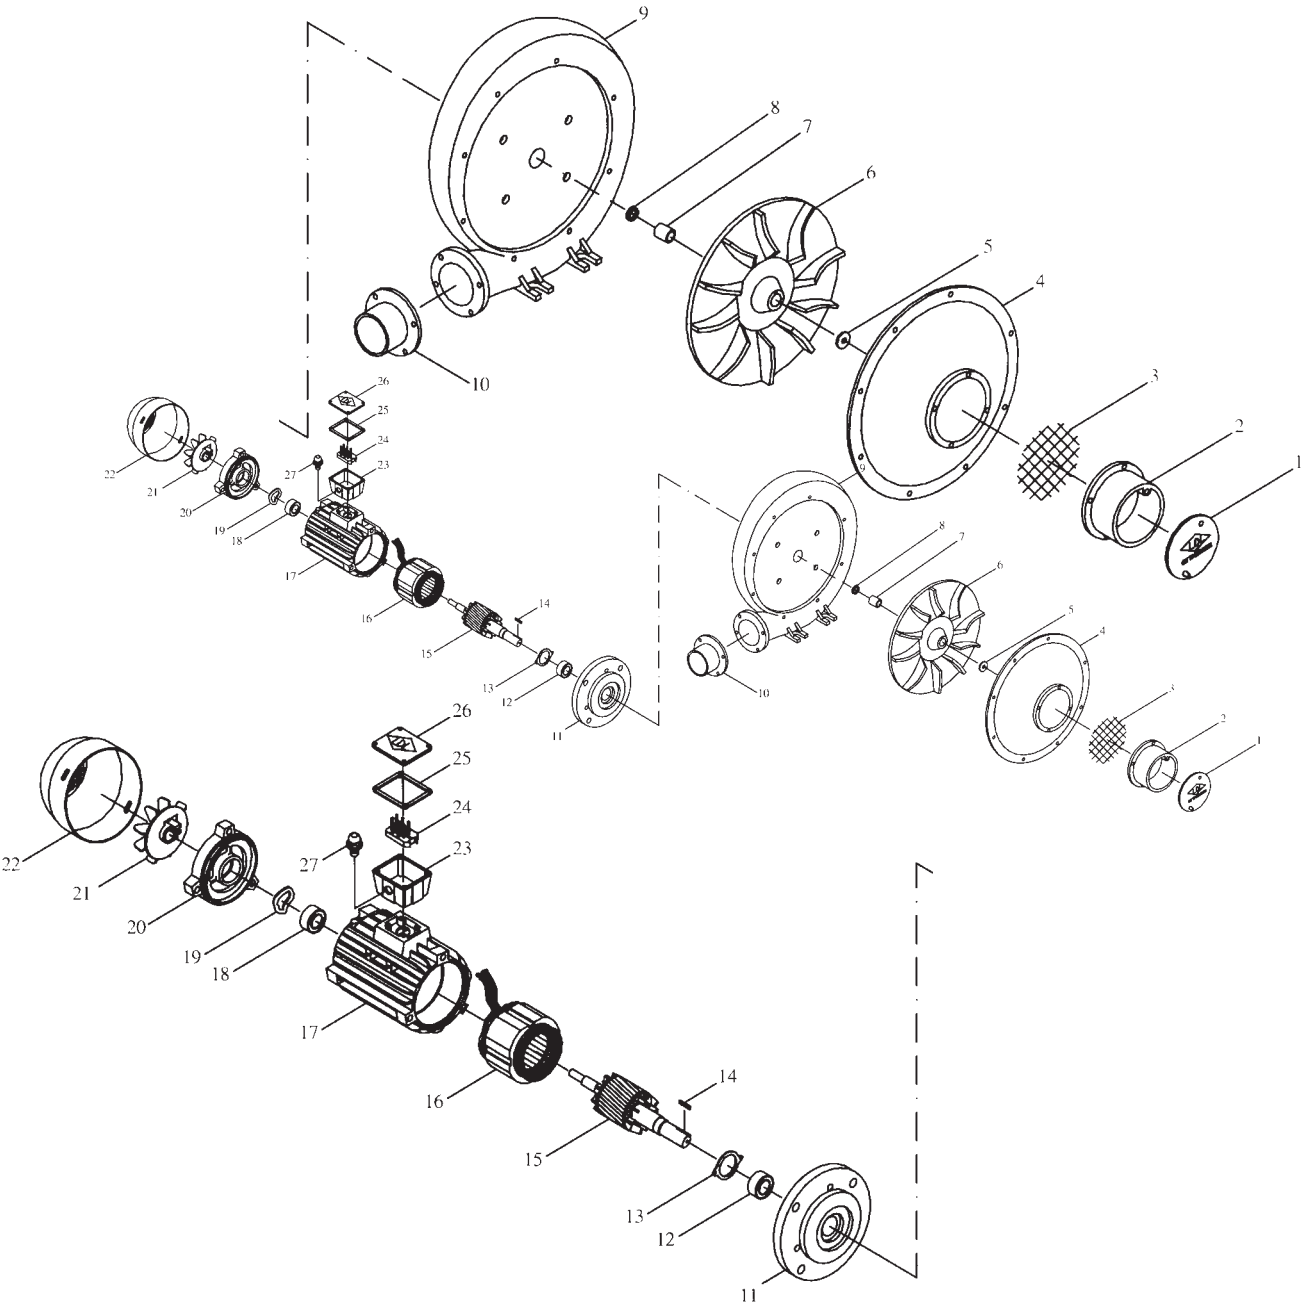

项目	内容名称	项目	内容名称	项目	内容名称	项目	内容名称
1	牙口盖	8	衬套	15	转子	22	散热叶盖
2	抽气牙口	9	风桶	16	定子	23	下层接线盒
3	过滤器	10	吹气牙口	17	电机桶	24	接线盒盖
4	前盖	11	电机盖	18	后轴承	25	接线盒油封
5	叶轮垫片	12	前轴承	19	波浪垫片	26	上层接线盒
6	叶轮	13	内轴承盖	20	后盖	27	电缆固定头
7	油封	14	键子	21	散热叶		

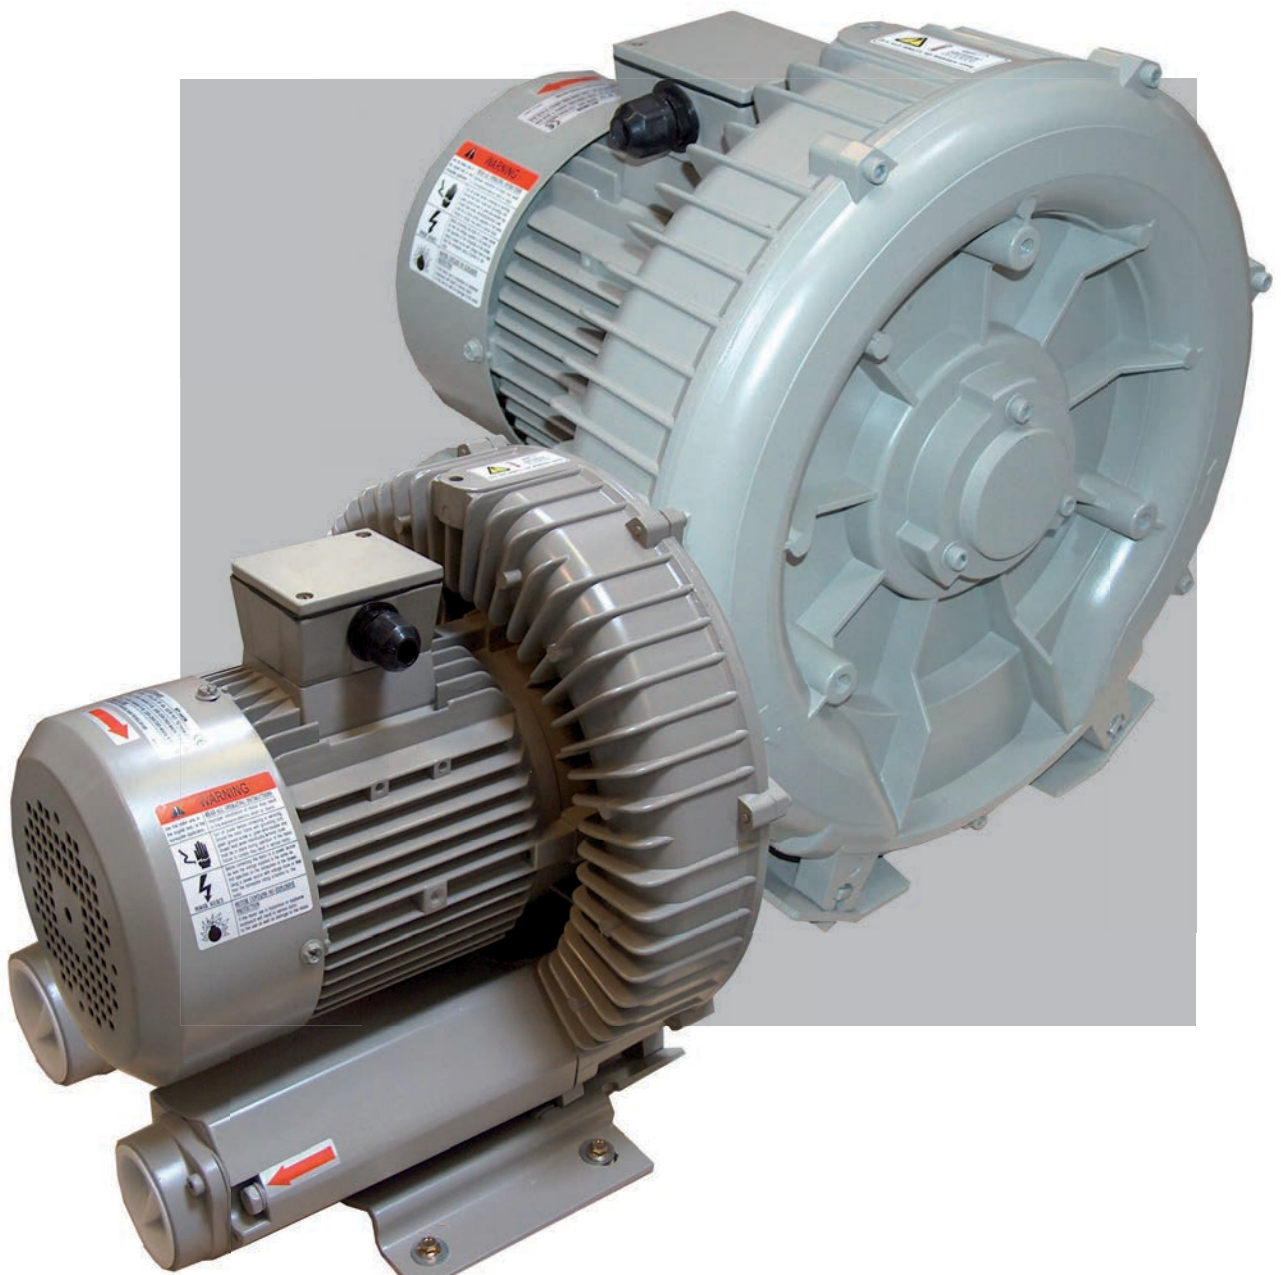

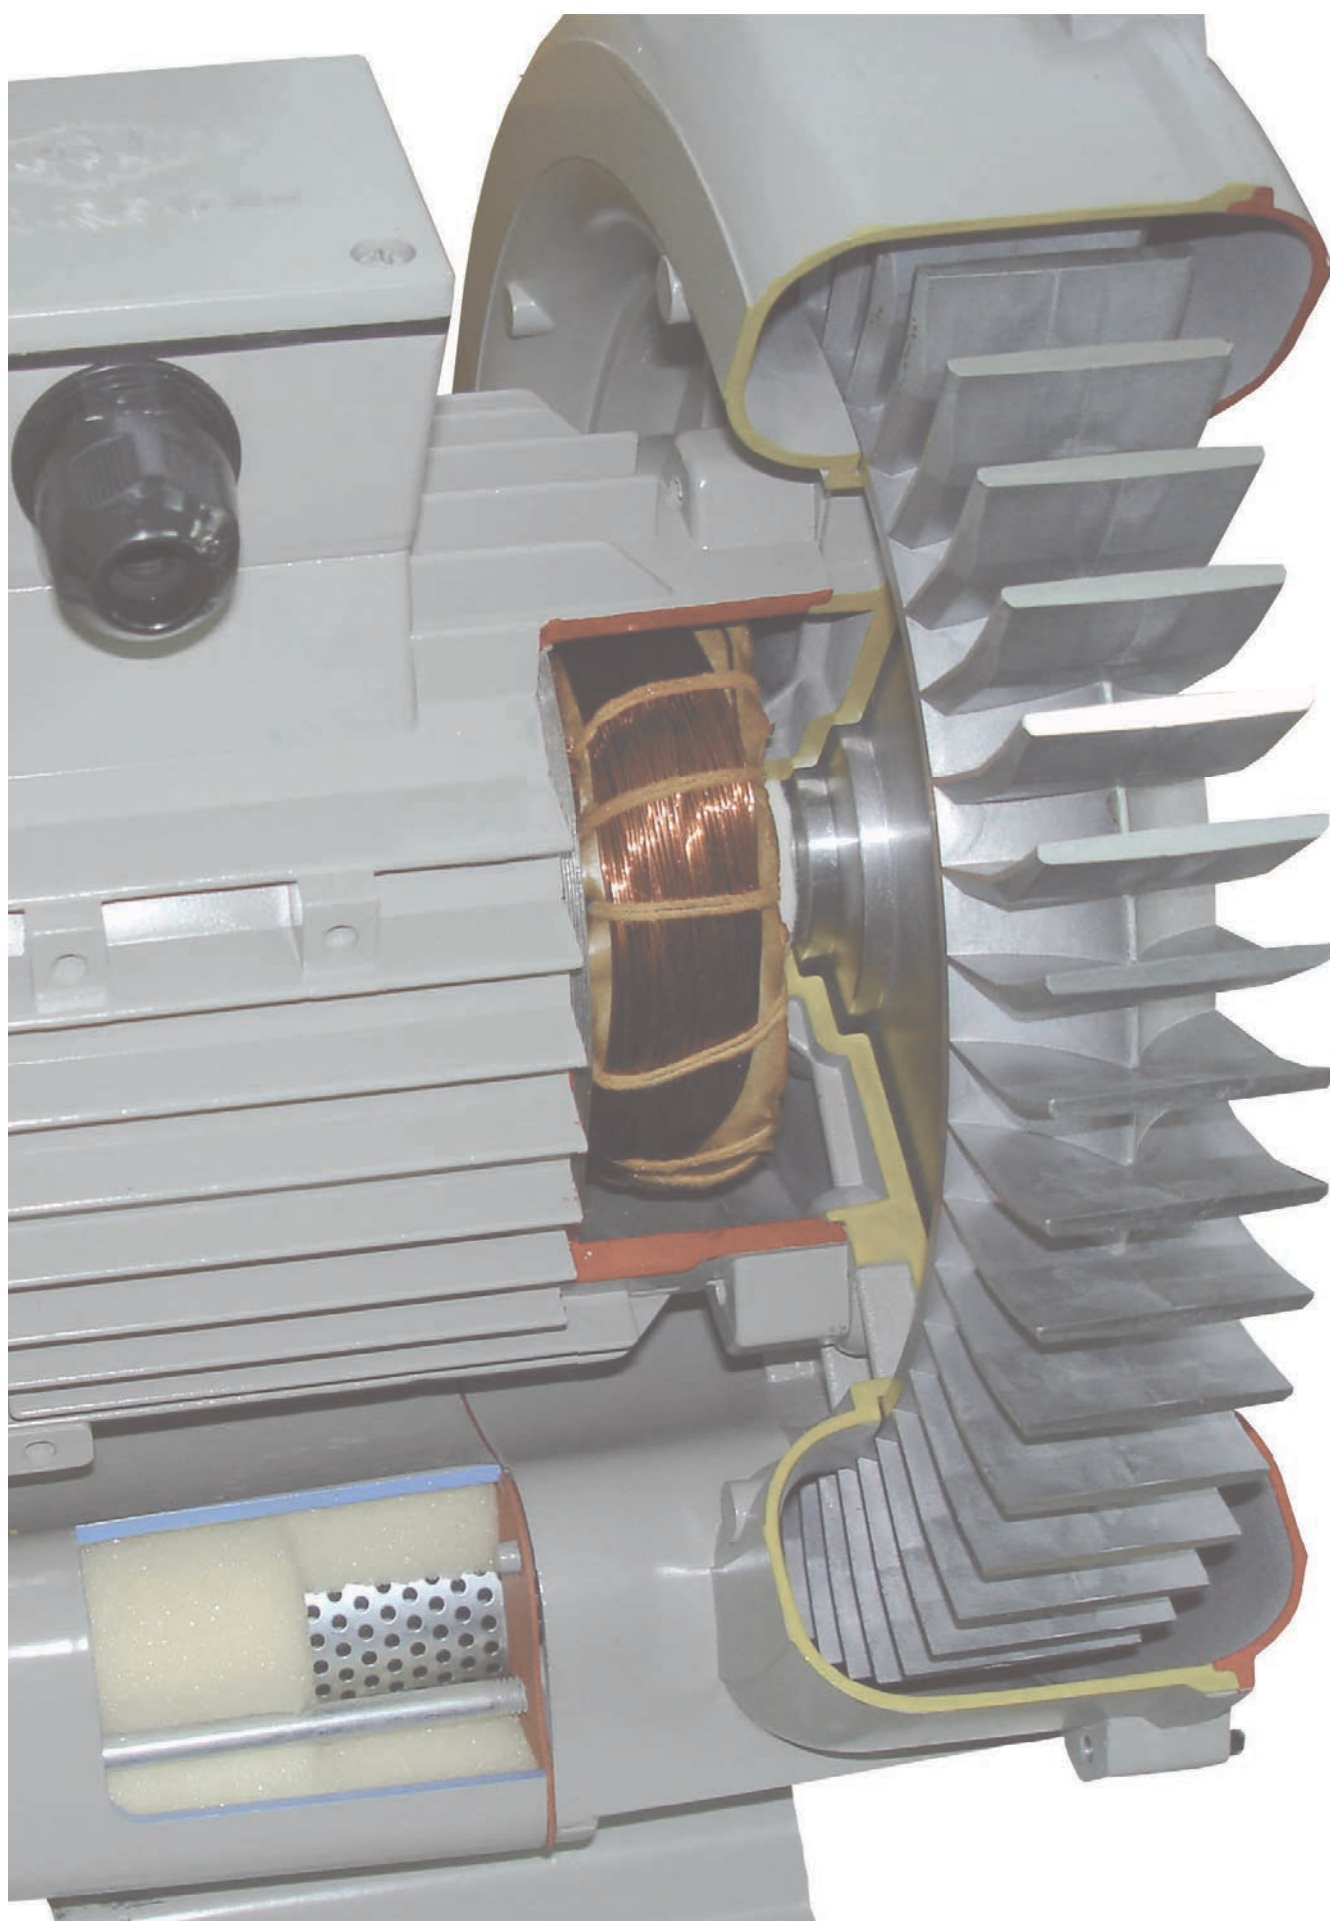

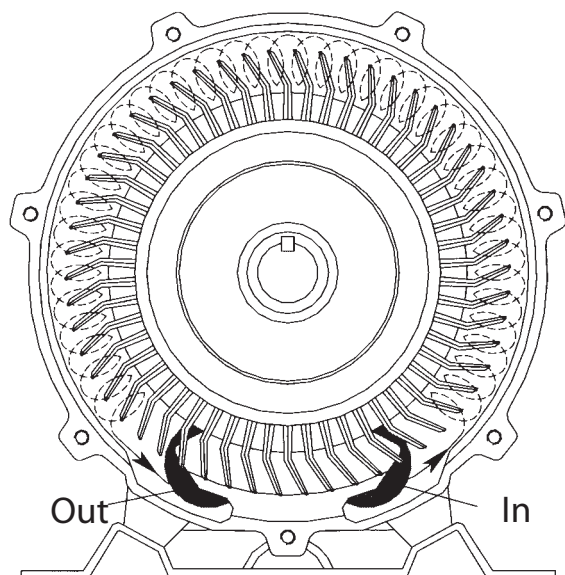

安静

配备低噪音，高效率，IP54电磁式电机及特别设计的套口，所有的机型都可以安安静静的工作。

型号

有外轴承的名为(KBxxx)。

有内轴承配上”L”名为(KBxxxL)是特别用在耐高温和防水的工作上。

机械原理

立体叶轮旋转可使叶片与叶片的气体沿着半径方向加速。因为压力不同，此气体被迫回到叶轮的基座部位而反被以螺旋路径向外向前抛出。不断快速重复运动，气压便产生直到风机出口。此气体就这样由叶轮驱赶经由吐出口输出。

寿命长

外轴承的设计可使轴承运作不产生高温，且具快速散热功能及整合负载能力。润滑油更是持久性强而保养容易。

安装容易

机座是由弹性钢片所制成，可吸震。以螺丝固定。也可以把风桶前盖面朝下，以螺丝固定在钢片上，以应直立式或水平式之工作要求。


可长时间运转

凯理公司的风机由铝合金制造，质地很轻，极具散热功能，因此可在40摄氏度下连续长时间运转。F和H的绝缘级数更值得信赖。

全密封


使用了多层油封彻底阻绝电机弹回电机机身的可能，而使功能性更强，也避免了电机任何的损伤。

使用范例




高压鼓风机使用范例(用于抽气)


Food washing equipment

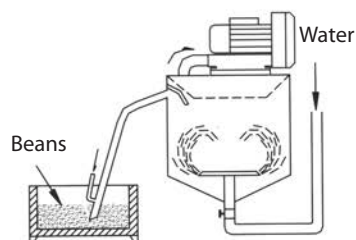


Work conveyance equipment

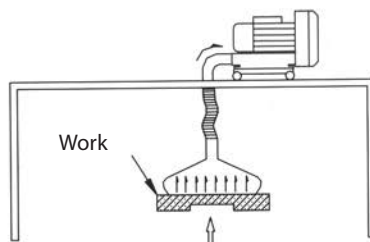


Powder & granule conveyor

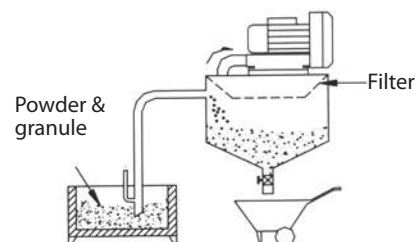


Suction at the working site

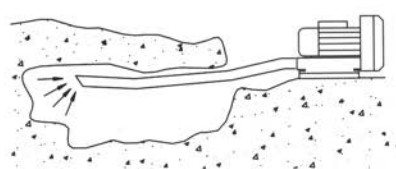


Sucking industrial dust

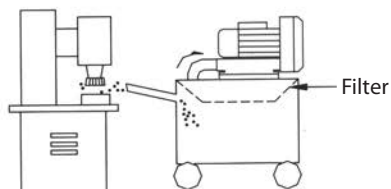


Paperboard conveyor

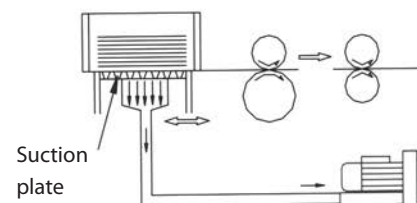


Degasification treatment

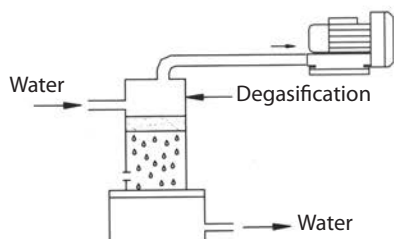


Bottle filling machine

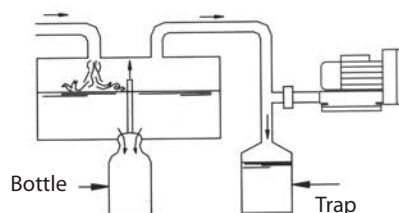


Automatic weaving machine

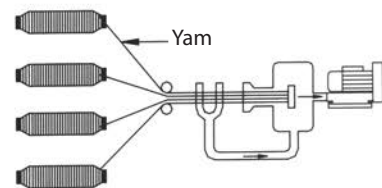


Paper cutting equipment

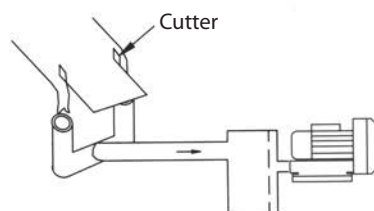


Printing paper conveyor

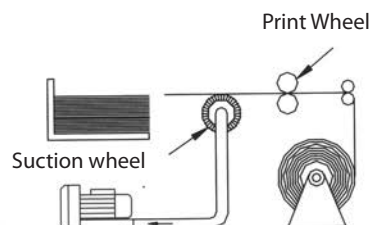


Dust-removing equipment

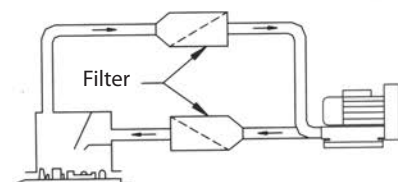




高压鼓风机使用范例(吹气)


Purifying tank

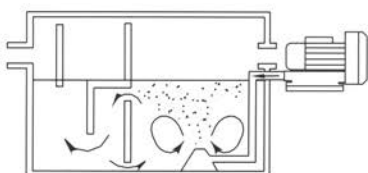


Car-wash blow-dry equipment

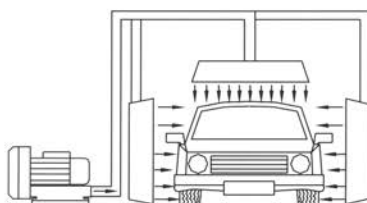


Floating element of paper cutter

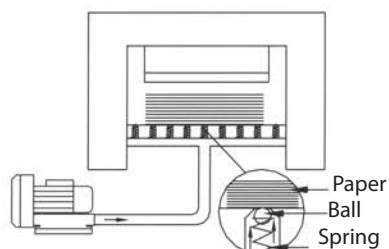


Bottle air-drying




Bobble bath

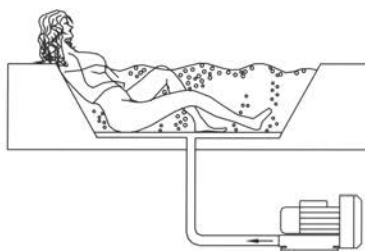


Air drying after printing

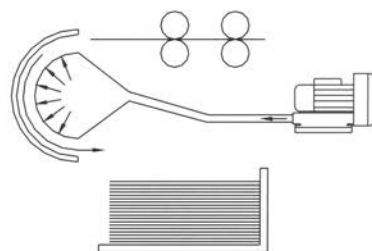


Fermentation

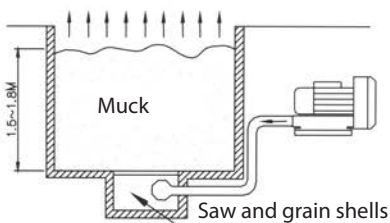


Oxygen supply for culture field

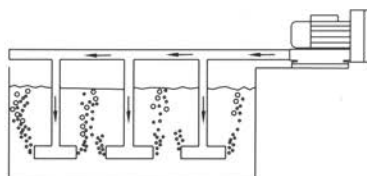


Combustion furnace




Vegetable & fruit washer

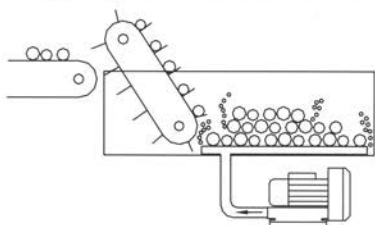

Powder and granule conveyor



Electrolyte stirrer

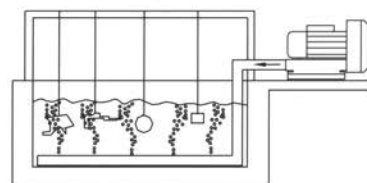



KB-系列 50 Hz 技术材料

单段式高压鼓风机的最大流量达到1134立方米/小时，而压力最高达450mbar。
双段式高压鼓风机(高压型)的最大流量达575立方米/小时，而压力最高达580mbar。
双段式高压鼓风机(高流量型)的最大流量达850立方米/小时，而压力最高达270mbar。

技术材料 50 赫兹 IP54 3相 (1相)

型号	曲线	输出功率 (Kw)	电压 (V) △/Y (U1, V1, W1 U2, V2, W2)	最大流量 立方米/分钟	安全上限 抽气/吹气 (mbar)	噪音值 (dB)	释压阀
KB-129	21F	0,18	230/400 (220/240) (可要求不同电压)	0.8	50/60	53	RV-03/RV-03
KB-129-1	21F	0,18		0.8	50/60	53	RV-03/RV-03
KB-129L	21F	0,18		0.8	50/60	53	RV-03/RV-03
KB-129	22F	0,2		0.8	70/70	53	RV-03/RV-03
KB-129-1	22F	0,2		0.8	70/70	53	RV-03/RV-03
KB-229	31F	0,4		1.4	110/130	58	RV-03/RV-03
KB-229-1	31F	0,4		1.4	110/130	58	RV-03/RV-03
KB-229L	32F	0,4		1.4	110/130	58	RV-03/RV-03
KB-229L-1	32F	0,4		1.4	110/130	58	RV-03/RV-03
KB-329	41F	0,75		2.4	140/140	63	RV-03/RV-03
KB-329-1	41F	0,75		2.4	140/140	63	RV-03/RV-03
KB-329L	42F	0,75		2.4	140/140	63	RV-03/RV-03
KB-329L-1	42F	0,75		2.4	140/140	63	RV-03/RV-03
KB-329	43F	0,9	230/400 (220/240) (可要求不同电压)	2.4	165/180	63	RV-03/RV-03
KB-339	44F	1,3		2.4	175/200	63	RV-03/RV-03
KB-429	51F	0,9		3.6	130/130	70	RV-03/RV-03
KB-429-1	51F	0,9		3.6	130/130	70	RV-03/RV-03
KB-429	52F	1,3		3.6	180/180	70	RV-03/RV-03
KB-429-1	52F	1,3		3.6	180/180	70	RV-03/RV-03
KB-429L	52F	1,3		3.6	180/180	70	RV-03/RV-03
KB-429L-1	52F	1,3		3.6	180/180	70	RV-03/RV-03
KB-429-1	53F	1,5		3.6	210/220	70	RV-03/RV-03
KB-429	53F	1,75		3.6	210/220	70	RV-03/RV-03
KB-429L	54F	1,75		3.6	210/220	70	RV-03/RV-03
KB429	55F	2,2		3.6	220/270	70	RV-03/RV-03
KB-529	61F	2,2	230/400 (220/240) (可要求不同电压)	5.2	230/230	72	RV-03/RV-03
KB-529-1	61F	2,2		5.2	230/230	72	RV-03/RV-03
KB-529L	61F	2,2		5.2	230/230	72	RV-03/RV-03
KB-629	62F	3,4		5.2	260/280	72	RV-03/RV-03
KB-629-1	62F	3,4		5.2	260/280	72	RV-03/RV-03
KB-629L	62F	3,4		5.2	260/280	72	RV-03/RV-03
KB-639	63F	4		5.2	270/330	72	RV-03/RV-02
KB-729	81F	5,5	230/400 400/690 (可要求不同电压)	9.2	270/300	74	RV-02/RV-02
KB-829	82F	7,5		9.2	300/400	74	RV-02/RV-02
KB-919	91F	9		18.9	200/200	76	3xRV-03/3xRV-03
KB-929	92F	13		18.9	300/300	76	3xRV-03/3xRV-03
KB-939	93F	20		18.9	350/450	76	3xRV-03/3xRV-03
KB-2308	101F	0,75		1.5	200/240	60	RV-03/RV-03
KB-2309-1	101F	0,75		1.5	200/240	60	RV-03/RV-03
KB-3315-1	110F	1,5		2.6	250/300	66	RV-03/RV-02
KB-3319	111F	1,75		2.6	275/320	66	RV-03/RV-02
KB-3326	112F	2,2		2.6	280/375	66	RV-03/RV-02
KB-4337	121F	3,4		3.7	345/410	74	RV-02/RV-02
KB-4346	122F	4,0		3.7	355/495	74	RV-02/RV-02
KB-6346	131F	4,0	230/400 400/690 (可要求不同电压)	5.2	360/380	75	RV-02/RV-02
KB-6355	132F	5,5		5.2	410/515	75	RV-02/2xRV-02
KB-6375	133F	7,5		5.2	420/580	75	RV-02/2xRV-02
KB-6455	142F	5,5		7.8	200/220	75	RV03/RV-03
KB-6475	143F	7,5		7.8	240/270	75	RV03/RV-03
KB-8310	151F	7,5		9.6	320/320	76	RV-02/2xRV-02
KB-8315	152F	11		9.6	430/600	76	RV-02/2xRV-03
KB-8320	153F	16		9.6	450/700	76	RV-02/2xRV-03
KB-8410	161F	7,5		14.2	150/150	76	3xRV-03/2xRV-03
KB-8415	162F	11		14.2	260/260	76	2xRV-03/2xRV-03

以上技术材料是在1bar(绝对压力)无大气压力，吸入口20摄氏度，空气密度1.2公斤/立方米，包括10%的变动因素等的情况下取得。基于必要的研究与发展，本公司对技术规格等有更变的权利而无需事先得到外界的认可。

高準度

低震动




单段式高压鼓风机的最大流量达到1344立方米/小时，而压力最高达430mbar。
双段式高压鼓风机(高压型)的最大流量达654立方米/小时，而压力最高达780mbar。
双段式高压鼓风机(高流量型)的最大流量达990立方米/小时，而压力最高达270mbar。

技术材料 60 赫兹 IP54 3相 (1相)

型号	曲线	输出功率 (Kw)	电压 (V) △/Y (U1, V1, W1 U2, V2, W2)	最大流量 立方米/分钟	安全上限 抽气/吹气 (mbar)	噪音值 (dB)	释压阀
KB-129	21S	0,2	276/480 264-288 (可要求不同电压)	1.0	70/70	55	RV-03/RV-03
KB-129-1	21S	0,2		1.0	70/70	55	RV-03/RV-03
KB-129L	21S	0,2		1.0	70/70	55	RV-03/RV-03
KB-129	22S	0,25		1.0	75/80	55	RV-03/RV-03
KB-129-1	22S	0,25		1.0	75/80	55	RV-03/RV-03
KB-229	31S	0,5		1.7	140/170	61	RV-03/RV-03
KB-229-1	31S	0,5		1.7	140/170	61	RV-03/RV-03
KB-229L	32S	0,5		1.7	140/170	61	RV-03/RV-03
KB-229L-1	32S	0,5		1.7	140/170	61	RV-03/RV-03
KB-329	41S	0,85		2.9	140/140	64	RV-03/RV-03
KB-329-1	41S	0,85		2.9	140/140	64	RV-03/RV-03
KB-329L	42S	0,85		2.9	140/140	64	RV-03/RV-03
KB-329L-1	42S	0,85		2.9	140/140	64	RV-03/RV-03
KB-329	43S	1,1	276/480 264-288 (可要求不同电压)	2.9	180/180	64	RV-03/RV-03
KB-339	44S	1,5		2.9	205/230	64	RV-03/RV-03
KB-429	51S	1,1		4.2	140/140	73	RV-03/RV-03
KB-429-1	51S	1,1		4.2	140/140	73	RV-03/RV-03
KB-429	52S	1,5		4.2	180/180	73	RV-03/RV-03
KB-429-1	52S	1,5		4.2	180/180	73	RV-03/RV-03
KB-429L	52S	1,5		4.2	180/180	73	RV-03/RV-03
KB-429L-1	52S	1,5		4.2	180/180	73	RV-03/RV-03
KB-429-1	53S	1,75		4.2	210/220	73	RV-03/RV-03
KB-429	53S	1,9		4.2	210/220	73	RV-03/RV-03
KB-429L	54S	1,9		4.2	210/220	73	RV-03/RV-03
KB429	55S	2,6		4.2	255/300	73	RV-03/RV-03
KB-529	61S	2,6	276/480 264-288 (可要求不同电压)	6.2	220/220	77	RV-03/RV-03
KB-529-1	61S	2,6		6.2	220/220	77	RV-03/RV-03
KB-529L	61S	2,6		6.2	220/220	77	RV-03/RV-03
KB-629	62S	3,7		6.2	280/280	77	RV-03/RV-03
KB-629-1	62S	3,7		6.2	280/280	77	RV-03/RV-03
KB-629L	62S	3,7		6.2	280/280	77	RV-03/RV-03
KB-639	63S	4,6		6.2	315/320	77	RV-03/RV-02
KB-729	81S	6,3		10.9	290/290	79	RV-02/RV-02
KB-829	82S	8,6		10.9	350/400	79	RV-02/RV-02
KB-919	91S	11		22.4	190/190	81	3xRV-03/3xRV-03
KB-929	92S	15		22.4	290/290	81	3xRV-03/3xRV-03
KB-939	93S	23		22.4	370/430	81	3xRV-03/3xRV-03
KB-2308	101S	0,85	276/480 (264/288) (可要求不同电压)	1.8	245/245	66	RV-03/RV-03
KB-2309-1	101S	0,85		1.8	245/245	66	RV-03/RV-03
KB-3315-1	110S	1,75		3.0	275/250	69	RV-03/RV03
KB-3319	111S	1,9		3.0	300/300	69	RV-03/RV-02
KB-3326	112S	2,6		3.0	350/435	69	RV-03/RV-02
KB-4337	121S	3,7		4.5	405/415	77	RV-02/RV-02
KB-4346	122S	4,6		4.5	410/500	77	RV-02/RV-02
KB-6346	131S	4,6		6.2	380/380	79	RV-02/RV-02
KB-6355	132S	6,3		6.2	425/530	79	RV-02/2xRV-02
KB-6375	133S	8,6		6.2	450/675	79	RV-02/2xRV-02
KB-6455	142S	6,3		9.2	200/220	79	RV-03/2xRV-02
KB-6475	143S	8,6		9.2	260/270	79	RV-03/RV-03
KB-8310	151S	8,6	276/480 480/828 (可要求不同电压)	10.9	320/320	81	RV02/2xRV-02
KB-8315	152S	13		10.9	455/600	81	RV-02/2xRV-03
KB-8320	153S	19		10.9	650/780	81	RV-02/2xRV-03
KB-8410	161S	8,6		16.5	150/150	81	3xRV-03/3xRV-03
KB-8415	162S	13		16.5	260/260	81	2xRV-03/2xRV-03

F级绝缘 (2,0kw 以下) - H级绝缘 (2,0kw 以上)

50 Hz Suction curve

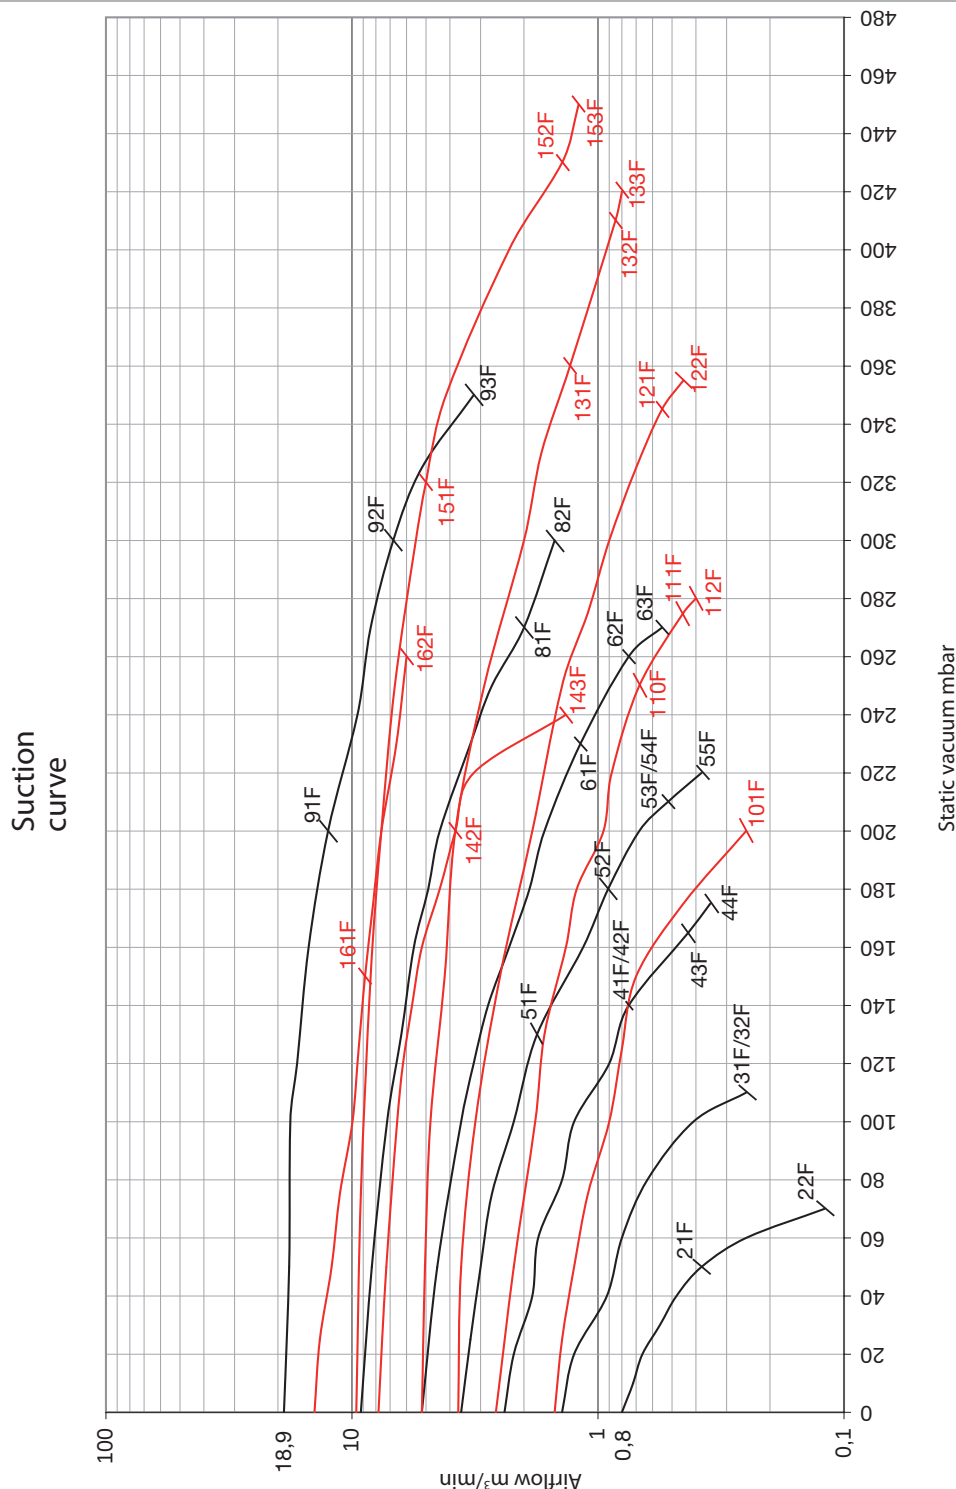

安装高度:

最高海拔1000米 (3280英尺)

操作:

运作中, 风机表面温度可达摄氏60度 (华氏320度)

远离酸, 碱或可燃气体, 否则, 会发生损坏或爆炸。


条件要求: 干燥 - 无尘 - 低震 (小于2.8厘米/秒) - 环境温度低于摄氏40度 (华氏104度) (104° F)



50 Hz Blowing curve

COMPRESSOR

Suction
curve

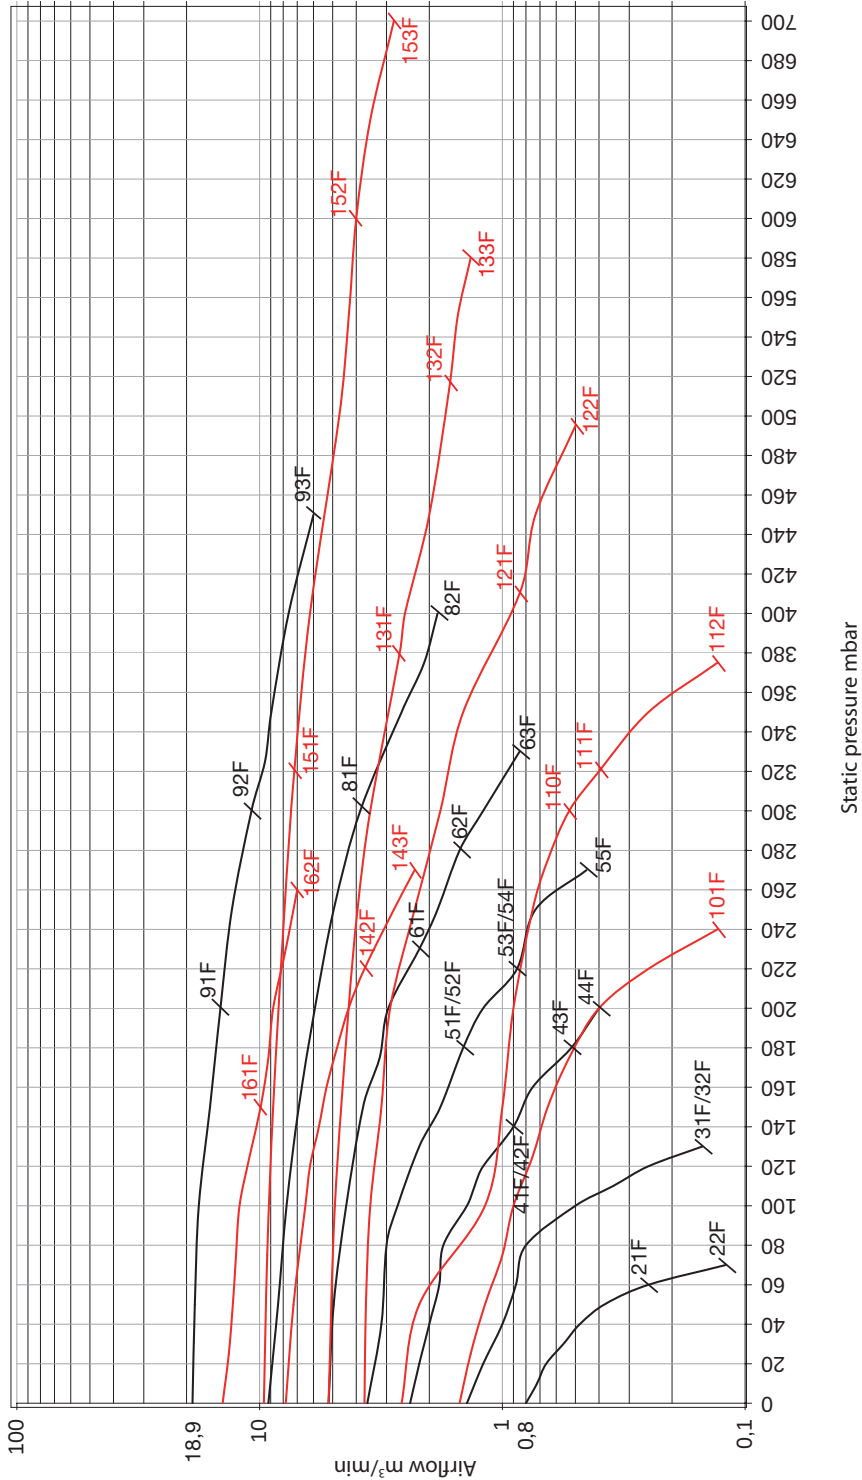

技术材料 50赫兹 抽真空

		单段式										
型号	抽真空静压											
1系列		0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
		mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar
KB-129 0.18 kW	流量 立方米/分钟	0.8	0.72	0.66	0.56	0.48	0.38	-	-	-	-	-
KB-129-1 0.18 kW		0.8	0.72	0.66	0.56	0.48	0.38	-	-	-	-	-
KB-129L 0.18 kW		0.8	0.72	0.66	0.56	0.48	0.38	-	-	-	-	-
KB-129 0.2 kW		0.8	0.72	0.66	0.56	0.48	0.38	0.25	0.12	-	-	-
KB-129-1 0.2 kW		0.8	0.72	0.66	0.56	0.48	0.38	0.25	0.12	-	-	-
2系列		0	20	40	60	80	100	110	120	130	140	150
		mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar
KB-229 0.4 kW	流量 立方米/分钟	1.4	1.25	0.92	0.8	0.63	0.41	0.25	-	-	-	-
KB-229-1 0.4 kW		1.4	1.25	0.92	0.8	0.63	0.41	0.25	-	-	-	-
KB-229L 0.4 kW		1.4	1.25	0.92	0.8	0.63	0.41	0.25	-	-	-	-
KB-229L-1 0.4 kW		1.4	1.25	0.92	0.8	0.63	0.41	0.25	-	-	-	-
3系列		0	20	40	60	80	100	120	140	165	175	185
		mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar
KB-329 0.75 kW	流量 立方米/分钟	2.4	2.2	1.85	1.75	1.4	1.25	0.9	0.75	-	-	-
KB-329-1 0.75 kW		2.4	2.2	1.85	1.75	1.4	1.25	0.9	0.75	-	-	-
KB-329L 0.75 kW		2.4	2.2	1.85	1.75	1.4	1.25	0.9	0.75	-	-	-
KB-329L-1 0.75 kW		2.4	2.2	1.85	1.75	1.4	1.25	0.9	0.75	-	-	-
KB-329 0.9 kW		2.4	2.2	1.85	1.75	1.4	1.25	0.9	0.75	0.43	-	-
KB-339 1.3kW		2.4	2.2	1.85	1.75	1.4	1.25	0.9	0.75	0.43	0.35	-
4系列		0	25	50	75	100	130	160	180	200	210	220
		mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar
KB-429 0.9 kW	流量 立方米/分钟	3.6	3.3	3.0	2.7	2.2	1.77	-	-	-	-	-
KB-429-1 0.9 kW		3.6	3.3	3.0	2.7	2.2	1.77	-	-	-	-	-
KB-429 1.3 kW		3.6	3.3	3.0	2.7	2.2	1.77	1.15	0.91	-	-	-
KB-429-1 1.3 kW		3.6	3.3	3.0	2.7	2.2	1.77	1.15	0.91	-	-	-
KB-429L 1.3 kW		3.6	3.3	3.0	2.7	2.2	1.77	1.15	0.91	-	-	-
KB-429L-1 1.3 kW		3.6	3.3	3.0	2.7	2.2	1.77	1.15	0.91	-	-	-
KB-429-1 1.75 kW		3.6	3.3	3.0	2.7	2.2	1.77	1.15	0.91	0.68	0.52	-
KB-429 1.75 kW		3.6	3.3	3.0	2.7	2.2	1.77	1.15	0.91	0.68	0.52	-
KB-429L 1.75kW		3.6	3.3	3.0	2.7	2.2	1.77	1.15	0.91	0.68	0.52	-
KB-429 2.2 kW		3.6	3.3	3.0	2.7	2.2	1.77	1.15	0.91	0.68	0.52	0.38

以上技术材料是在1 bar(绝对压力)与大气压力，吸入口20摄氏度，空气密度1.2公斤/立方米，包括10 %的变动因素等的情况下取得。基於必要的研究与发展，本公司对技术规格等有变更的权力而无须事先得到外界的认可。



		单段式(继续)											
型号		抽真空静压											
5、6系列		0	50	100	120	140	160	180	200	230	260	270	
		mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	
KB-529 2.2 kW		流量 立方米/分钟	5.2	4.5	3.6	3.2	2.8	2.3	1.9	1.65	1.18	-	-
KB-529-1 2.2 kW			5.2	4.5	3.6	3.2	2.8	2.3	1.9	1.65	1.18	-	-
KB-529L 2.2 kW			5.2	4.5	3.6	3.2	2.8	2.3	1.9	1.65	1.18	-	-
KB-629 3.4 kW			5.2	4.5	3.6	3.2	2.8	2.3	1.9	1.65	1.18	0.75	-
KB-629-1 3.4 kW			5.2	4.5	3.6	3.2	2.8	2.3	1.9	1.65	1.18	0.75	-
KB-629L 3.4 kW			5.2	4.5	3.6	3.2	2.8	2.3	1.9	1.65	1.18	0.75	-
KB-639 4.0 kW			5.2	4.5	3.6	3.2	2.8	2.3	1.9	1.65	1.18	0.75	0.55
7、8系列		0	50	100	130	160	180	200	230	250	270	300	
		mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	
KB-729 5.5 kW		流量 立方米/分钟	9.2	8.3	7.2	6.3	5.6	4.9	4.4	3.3	2.7	2.0	-
KB-829 7.5 kW			9.2	8.3	7.2	6.3	5.6	4.9	4.4	3.3	2.7	2.0	1.5
9系列		0	50	100	120	160	200	240	270	300	325	350	
		mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	
KB-919 9.0 kW		流量 立方米/分钟	18.9	18	17.8	16.7	15	12.5	-	-	-	-	-
KB-929 13.0 kW			18.9	18	17.8	16.7	15	12.5	9.5	8.4	6.8	-	-
KB-939 20.0 kW			18.9	18	17.8	16.7	15	12.5	9.5	8.4	6.8	5.2	3.2
		双段式											
型号		抽真空静压											
23系列		0	25	50	75	100	125	150	175	200	210	220	
		mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	
KB-2308 0.75 kW		流量 立方米/分钟	1.5	1.4	1.25	1.1	0.9	0.8	0.7	0.45	0.25	-	-
KB-2309-1 0.75 kW			1.5	1.4	1.25	1.1	0.9	0.8	0.7	0.45	0.25	-	-
33系列		0	50	100	130	160	180	200	220	250	275	280	
		mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	
KB-3315-1 1,5 kW		流量 立方米/分钟	2.6	2.2	1.8	1.65	1.35	1.22	0.95	0.88	0.68	-	-
KB-3319 1.75 kW			2.6	2.2	1.8	1.65	1.35	1.22	0.95	0.88	0.68	0.45	-
KB-3326 2.2 kW			2.6	2.2	1.8	1.65	1.35	1.22	0.95	0.88	0.68	0.45	0.4
43系列		0	50	100	150	200	250	275	300	325	345	355	
		mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	
KB-4337 3.4 kW		流量 立方米/分钟	3.7	3.6	3.15	2.5	1.85	1.4	1.1	0.9	0.7	0.55	-
KB-4346 4.0 kW			3.7	3.6	3.15	2.5	1.85	1.4	1.1	0.9	0.7	0.55	0.45

以上技术材料是在1 bar(绝对压力)与大气压力，吸入口20摄氏度，空气密度1.2公斤/立方米，包括10 %的变动因素等的情况下取得。基於必要的研究与发展，本公司对技术规格等有变更的权力而无须事先得到外界的認可。



技术材料 50 赫兹 抽气

		双段式（继续）										
型号		抽真空静压										
63系列		0	50	100	150	200	250	300	330	360	410	420
		mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar
KB-6346 4.0 kW	流量 / 立方米 / 分钟	5.2	5.05	4.8	4.2	3.8	2.9	2.0	1.7	1.3	-	-
KB-6355 5.5 kW		5.2	5.05	4.8	4.2	3.8	2.9	2.0	1.7	1.3	0.85	-
KB-6375 7.5 kW		5.2	5.05	4.8	4.2	3.8	2.9	2.0	1.7	1.3	0.85	0.8
64系列		0	50	100	120	140	160	180	200	220	240	250
		mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar
KB-6455 5.5 kW	流量 / 立方米 / 分钟	7.8	7.25	6.55	6.2	5.7	5.2	4.4	3.8	-	-	-
KB-6475 7.5 kW		7.8	7.25	6.55	6.2	5.7	5.2	4.4	3.8	3.2	1.35	-
83系列		0	75	150	200	250	300	320	350	400	430	450
		mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar
KB-8310 7.5 kW	流量 / 立方米 / 分钟	9.6	9.2	8.4	7.6	6.7	5.5	5.0	-	-	-	-
KB-8315 11.0 kW		9.6	9.2	8.4	7.6	6.7	5.5	5.0	4.15	2.3	1.4	-
KB-8320 19.0 kW		9.6	9.2	8.4	7.6	6.7	5.5	5.0	4.15	2.3	1.4	1.2
84系列		0	25	50	75	100	125	150	175	200	230	260
		mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar
KB-8410 7.5 kW	流量 / 立方米 / 分钟	14.2	13.5	12.1	11.2	9.95	9.4	8.85	-	-	-	-
KB-8415 11.0 kW		14.2	13.5	12.1	11.2	9.95	9.4	8.85	8.2	7.6	6.6	6.0

以上技术材料是在1 bar(绝对压力)与大气压力，吸入口20摄氏度，空气密度1.2公斤/立方米，包括10 %的变动因素等的情况下取得。基於必要的研究与发展，本公司对技术规格等有变更的权力而无须事先得到外界的认可。



		单段式										
型号		静压										
1系列		0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
		mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar
KB-129 0.18 kW	流量 立方米/分钟	0.8	0.72	0.66	0.56	0.48	0.38	0.25	-	-	-	-
KB-129-1 0.18 kW		0.8	0.72	0.66	0.56	0.48	0.38	0.25	-	-	-	-
KB-129L 0.18 kW		0.8	0.72	0.66	0.56	0.48	0.38	0.25	-	-	-	-
KB-129 0.2 kW		0.8	0.72	0.66	0.56	0.48	0.38	0.25	0.12	-	-	-
KB-129-1 0.2 kW		0.8	0.72	0.66	0.56	0.48	0.38	0.25	0.12	-	-	-
2系列		0	20	40	60	80	100	110	120	130	140	150
		mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar
KB-229 0.4 kW	流量 立方米/分钟	1.4	1.2	1.0	0.88	0.8	0.5	0.35	0.25	0.15	-	-
KB-229-1 0.4 kW		1.4	1.2	1.0	0.88	0.8	0.5	0.35	0.25	0.15	-	-
KB-229L 0.4 kW		1.4	1.2	1.0	0.88	0.8	0.5	0.35	0.25	0.15	-	-
KB-229L-1 0.4 kW		1.4	1.2	1.0	0.88	0.8	0.5	0.35	0.25	0.15	-	-
3系列		0	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200
		mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar
KB-329 0.75 kW	流量 立方米/分钟	2.4	2.2	2.0	1.82	1.75	1.4	1.2	0.9	-	-	-
KB-329-1 0.75 kW		2.4	2.2	2.0	1.82	1.75	1.4	1.2	0.9	-	-	-
KB-329L 0.75 kW		2.4	2.2	2.0	1.82	1.75	1.4	1.2	0.9	-	-	-
KB-329L-1 0.75 kW		2.4	2.2	2.0	1.82	1.75	1.4	1.2	0.9	-	-	-
KB-329 0.9 kW		2.4	2.2	2.0	1.82	1.75	1.4	1.2	0.9	0.75	0.52	-
KB-339 1.3kW		2.4	2.2	2.0	1.82	1.75	1.4	1.2	0.9	0.75	0.52	0.4
4系列		0	40	80	100	130	150	180	200	220	250	270
		mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar
KB-429 0.9 kW	流量 立方米/分钟	3.6	3.15	3.0	2.7	2.2	1.8	1.45	-	-	-	-
KB-429-1 0.9 kW		3.6	3.15	3.0	2.7	2.2	1.8	1.45	-	-	-	-
KB-429 1.3 kW		3.6	3.15	3.0	2.7	2.2	1.8	1.45	-	-	-	-
KB-429-1 1.3 kW		3.6	3.15	3.0	2.7	2.2	1.8	1.45	-	-	-	-
KB-429L 1.3 kW		3.6	3.15	3.0	2.7	2.2	1.8	1.45	-	-	-	-
KB-429L-1 1.3 kW		3.6	3.15	3.0	2.7	2.2	1.8	1.45	-	-	-	-
KB-429-1 1.75 kW		3.6	3.15	3.0	2.7	2.2	1.8	1.45	1.2	0.87	-	-
KB-429 1.75 kW		3.6	3.15	3.0	2.7	2.2	1.8	1.45	1.2	0.87	-	-
KB-429L 1.75kW		3.6	3.15	3.0	2.7	2.2	1.8	1.45	1.2	0.87	-	-
KB-429 2.2 kW		3.6	3.15	3.0	2.7	2.2	1.8	1.45	1.2	0.87	0.73	0.45

以上技术材料是在1 bar(绝对压力)与大气压力，吸入口20摄氏度，空气密度1.2公斤/立方米，包括10 %的变动因素等的情况下取得。基於必要的研究与发展，本公司对技术规格等有变更的权力而无须事先得到外界的認可。



技术材料50赫兹 吹气

		单段式（继续）										
型号		静压										
5、6系列		0	50	100	150	175	200	230	250	280	300	330
		mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar
KB-529 2.2 kW	流量 立方米/分钟	5.2	4.95	4.4	3.75	3.2	2.95	2.2	-	-	-	-
KB-529-1 2.2 kW		5.2	4.95	4.4	3.75	3.2	2.95	2.2	-	-	-	-
KB-529L 2.2 kW		5.2	4.95	4.4	3.75	3.2	2.95	2.2	-	-	-	-
KB-629 3.4 kW		5.2	4.95	4.4	3.75	3.2	2.95	2.2	1.85	1.5	-	-
KB-629-1 3.4 kW		5.2	4.95	4.4	3.75	3.2	2.95	2.2	1.85	1.5	-	-
KB-629L 3.4 kW		5.2	4.95	4.4	3.75	3.2	2.95	2.2	1.85	1.5	-	-
KB-639 4.0 kW		5.2	4.95	4.4	3.75	3.2	2.95	2.2	1.85	1.5	1.2	0.85
7、8系列		0	50	100	150	200	250	300	325	350	375	400
		mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar
KB-729 5.5 kW	流量 立方米/分钟	9.2	8.4	7.75	6.9	5.92	4.95	3.85	-	-	-	-
KB-829 7.5 kW		9.2	8.4	7.75	6.9	5.92	4.95	3.85	3.25	2.6	2.1	1.85
9系列		0	50	100	150	200	250	300	325	350	400	450
		mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar
KB-919 9.0 kW	流量 立方米/分钟	18.9	18.5	17.8	16.0	14.5	-	-	-	-	-	-
KB-929 13.0 kW		18.9	18.5	17.8	16.0	14.5	13.0	10.8	-	-	-	-
KB-939 20.0 kW		18.9	18.5	17.8	16.0	14.5	13.0	10.8	9.5	8.95	7.6	6.0
		双段式										
型		静压										
23系列		0	25	50	75	100	125	150	175	200	220	240
		mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar
KB-2308 0.75 kW	流量 立方米/分钟	1.5	1.35	1.18	1.0	0.9	0.75	0.65	0.53	0.4	0.25	0.13
KB-2309-1 0.75 kW		1.5	1.35	1.18	1.0	0.9	0.75	0.65	0.53	0.4	0.25	0.13
33系列		0	50	100	150	200	250	275	300	320	350	375
		mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar
KB-3315-1 1.75 kW	流量 立方米/分钟	2.6	2.2	1.18	1.0	0.9	0.75	0.65	0.53	-	-	-
KB-3319 1.75 kW		2.6	2.2	1.18	1.0	0.9	0.75	0.65	0.53	0.4	-	-
KB-3326 2.2 kW		2.6	2.2	1.18	1.0	0.9	0.75	0.65	0.53	0.4	0.25	0.13
43系列		0	50	100	150	200	250	300	350	410	450	495
		mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar
KB-4337 3.4 kW	流量 立方米/分钟	3.7	3.65	3.5	3.15	2.9	2.3	1.8	1.45	0.85	-	-
KB-4346 4.0 kW		3.7	3.65	3.5	3.15	2.9	2.3	1.8	1.45	0.85	0.73	0.5

以上技术材料是在1 bar(绝对压力)与大气压力，吸入口20摄氏度，空气密度1.2公斤/立方米，包括10 %的变动因素等的情况下取得。基於必要的研究与发展，本公司对技术规格等有变更的权力而无须事先得到外界的认可。




单段式 (继续)												
型号	静压											
63系列	0	100	200	250	300	380	400	450	515	550	580	
	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar
KB-6346 4.0 kW	流量 / 立方米 / 分钟	5.2	4.9	4.3	3.95	3.5	2.65	-	-	-	-	-
KB-6355 5.5 kW		5.2	4.9	4.3	3.95	3.5	2.65	2.52	2.0	1.65	-	-
KB-6375 7.5 kW		5.2	4.9	4.3	3.95	3.5	2.65	2.52	2.0	1.65	1.53	1.35
64系列	0	50	100	120	140	160	180	200	220	250	270	
	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar
KB-6455 5.5 kW	流量 / 立方米 / 分钟	7.8	7.25	6.48	6.2	5.7	5.3	4.8	4.3	3.7	-	-
KB-6475 7.5 kW		7.8	7.25	6.48	6.2	5.7	5.3	4.8	4.3	3.7	2.8	2.3
83系列	0	75	150	250	320	400	500	550	600	650	700	
	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar
KB-8310 7.5 kW	流量 / 立方米 / 分钟	9.6	9.3	8.8	7.9	7.2	-	-	-	-	-	-
KB-8315 11.0 kW		9.6	9.3	8.8	7.9	7.2	6.2	4.7	4.3	4.0	-	-
KB-8320 19.0 kW		9.6	9.3	8.8	7.9	7.2	6.2	4.7	4.3	4.0	3.5	2.8
84系列	0	25	50	75	100	125	150	175	200	230	260	
	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar
KB-8410 7.5 kW	流量 / 立方米 / 分钟	14.2	13.4	12.9	12.5	12.1	11.0	9.9	-	-	-	-
KB-8415 11.0 kW		14.2	13.4	12.9	12.5	12.1	11.0	9.9	9.2	8.8	7.8	7.0

以上技术材料是在1 bar(绝对压力)与大气压力，吸入口20摄氏度，空气密度1.2公斤/立方米，包括10 %的变动因素等的情况下取得。基於必要的研究与发展，本公司对技术规格等有变更的权力而无须事先得到外界的認可。

60赫兹抽气曲线

VACUUMPUMP

Suction
curve

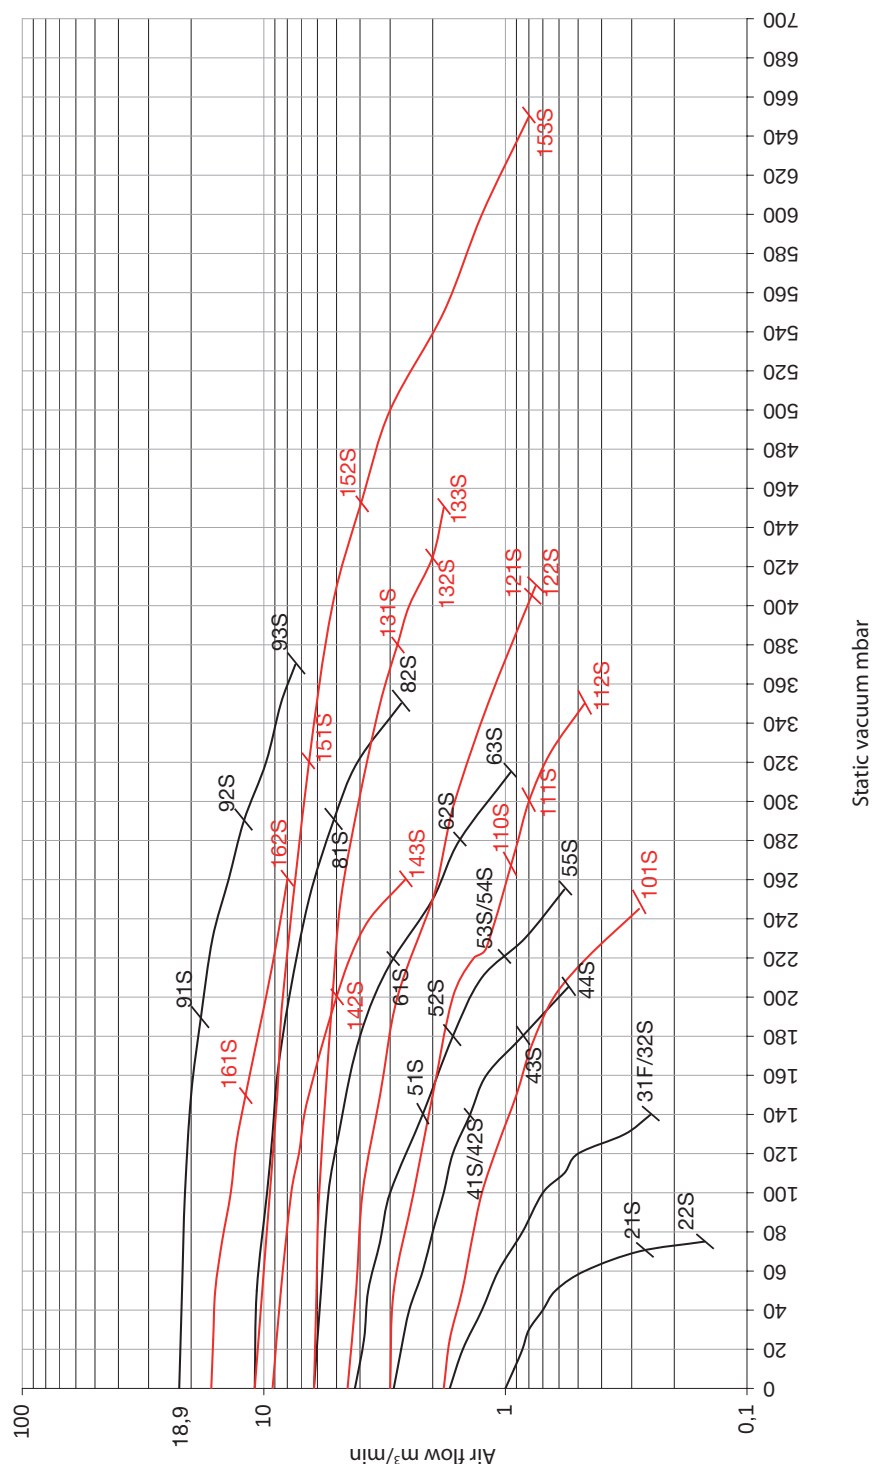

安装高度:

最高海拔1000米 (3280英尺)

操作:

运作中, 风机表面温度可达摄氏60度 (华氏320度)


远离酸, 碱或可燃气体, 否则, 会发生损坏或爆炸。

条件要求: 干燥 - 无尘 - 低震 (小于2.8厘米/秒) - 环境温度低于摄氏40度 (华氏104度) (104° F)

60赫兹吹气曲线

COMPRESSOR

Suction
curve

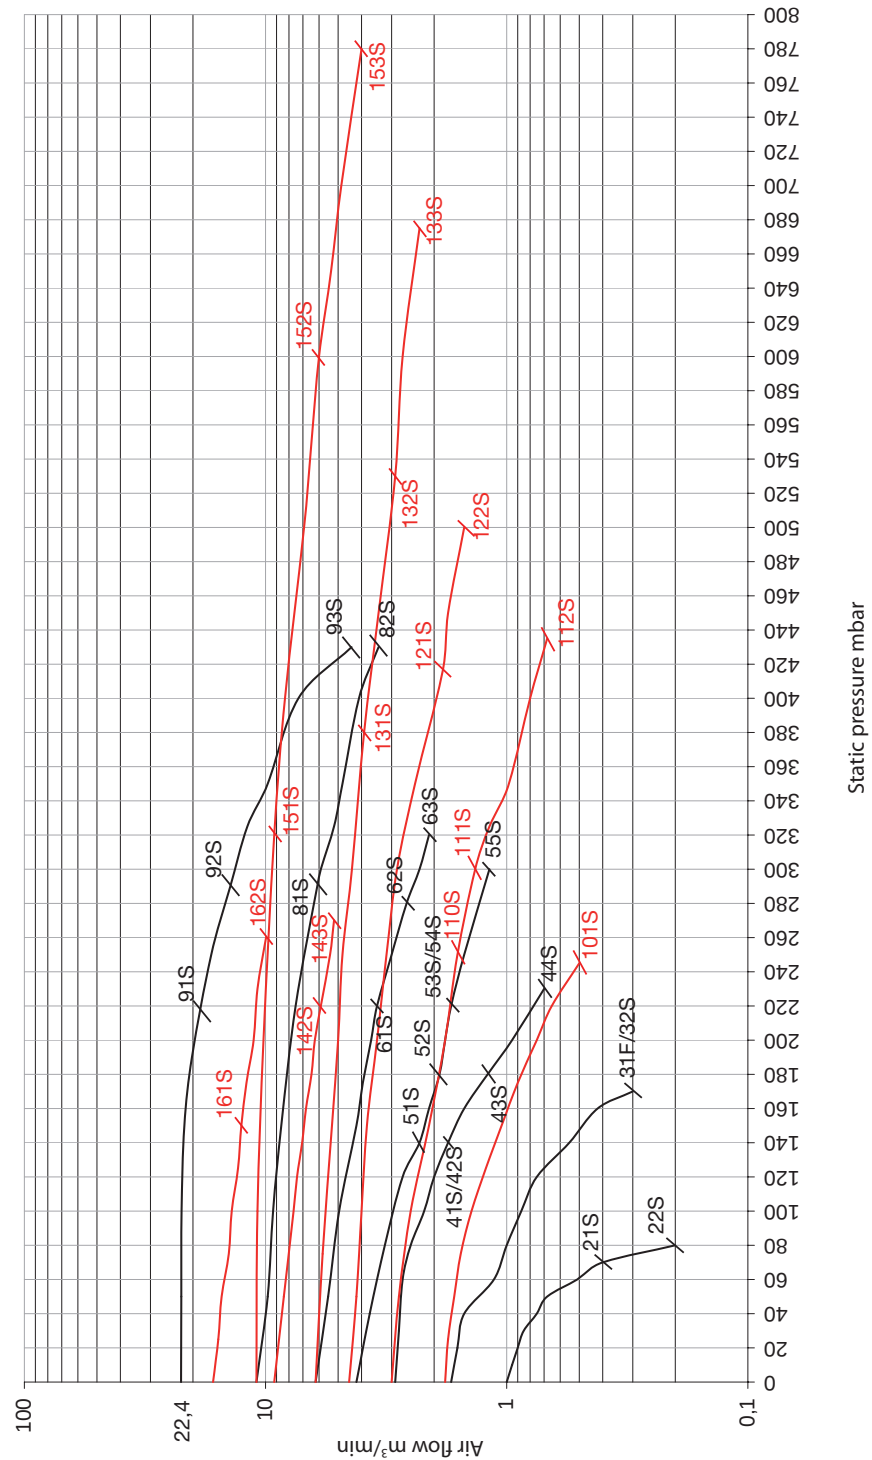

技术材料60赫兹 抽气

		单段式										
型号		抽气静压										
1系列		0	10	20	30	40	50	60	70	75	80	90
		mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar
KB-129 0.2 kW	流量 立方米/分钟	1.0	0.92	0.85	0.8	0.7	0.62	0.47	0.28	-	-	-
KB-129-1 0.2 kW		1.0	0.92	0.85	0.8	0.7	0.62	0.47	0.28	-	-	-
KB-129L 0.0.2 kW		1.0	0.92	0.85	0.8	0.7	0.62	0.47	0.28	-	-	-
KB-129 0.25 kW		1.0	0.92	0.85	0.8	0.7	0.62	0.47	0.28	0.15	-	-
KB-129-1 0.25 kW		1.0	0.92	0.85	0.8	0.7	0.62	0.47	0.28	0.15	-	-
2系列		0	20	40	60	80	100	110	120	130	140	150
		mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar
KB-229 0.5 kW	流量 立方米/分钟	1.7	1.5	1.25	1.07	0.85	0.7	0.57	0.5	0.32	0.25	-
KB-229-1 0.5 kW		1.7	1.5	1.25	1.07	0.85	0.7	0.57	0.5	0.32	0.25	-
KB-229L 0.5 kW		1.7	1.5	1.25	1.07	0.85	0.7	0.57	0.5	0.32	0.25	-
KB-229L-1 0.5 kW		1.7	1.5	1.25	1.07	0.85	0.7	0.57	0.5	0.32	0.25	-
3系列		0	20	40	60	80	100	120	140	160	180	205
		mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar
KB-329 0.85 kW	流量 立方米/分钟	2.9	2.7	2.5	2.2	2.0	1.8	1.65	1.4	-	-	-
KB-329-1 0.85 kW		2.9	2.7	2.5	2.2	2.0	1.8	1.65	1.4	-	-	-
KB-329L 0.85 kW		2.9	2.7	2.5	2.2	2.0	1.8	1.65	1.4	-	-	-
KB-329L-1 0.85 kW		2.9	2.7	2.5	2.2	2.0	1.8	1.65	1.4	-	-	-
KB-329 1.1 kW		2.9	2.7	2.5	2.2	2.0	1.8	1.65	1.4	1.2	0.85	-
KB-339 1.5 kW		2.9	2.7	2.5	2.2	2.0	1.8	1.65	1.4	1.2	0.85	0.55
4系列		0	25	50	75	100	140	180	210	230	255	280
		mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar
KB-429 1.1 kW	流量 立方米/分钟	4.2	3.85	3.7	3.3	3.0	2.2	-	-	-	-	-
KB-429-1 1.1 kW		4.2	3.85	3.7	3.3	3.0	2.2	-	-	-	-	-
KB-429 1.5 kW		4.2	3.85	3.7	3.3	3.0	2.2	1.65	-	-	-	-
KB-429-1 1.5 kW		4.2	3.85	3.7	3.3	3.0	2.2	1.65	-	-	-	-
KB-429L 1.5 kW		4.2	3.85	3.7	3.3	3.0	2.2	1.65	-	-	-	-
KB-429L-1 1.5 kW		4.2	3.85	3.7	3.3	3.0	2.2	1.65	-	-	-	-
KB-429-1 1.9 kW		4.2	3.85	3.7	3.3	3.0	2.2	1.65	1.25	-	-	-
KB-429 1.9 kW		4.2	3.85	3.7	3.3	3.0	2.2	1.65	1.25	-	-	-
KB-429L 1.9kW		4.2	3.85	3.7	3.3	3.0	2.2	1.65	1.25	-	-	-
KB-429 2.6 kW		4.2	3.85	3.7	3.3	3.0	2.2	1.65	1.25	0.83	0.57	-

安装高度:

最高海拔1000米 (3280英尺)

操作:

运作中, 风机表面温度可达摄氏60度 (华氏320度) 远离酸, 碱或可燃气体, 否则, 会发生损坏或爆炸。条件要求: 干燥 - 无尘 - 低震 (小于2.8厘米/秒) - 环境温度低于摄氏40度 (华氏104度) (104° F)



单段式(继续)												
型号	抽气静压											
5、6系列	0	50	100	130	160	180	200	220	250	280	315	
	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar
KB-529 2.6 kW	6.2	5.8	5.4	4.9	4.4	4.0	3.5	2.9	-	-	-	
KB-529-1 2.6 kW	6.2	5.8	5.4	4.9	4.4	4.0	3.5	2.9	-	-	-	
KB-529L 2.6 kW	6.2	5.8	5.4	4.9	4.4	4.0	3.5	2.9	-	-	-	
KB-629 3.7 kW	6.2	5.8	5.4	4.9	4.4	4.0	3.5	2.9	2.0	1.55	-	
KB-629-1 3.7 kW	6.2	5.8	5.4	4.9	4.4	4.0	3.5	2.9	2.0	1.55	-	
KB-629L 3.7 kW	6.2	5.8	5.4	4.9	4.4	4.0	3.5	2.9	2.0	1.55	-	
KB-639 4.6 kW	6.2	5.8	5.4	4.9	4.4	4.0	3.5	2.9	2.0	1.55	0.95	
7、8系列	0	50	100	130	160	180	200	250	290	320	350	
	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar
KB-729 6.3 kW	10.9	10.7	9.7	9.2	8.8	8.2	7.85	6.5	5.15	-	-	
KB-829 8.6 kW	10.9	10.7	9.7	9.2	8.8	8.2	7.85	6.5	5.15	4.1	2.7	
9系列	0	50	100	150	190	230	260	290	320	350	370	
	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar
KB-919 11.0 kW	22.4	21.8	21.2	20.0	18.2	-	-	-	-	-	-	
KB-929 15.0 kW	22.4	21.8	21.2	20.0	18.2	16.3	14.0	12.1	-	-	-	
KB-939 23.0 kW	22.4	21.8	21.2	20.0	18.2	16.3	14.0	12.1	9.8	8.5	7.4	
双段式												
型号	抽气静压											
23系列	0	25	50	75	100	125	150	175	200	220	245	
	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar
KB-2308 0.85 kW	1.8	1.7	1.51	1.38	1.25	1.07	0.9	0.78	0.63	0.46	0.28	
KB-2309-1 0.85 kW	1.8	1.7	1.51	1.38	1.25	1.07	0.9	0.78	0.63	0.46	0.28	
33系列	0	50	100	150	200	220	225	275	300	325	350	
	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar
KB-3315-1 1.75 kW	3.0	2.9	2.4	2.0	1.65	1.35	1.2	0.91	-	-	-	
KB-3319 1.9 kW	3.0	2.9	2.4	2.0	1.65	1.35	1.2	0.91	0.8	-	-	
KB-3326 2.6 kW	3.0	2.9	2.4	2.0	1.65	1.35	1.2	0.91	0.8	0.65	0.47	
43系列	0	50	100	150	200	250	275	300	350	405	410	
	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar
KB-4337 3.7 kW	4.5	4.15	3.9	3.3	2.8	2.0	1.8	1.62	1.18	0.78	-	
KB-4346 4.6 kW	4.5	4.15	3.9	3.3	2.8	2.0	1.8	1.62	1.18	0.78	0.75	

安装高度:

最高海拔1000米 (3280英尺)

操作:

运作中, 风机表面温度可达摄氏60度 (华氏320度) 远离酸, 碱或可燃气体, 否则, 会发生损坏或爆炸。

条件要求: 干燥 - 无尘 - 低震 (小于2.8厘米/秒) - 环境温度低于摄氏40度 (华氏104度) (104° F)



技术材料60赫兹 吸气

双段式(继续)											
型号	抽气静压										
63系列	0	50	100	200	250	300	350	380	400	425	450
	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar
KB-6346 4.6 kW	流量 立方米/分钟	6.2	6.05	5.9	5.2	4.8	4.05	3.3	2.8	-	-
KB-6355 6.3 kW		6.2	6.05	5.9	5.2	4.8	4.05	3.3	2.8	2.5	2.0
KB-6375 8.6 kW		6.2	6.05	5.9	5.2	4.8	4.05	3.3	2.8	2.5	2.0
64系列	0	50	100	120	140	160	180	200	220	240	260
	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar
KB-6455 6.3 kW	流量 立方米/分钟	9.2	8.5	7.7	7.15	6.8	6.2	5.6	5.0	-	-
KB-6475 8.6 kW		9.2	8.5	7.7	7.15	6.8	6.2	5.6	5.0	4.4	3.65
83系列	0	75	150	200	320	400	455	500	550	600	650
	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar
KB-8310 8.6 kW	流量 立方米/分钟	10.9	9.8	8.8	8.35	6.5	-	-	-	-	-
KB-8315 13.0 kW		10.9	9.8	8.8	8.35	6.5	5.2	3.9	-	-	-
KB-8320 22.0 kW		10.9	9.8	8.8	8.35	6.5	5.2	3.9	3.0	1.8	1.25
84系列	0	25	50	75	100	125	150	175	200	230	260
	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar
KB-8410 8.6 kW	流量 立方米/分钟	16.5	16.2	15.9	14.9	13.7	13.0	11.9	-	-	-
KB-8415 13.0 kW		16.5	16.2	15.9	14.9	13.7	13.0	11.9	10.8	9.8	8.8

安装高度:
最高海拔1000米 (3280英尺)
操作:
运作中, 风机表面温度可达摄氏60度 (华氏320度) 远离酸, 碱或可燃气体, 否则, 会发生损坏或爆炸。条件要求: 干燥 - 无尘 - 低震 (小于2.8厘米/秒) - 环境温度低于摄氏40度(华氏104度) (104° F)



单段式											
型号	静压										
1系列	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar
KB-129 0.2 kW	流量 立方米/分钟	1.0	0.95	0.9	0.85	0.75	0.68	0.51	0.4	-	-
KB-129-1 0.2 kW		1.0	0.95	0.9	0.85	0.75	0.68	0.51	0.4	-	-
KB-129L 0.2 kW		1.0	0.95	0.9	0.85	0.75	0.68	0.51	0.4	-	-
KB-129 0.25 kW		1.0	0.95	0.9	0.85	0.75	0.68	0.51	0.4	0.2	-
KB-129-1 0.25 kW		1.0	0.95	0.9	0.85	0.75	0.68	0.51	0.4	0.2	-
2系列	0	20	40	60	80	100	120	140	160	170	180
	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar
KB-229 0.5 kW	流量 立方米/分钟	1.7	1.6	1.5	1.13	1.0	0.87	0.75	0.55	0.42	0.3
KB-229-1 0.5 kW		1.7	1.6	1.5	1.13	1.0	0.87	0.75	0.55	0.42	0.3
KB-229L 0.5 kW		1.7	1.6	1.5	1.13	1.0	0.87	0.75	0.55	0.42	0.3
KB-229L-1 0.5 kW		1.7	1.6	1.5	1.13	1.0	0.87	0.75	0.55	0.42	0.3
3系列	0	30	60	80	100	120	140	160	180	200	230
	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar
KB-329 0.85 kW	流量 立方米/分钟	2.9	2.8	2.7	2.5	2.2	2.0	1.75	-	-	-
KB-329-1 0.85 kW		2.9	2.8	2.7	2.5	2.2	2.0	1.75	-	-	-
KB-329L 0.85 kW		2.9	2.8	2.7	2.5	2.2	2.0	1.75	-	-	-
KB-329L-1 0.85 kW		2.9	2.8	2.7	2.5	2.2	2.0	1.75	-	-	-
KB-329 1.1 kW		2.9	2.8	2.7	2.5	2.2	2.0	1.75	1.5	1.2	-
KB-339 1.5 kW		2.9	2.8	2.7	2.5	2.2	2.0	1.75	1.5	1.2	0.95
4系列	0	40	80	120	140	160	180	200	220	250	300
	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar
KB-429 1.1 kW	流量 立方米/分钟	4.2	3.7	3.2	2.7	2.3	-	-	-	-	-
KB-429-1 1.1 kW		4.2	3.7	3.2	2.7	2.3	-	-	-	-	-
KB-429 1.5 kW		4.2	3.7	3.2	2.7	2.3	2.1	1.9	-	-	-
KB-429-1 1.5 kW		4.2	3.7	3.2	2.7	2.3	2.1	1.9	-	-	-
KB-429L 1.5 kW		4.2	3.7	3.2	2.7	2.3	2.1	1.9	-	-	-
KB-429L-1 1.5 kW		4.2	3.7	3.2	2.7	2.3	2.1	1.9	-	-	-
KB-429-1 1.9 kW		4.2	3.7	3.2	2.7	2.3	2.1	1.9	1.8	1.7	-
KB-429 1.9 kW		4.2	3.7	3.2	2.7	2.3	2.1	1.9	1.8	1.7	-
KB-429L 1.9kW		4.2	3.7	3.2	2.7	2.3	2.1	1.9	1.8	1.7	-
KB-429 2.6 kW		4.2	3.7	3.2	2.7	2.3	2.1	1.9	1.8	1.7	1.18

安装高度:

最高海拔1000米 (3280英尺)

操作:

运作中, 风机表面温度可达摄氏60度 (华氏320度) 远离酸, 碱或可燃气体, 否则, 会发生损坏或爆炸。条件要求: 干燥 - 无尘 - 低震 (小于2.8厘米/秒) - 环境温度低于摄氏40度(华氏104度) (104° F)



		单段式(继续)										
型号		静压										
5、6系列		0	50	100	150	175	200	220	250	280	300	320
		mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar
KB-529 2.6 kW	流量 立方米/分钟	6.2	5.5	4.95	4.2	3.95	3.65	3.45	-	-	-	-
KB-529-1 2.6 kW		6.2	5.5	4.95	4.2	3.95	3.65	3.45	-	-	-	-
KB-529L 2.6 kW		6.2	5.5	4.95	4.2	3.95	3.65	3.45	-	-	-	-
KB-629 3.7 kW		6.2	5.5	4.95	4.2	3.95	3.65	3.45	3.0	2.6	-	-
KB-629-1 3.7 kW		6.2	5.5	4.95	4.2	3.95	3.65	3.45	3.0	2.6	-	-
KB-629L 3.7 kW		6.2	5.5	4.95	4.2	3.95	3.65	3.45	3.0	2.6	-	-
KB-639 4.6 kW		6.2	5.5	4.95	4.2	3.95	3.65	3.45	3.0	2.6	2.3	2.1
7、8系列		0	50	100	150	220	290	300	325	350	375	400
		mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar
KB-729 6.3 kW	流量 立方米/分钟	10.9	9.8	9.3	8.6	7.5	6.1	-	-	-	-	-
KB-829 8.6 kW		10.9	9.8	9.3	8.6	7.5	6.1	5.9	5.2	4.8	4.1	3.4
9系列		0	50	100	150	190	250	290	325	350	400	430
		mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar
KB-919 11.0 kW	流量 立方米/分钟	22.4	22.35	22.3	21.7	20.2	-	-	-	-	-	
KB-929 15.0 kW		22.4	22.35	22.3	21.7	20.2	16.8	14.0	-	-	-	-
KB-939 23.0 kW		22.4	22.35	22.3	21.7	20.2	16.8	14.0	11.9	9.8	7.3	4.4
		双段式										
型号		静压										
23系列		0	25	50	75	100	125	150	175	200	220	245
		mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar
KB-2308 0.85 kW	流量 立方米/分钟	1.8	1.75	1.65	1.55	1.4	1.22	1.05	0.9	0.75	0.65	0.5
KB-2309-1 0.85 kW		1.8	1.75	1.65	1.55	1.4	1.22	1.05	0.9	0.75	0.65	0.5
33系列		0	50	100	150	200	250	300	325	350	400	435
		mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar
KB-3315-1 1.75 kW	流量 立方米/分钟	3.0	2.8	2.5	2.1	1.8	1.6	-	-	-	-	-
KB-3319 1.9 kW		3.0	2.8	2.5	2.1	1.8	1.6	1.35	-	-	-	-
KB-3326 2.6 kW		3.0	2.8	2.5	2.1	1.8	1.6	1.35	1.18	0.98	0.8	0.68
43系列		0	50	100	150	200	250	300	350	415	450	500
		mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar
KB-4337 3.7 kW	流量 立方米/分钟	4.5	4.2	4.0	3.8	3.45	3.15	2.85	2.4	1.85	-	-
KB-4346 4.6 kW		4.5	4.2	4.0	3.8	3.45	3.15	2.85	2.4	1.85	1.75	1.5

安装高度:
最高海拔1000米 (3280英尺)
操作:
运作中, 风机表面温度可达摄氏60度 (华氏320度) 远离酸, 碱或可燃气体, 否则, 会发生损坏或爆炸。条件要求: 干燥 - 无尘 - 低震 (小于2.8厘米/秒) - 环境温度低于摄氏40度(华氏104度) (104° F)



双段式(继续)											
型号	静压										
63系列	0	75	150	200	250	300	380	450	530	600	675
	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar
KB-6346 4.6 kW	流量 / 立方米 / 分钟	6.2	5.8	5.3	5.0	4.8	4.38	3.9	-	-	-
KB-6355 6.3 kW		6.2	5.8	5.3	5.0	4.8	4.38	3.9	3.4	2.9	-
KB-6375 8.6 kW		6.2	5.8	5.3	5.0	4.8	4.38	3.9	3.4	2.9	2.7
64系列		0	50	100	120	140	160	180	200	220	250
		mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar
KB-6455 6.3 kW	流量 / 立方米 / 分钟	9.2	8.4	7.65	7.4	7.05	6.8	6.45	6.25	5.9	-
KB-6475 8.6 kW		9.2	8.4	7.65	7.4	7.05	6.8	6.45	6.25	5.9	5.4
83系列		0	100	200	320	400	500	550	600	650	700
		mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar
KB-8310 8.6 kW	流量 / 立方米 / 分钟	10.9	10.8	10.2	9.2	-	-	-	-	-	-
KB-8315 13.0 kW		10.9	10.8	10.2	9.2	8.3	6.92	6.45	6.0	-	-
KB-8320 22.0 kW		10.9	10.8	10.2	9.2	8.3	6.92	6.45	6.0	5.35	4.85
84系列		0	25	50	75	100	125	150	175	200	230
		mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar
KB-8410 8.6 kW	流量 / 立方米 / 分钟	16.5	15.7	15.2	14.2	13.8	13.0	12.6	-	-	-
KB-8415 13.0 kW		16.5	15.7	15.2	14.2	13.8	13.0	12.6	12.0	11.2	10.8

安装高度:


最高海拔1000米 (3280英尺)

操作:

运作中, 风机表面温度可达摄氏60度 (华氏320度) 远离酸, 碱或可燃气体, 否则, 会发生损坏或爆炸。条件要求: 干燥 - 无尘 - 低震 (小于2.8厘米/秒) - 环境温度低于摄氏40度(华氏104度) (104° F)



单段式
机体图绘

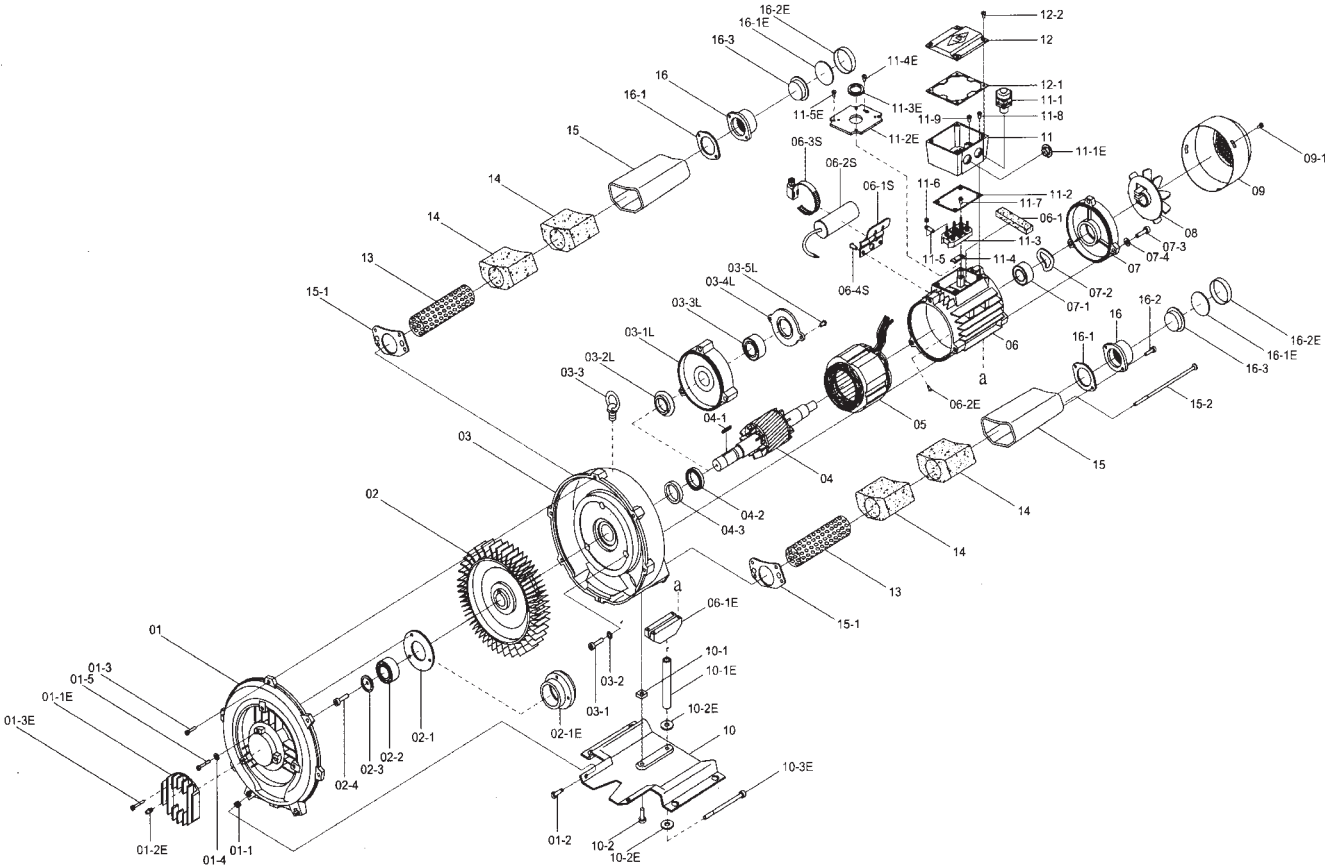


另件表

ITEM	DESCRIPTION	ITEM	DESCRIPTION	ITEM	DESCRIPTION	ITEM	DESCRIPTION
01	风桶盖	04	转子	08	散热叶	12	上层接线盒
01-1E	前轴承盖	04-1	键子	09	散热叶盖	12-1	上层橡皮垫
01-2E	接管(公)	04-2	油封	10	机座	13	消音网管
02	叶轮	04-3	羊毛氈	10-1E	中柱	14	消音泡棉
02-1	内轴承盖	05	定子和线圈	11	下层接线盒	15	消音脚管
02-2	前轴承	06	电机壳	11-1	电缆固定头	15-1	消音垫片
02-3	碟片	06-1	填充海绵	11-2	橡皮套	16	进/出牙口
02-1E	轴承座	06-1E	架子	11-3	接线座	16-1	进/出口垫片
03	风桶	06-1S	电容器架	11-4	接线板	16-3	进/出口塞子
03-3	铜吊环	06-2S	电容器	11-5	出线	16-1E	进/出口铁片
03-1L	电机中盖	06-3S	铁片夹	11-6	螺帽	16-2E	进/出口盖
03-2L	油封	07	电机盖	11-1E	塞子	未列于表内的另件都是一般标准品,如螺蛳、螺帽、垫片等等	
03-3L	前轴承垫片	07-1	后轴承	11-2E	钢铁片		
03-4L	轴承垫片	07-2	波浪垫片	11-3E	橡皮环		



机体图绘

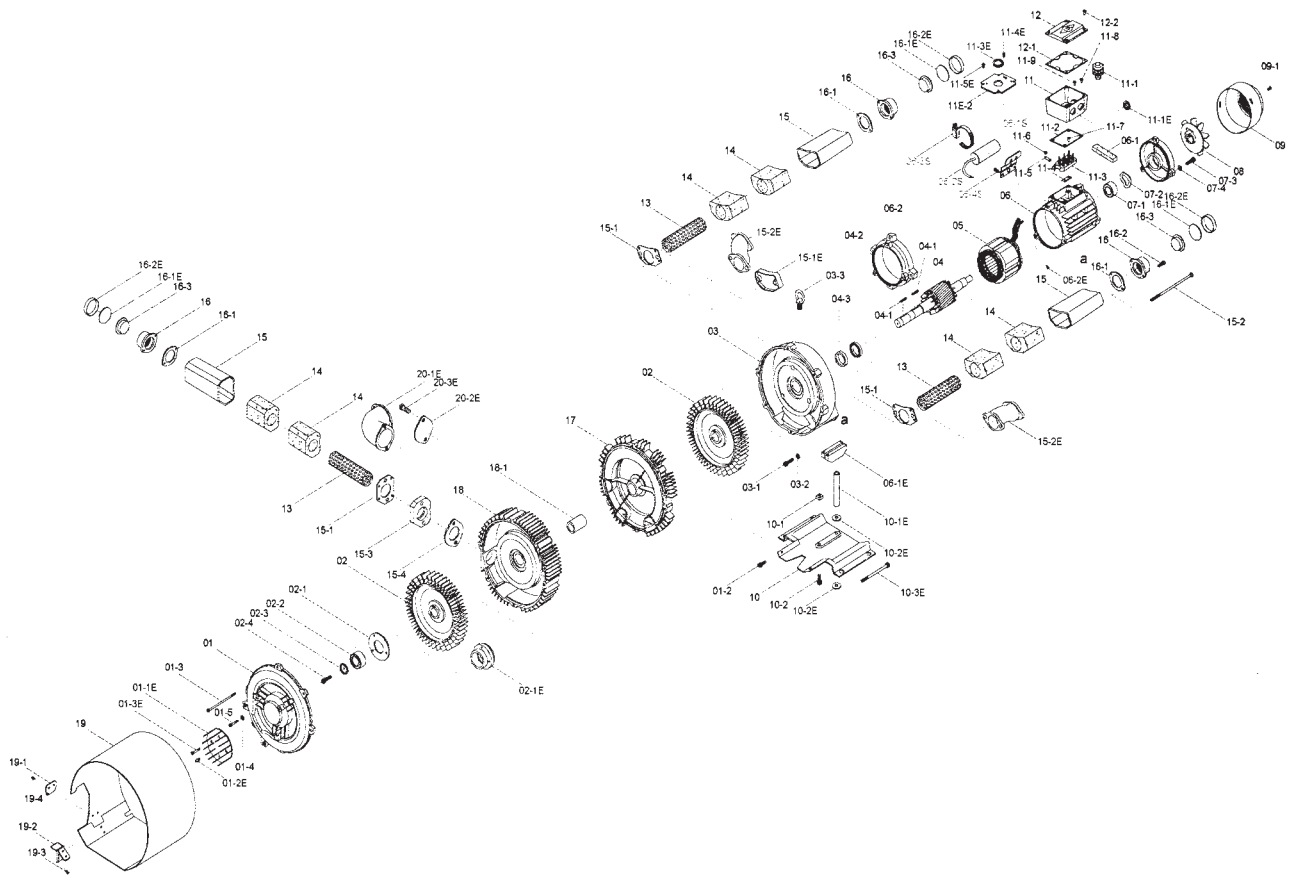

另件表




ITEM	DESCRIPTION	ITEM	DESCRIPTION	ITEM	DESCRIPTION	ITEM	DESCRIPTION
01	风桶盖	06-1	填充海绵	11-4	接线板	15-2E	加长管
01-1E	前轴承盖	06-2	电机中盖	11-5	出线	16	进/出口口
01-2E	接管(公)	06-1S	电容器架	11-6	螺帽	16-1	进/出口垫片
02	叶轮	06-2S	电容器	11-1E	塞子	16-3	进/出口塞子
02-1	内轴承盖	06-3S	铁片夹	11-2E	钢铁片	16-1E	进/出口铁片
02-2	前轴承	07	电机盖	11-3E	橡皮环	16-2E	进/出口盖
02-3	碟片	07-1	后轴承	12	上层接线盒	17	中盖
02-1E	轴承座	07-2	波浪垫片	12-1	上层橡皮垫	18	中桶
03	风桶	08	散热叶	13	消音网管	18-1	叶轮固定锁
03-3	铜吊环	09	散热叶盖	14	消音泡棉	19	高温隔板
04	转子	10	机座	15	消音脚管	19-1	上层扣环
04-1	键子	10-1E	中柱	15-1	消音垫片	19-2	下层扣环
04-2	油封	11	下层接线盒	15-3	消音隔片	20-1E	加长管
04-3	羊毛氈	11-1	电缆固定头	15-4	消音垫片(隔卡)	20-2E	出口盖
05	定子	11-2	橡皮套			列于表内的另件都是一般标准品,如螺丝、螺帽、垫片等等	
06	电机壳	11-3	接线盒	15-1E	出口盖		



规格 KB 1.. 型

型号		KB-129	KB-129-1	KB-129L	KB-129	KB-129-1
相		3	1	3	3	1
输出功率 kW	50Hz	0.18	0.18	0.18	0.20	0.20
	60Hz	0.20	0.20	0.20	0.25	0.25
电压 V	50Hz	208-255/360-440	220-240	208-255/360-440	208-255/360-440	220-240
	60Hz	250-306/432-528	264-288	250-306/432-528	250-306/432-528	264-288
电流 Amp	50Hz	0.9/0.52	1.5	0.9/0.52	1.2/0.69	1.7
	60Hz	0.9/0.52	1.7	0.9/0.52	1.3/0.75	1.8
抽气 mbar	50Hz	50	50	50	70	70
	60Hz	70	70	70	75	75
静压 mbar	50Hz	60	60	60	70	70
	60Hz	70	70	70	80	80
流量 立方米/分钟	50Hz	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
	60Hz	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
绝缘等级		F	F	F	F	F
L1		95	95	111.5	90	90
L2		209.5	209.5	231	209.5	209.5
重量	公斤	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5


轴封滚珠轴承裡(叶伦裡)注有高档油脂抵挡高温而能长效使用。
油封滚珠轴承(散热叶裡)注有非常可靠的油脂以抵挡电机高温。

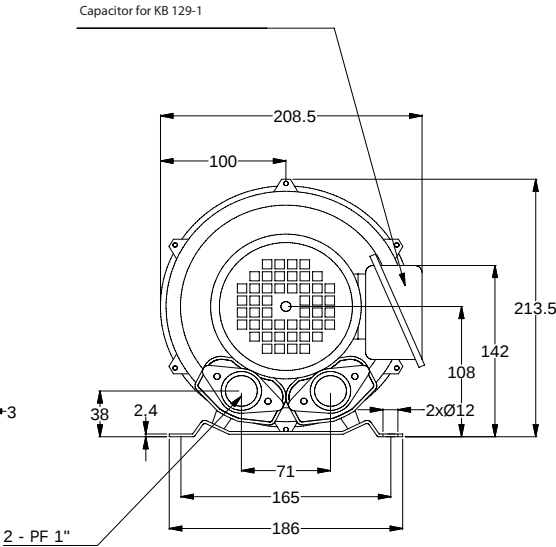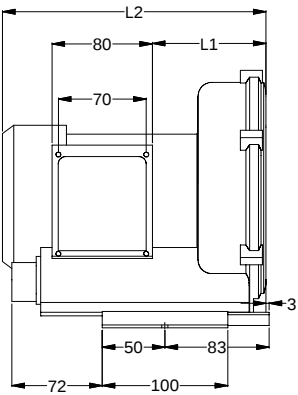



型号		KB-229	KB-229-1	KB-229L	KB-229L-1
相		3	1	3	1
输出功率 kW	50Hz	0.4	0.4	0.4	0.4
	60Hz	0.5	0.5	0.5	0.5
电压 V	50Hz	208-255/360-440	220-240	208-255/360-440	220-240
	60Hz	250-306/432-528	264-288	250-306/432-528	264-288
电流 Amp	50Hz	2.1/1.2	2.8	2.1/1.2	2.8
	60Hz	2.3/1.3	2.9	2.3/1.3	2.9
抽气 mbar	50Hz	110	110	110	110
	60Hz	140	140	140	140
静压 mbar	50Hz	130	130	130	130
	60Hz	170	170	170	170
流量 立方米/分钟	50Hz	1.4	1.4	1.4	1.4
	60Hz	1.7	1.7	1.7	1.7
绝缘等级		F	F	F	F
L1		80	80	80	80
L2		239	239	262	262
重量	公斤	11	11,5	11,5	12

轴封滚珠轴承裡(叶伦裡)注有高档油脂抵挡高温而能长效使用。
油封滚珠轴承(散热叶裡)注有非常可靠的油脂以抵挡电机高温。

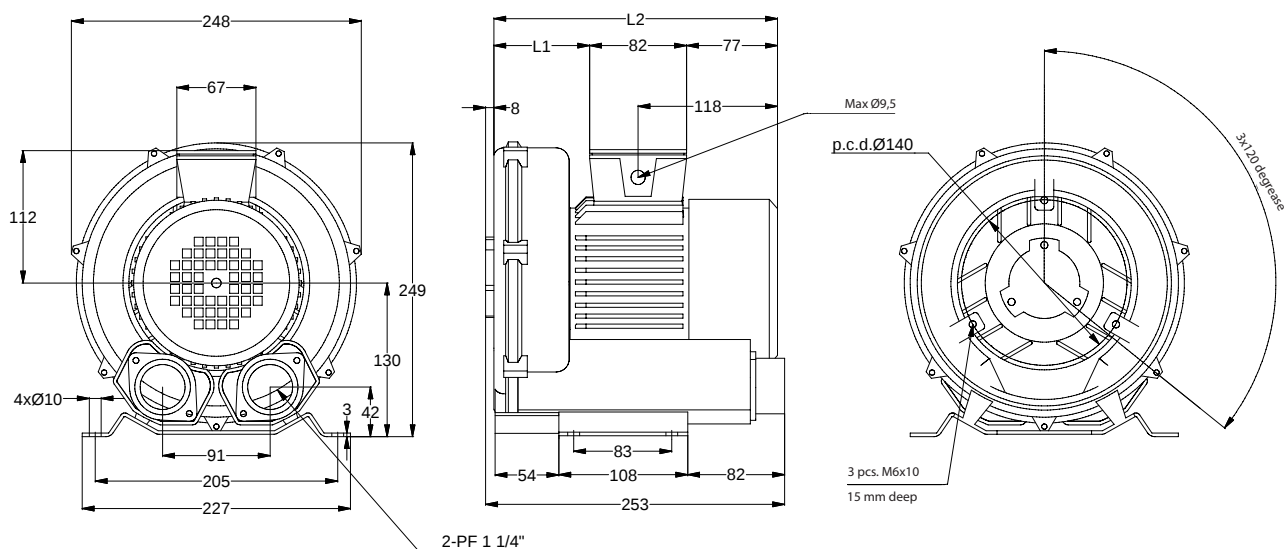


轴封滚珠轴承裡(叶伦裡)注有高檔油脂抵挡高温而能长效使用。
油封滚珠轴承(散热叶裡)注有非常可靠的油脂以抵挡电机高温。





型号		KB-429	KB-429-1	KB-429	KB-429-1	KB-429L	KB-429L-1
相		3	1	3	1	3	1
输出功率 kW	50Hz	0.9	0.9	1.3	1.3	1.3	1.3
	60Hz	1.1	1.1	1.5	1.5	1.5	1.5
电压 V	50Hz	208-255/360-440	220-240	208-255/360-440	220-240	208-255/360-440	220-240
	60Hz	250-306/432-528	264-288	250-306/432-528	264-288	250-306/432-528	264-288
电流 Amp	50Hz	4.2/2.4	8.0	5.7/3.3	9.5	5.7/3.3	9.5
	60Hz	4.5/2.6	8.5	6.0/3.5	10	6.0/3.5	10
抽气 mbar	50Hz	130	130	180	180	180	180
	60Hz	140	140	180	180	180	180
静压 mbar	50Hz	130	130	180	180	180	180
	60Hz	140	140	180	180	180	180
流量 立方米/分钟	50Hz	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6
	60Hz	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2
绝缘等级		F	F	F	F	F	F
L1		126	126	126	126	167.5	167.5
L2		320	320	320	320	361.5	361.5
重量	公斤	20,5	21	22	22,5	22,5	22,5

轴封滚珠轴承裡(叶伦裡)注有高档油脂抵挡高温而能长效使用。
油封滚珠轴承(散热叶裡)注有非常可靠的油脂以抵挡电机高温。

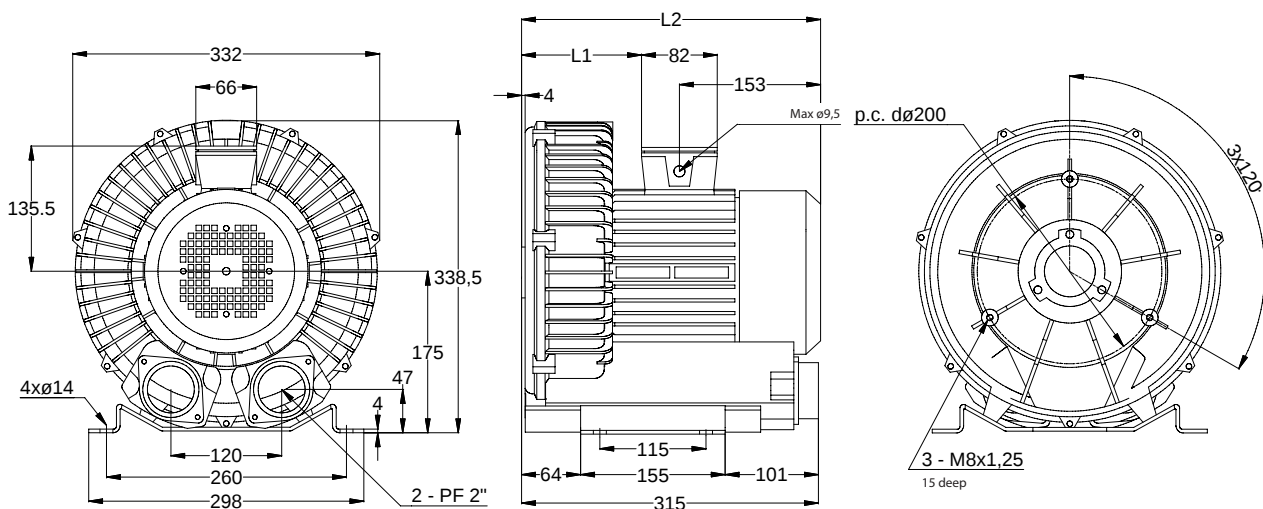




规格 KB 4. 型

型号		KB-429-1	KB-429	KB-429L	KB-429
相		1	3	3	3
输出功率 kW	50Hz	1.5	1.75	1.75	2.2
	60Hz	1.75	1.9	1.9	2.6
电压 V	50Hz	220-240	208-255/360-440	208-255/360-440	208-255/360-440
	60Hz	264-288	250-306/432-528	250-306/432-528	250-306/432-528
电流 Amp	50Hz	12.3	6.7/3.9	6.7/3.9	7.8/4.5
	60Hz	13	7/4	7/4	9.5/5.5
抽气 mbar	50Hz	210	210	210	220
	60Hz	210	210	210	255
静压 mbar	50Hz	220	220	220	270
	60Hz	220	220	220	300
流量 立方米/分钟	50Hz	3.6	3.6	3.6	3.6
	60Hz	4.2	4.2	4.2	4.2
绝缘等级		F	F	F	F
L1		126	126	167	126
L2		320	320	361	320
重量	公斤	23	23	23,5	26


轴封滚珠轴承裡(叶伦裡)注有高檔油脂抵挡高温而能长效使用。
油封滚珠轴承(散热叶裡)注有非常可靠的油脂以抵挡电机高温。

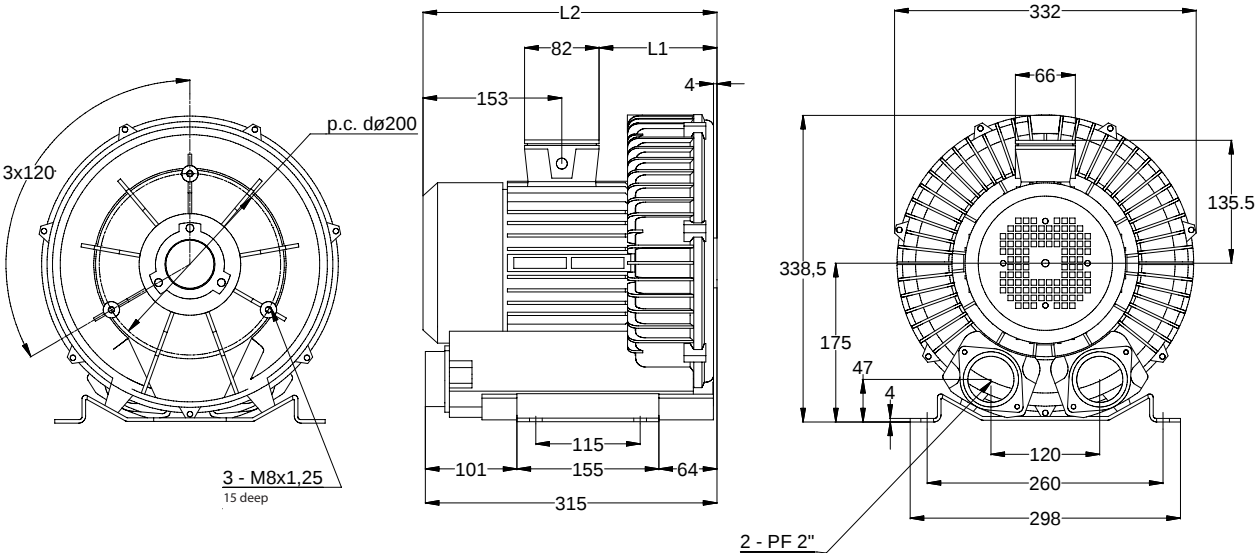



型号		KB-529	KB-529-1	KB-529L
相		3	1	3
输出功率 kW	50Hz	2.2	2.2	2.2
	60Hz	2.6	2.6	2.6
电压 V	50Hz	208-255/360-440	220-240	208-255/360-440
	60Hz	250-306/432-528	264-288	250-306/432-528
电流 Amp	50Hz	9.7/5.6	18	9.7/5.6
	60Hz	10.7/6.2	16	10.7/6.2
抽气 mbar	50Hz	230	230	230
	60Hz	220	220	220
静压 mbar	50Hz	230	230	230
	60Hz	220	220	220
流量 立方米/分钟	50Hz	5.2	5.2	5.2
	60Hz	6.2	6.2	6.2
绝缘等级		H	H	H
L1		143.5	143.5	186.5
L2		370	370	413
重量	公斤	32	33,5	33,5

轴封滚珠轴承裡(叶伦裡)注有高档油脂抵挡高温而能长效使用。
油封滚珠轴承(散热叶裡)注有非常可靠的油脂以抵挡电机高温。

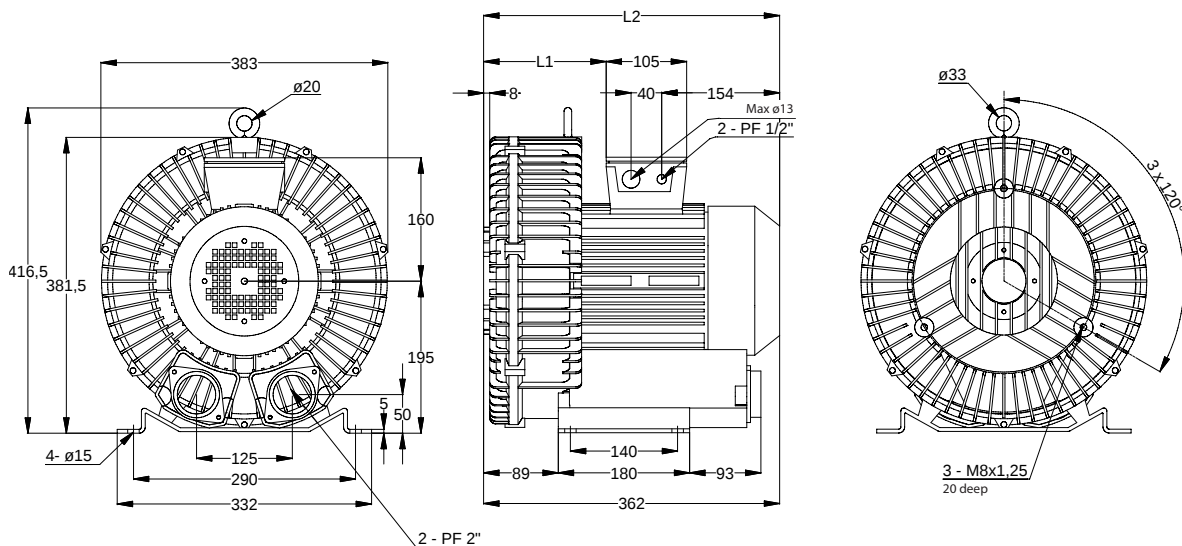




规格 KB 6.. 型

型号		KB-629	KB-629-1	KB-629L	KB-639
相		3	1	3	3
输出功率 kW	50Hz	3.4	3.4	3.4	4.0
	60Hz	3.7	3.7	3.7	4.6
电压 V	50Hz	208-255/360-440	220-240	208-255/360-440	208-255/360-440
	60Hz	250-306/432-528	264-288	250-306/432-528	250-306/432-528
电流 Amp	50Hz	12.5/7.2	28	12.5/7.2	14.3/8.2
	60Hz	13.5/7.8	30	13.5/7.8	16.2/9.3
抽气 mbar	50Hz	260	260	260	270
	60Hz	280	280	280	315
静压 mbar	50Hz	280	280	280	330
	60Hz	280	280	280	320
流量 立方米/分钟	50Hz	5.2	5.2	5.2	5.2
	60Hz	6.2	6.2	6.2	6.2
绝缘等级		H	H	H	H
L1		143.5	143.5	186.5	143.5
L2		370	370	413	370
重量	公斤	33	36,5	36	38


轴封滚珠轴承裡(叶伦裡)注有高档油脂抵挡高温而能长效使用。
油封滚珠轴承(散热叶裡)注有非常可靠的油脂以抵挡电机高温。

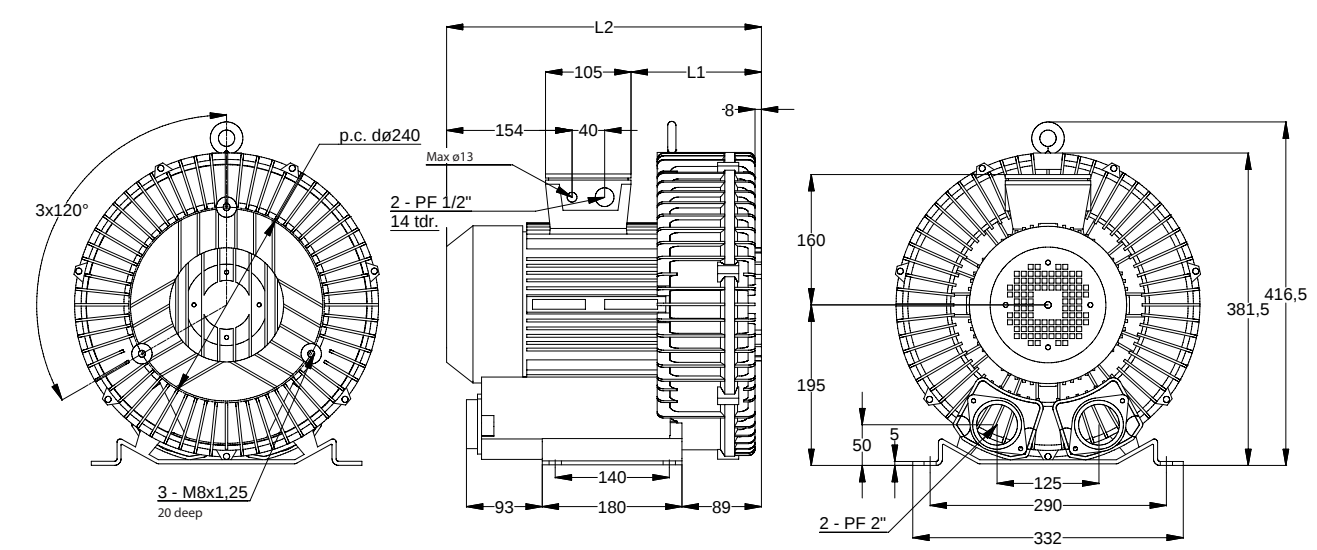



型号		KB-729	KB-829
相		3	3
输出功率 kW	50Hz	5.5	7.5
	60Hz	6.3	8.6
电压 V	50Hz	360-440/621-759	360-440/621-759
	60Hz	432-528/745-911	432-528/745-911
电流 Amp	50Hz	12/6.9	15.8/11.3
	60Hz	26.5/15.3	34/19.5
抽气 mbar	50Hz	270	300
	60Hz	290	350
静压 mbar	50Hz	300	400
	60Hz	290	400
流量 立方米/分钟	50Hz	9.2	9.2
	60Hz	10.9	10.9
绝缘等级		H	H
重量	公斤	78	82

轴封滚珠轴承裡(叶伦裡)注有高档油脂抵挡高温而能长效使用。
油封滚珠轴承(散热叶裡)注有非常可靠的油脂以抵挡电机高温。

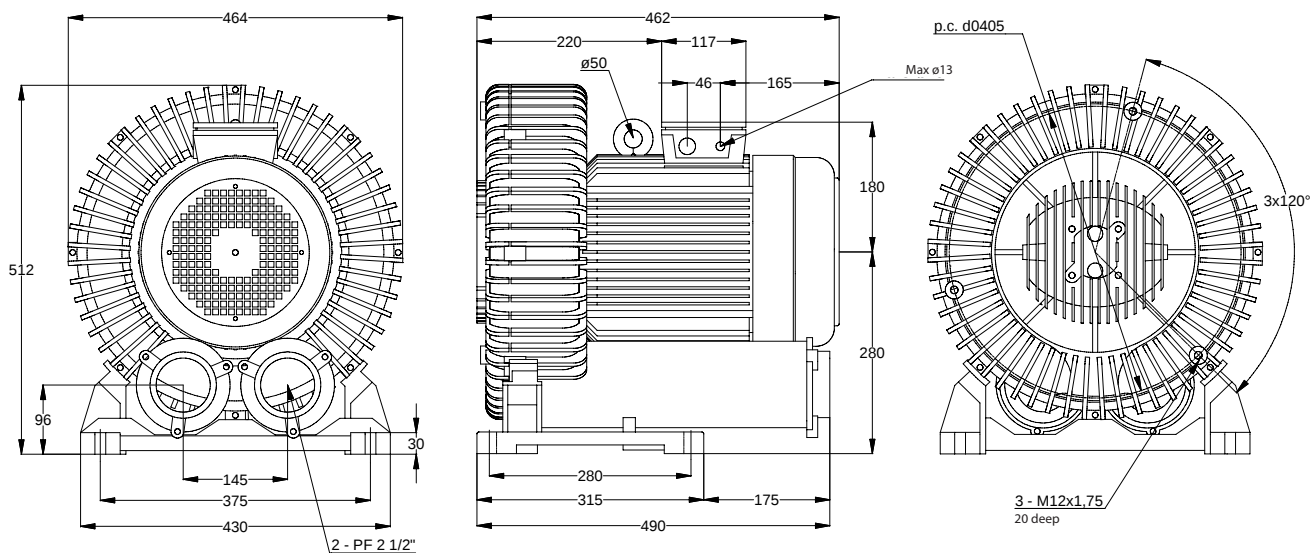





规格 KB 9.. 型



型号		KB-919	KB-929	KB-939
相		3	3	3
输出功率 kW	50Hz	9	13	20
	60Hz	11	15	23
电压 V	50Hz	360-440/621-759	360-440/621-759	360-440/621-759
	60Hz	432-528/745-911	432-528/745-911	432-528/745-911
电流 Amp	50Hz	20.8/12.0	27/15.6	38.6/22.3
	60Hz	21.4/12.4	30/17.3	44/25.3
抽气 mbar	50Hz	200	300	350
	60Hz	190	290	370
静压 mbar	50Hz	200	300	450
	60Hz	190	290	430
流量 立方米/分钟	50Hz	18,9	18,9	18,9
	60Hz	22,4	22,4	22,4
绝缘等级		H	H	H
重量	公斤	100	112	159

轴封滚珠轴承裡(叶伦裡)注有高檔油脂抵挡高温而能长效使用。
油封滚珠轴承(散热叶裡)注有非常可靠的油脂以抵挡电机高温。


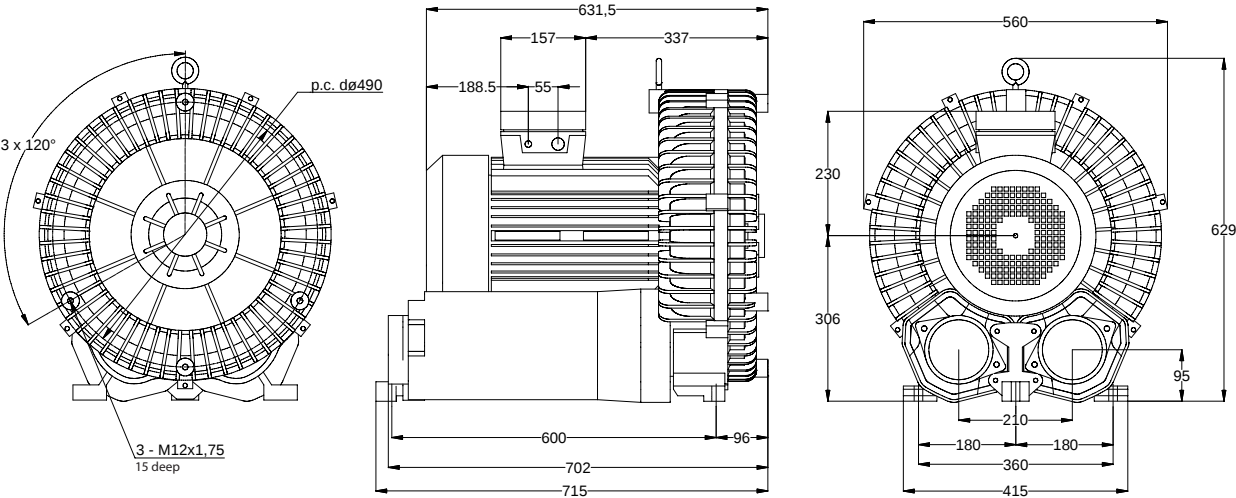


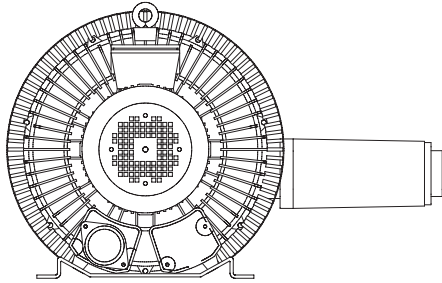


Type 6346



Type KB23.. - KB33.. - KB43.. - KB6355 & KB6375 - KB64.. - KB8310

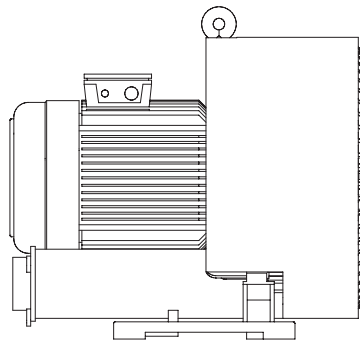

Special version

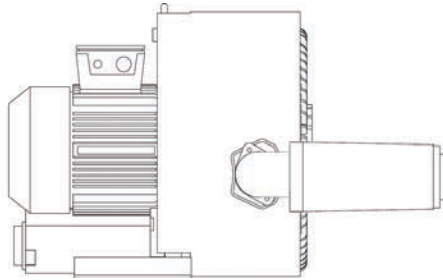




规格 KB 23.. 型

型号		KB-2308	KB-2309-1
相		3	1
输出功率 kW	50Hz	0.75	0.75
	60Hz	0.85	0.85
电压 V	50Hz	208-255/360-440	220-240
	60Hz	250-306/432-528	264-288
电流 Amp	50Hz	3.3/1.9	6.5
	60Hz	3.6/2.1	7
抽气 mbar	50Hz	200	200
	60Hz	245	245
静压 mbar	50Hz	240	240
	60Hz	245	245
流量 立方米/分钟	50Hz	1.5	1.5
	60Hz	1.8	1.8
绝缘等级		F	F
重量	公斤	17	17

轴封滚珠轴承裡(叶伦裡)注有高檔油脂抵挡高温而能长效使用。
油封滚珠轴承(散热叶裡)注有非常可靠的油脂以抵挡电机高温。



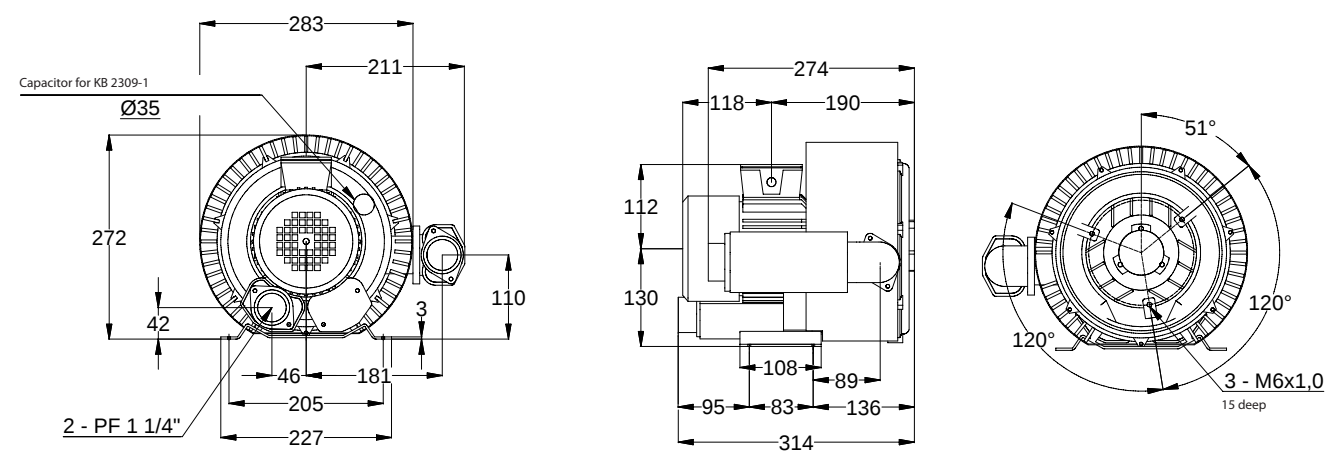




型号		KB-3315-1	KB-3319	KB-3326
相		1	3	3
输出功率 kW	50Hz	1.5	1.75	2.2
	60Hz	1.75	1.9	2.6
电压 V	50Hz	220-240	208-255/360-440	208-255/360-440
	60Hz	264-288	250-306/432-528	250-306/432-528
电流 Amp	50Hz	12.3	6.7/3.9	7.8/4.5
	60Hz	13.0	7/4	9.5/5.5
抽气 mbar	50Hz	250	275	280
	60Hz	275	300	350
静压 mbar	50Hz	300	320	375
	60Hz	250	300	435
流量 立方米/分钟	50Hz	2.6	2.6	2.6
	60Hz	3.0	3.0	3.0
绝缘等级		F	F	F
重量	公斤	24	25	28

轴封滚珠轴承裡(叶伦裡)注有高档油脂抵挡高温而能长效使用。
油封滚珠轴承(散热叶裡)注有非常可靠的油脂以抵挡电机高温。

Capacitor for KB 3315-1

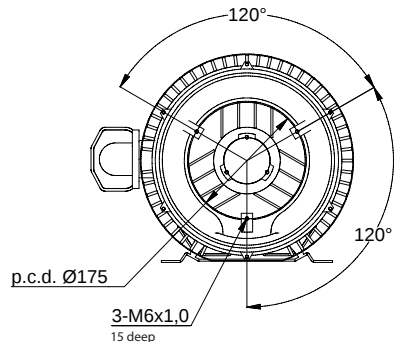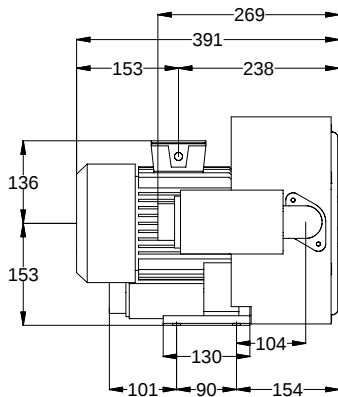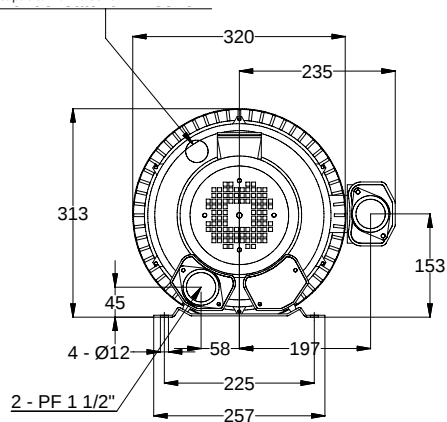




规格 KB 43.. 型

型号		KB-4337	KB-4346
相		3	3
输出功率 kW	50Hz	3.4	4.0
	60Hz	3.7	4.6
电压 V	50Hz	208-255/360-440	208-255/360-440
	60Hz	250-306/432-528	250-306/432-528
电流 Amp	50Hz	12.5/7.2	14.3/8.2
	60Hz	13.5/7.8	16.2/9.3
抽气 mbar	50Hz	345	355
	60Hz	405	410
静压 mbar	50Hz	410	495
	60Hz	415	500
流量 立方米/分钟	50Hz	3.7	3.7
	60Hz	4.5	4.5
绝缘等级		H	H
重量	公斤	43	45





轴封滚珠轴承裡(叶伦裡)注有高檔油脂抵挡高温而能长效使用。
油封滚珠轴承(散热叶裡)注有非常可靠的油脂以抵挡电机高温。

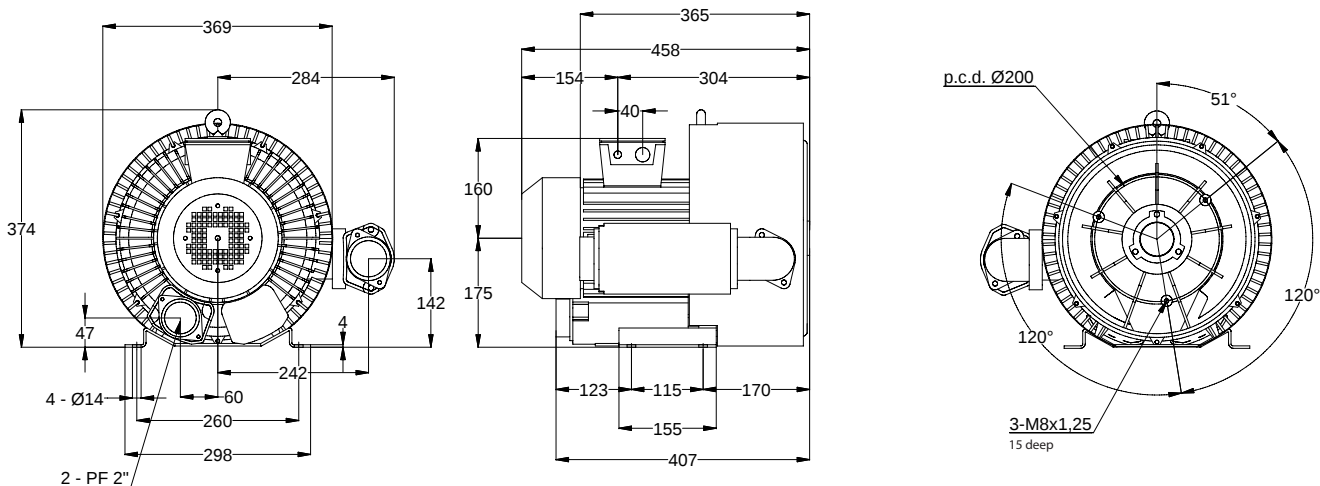



型号		KB-6346	KB-6355	KB-6375
相		3	3	3
输出功率 kW	50Hz	4.0	5.5	7.5
	60Hz	4.6	6.3	8.6
电压 V	50Hz	208-255/360-440	360-440/621-759	360-440/621-759
	60Hz	250-306/432-528	432-528/745-911	432-528/745-911
电流 Amp	50Hz	14.3/8.2	12/6.9	15.6/9.0
	60Hz	16.2/9.3	15.3/8.8	19.6/11.3
抽气 mbar	50Hz	360	410	420
	60Hz	380	425	450
静压 mbar	50Hz	380	515	580
	60Hz	380	530	675
流量 立方米/分钟	50Hz	5.2	5.2	5.2
	60Hz	6.2	6.2	6.2
绝缘等级		H	H	H
重量	公斤	55	72	81

轴封滚珠轴承裡(叶伦裡)注有高档油脂抵挡高温而能长效使用。
油封滚珠轴承(散热叶裡)注有非常可靠的油脂以抵挡电机高温。

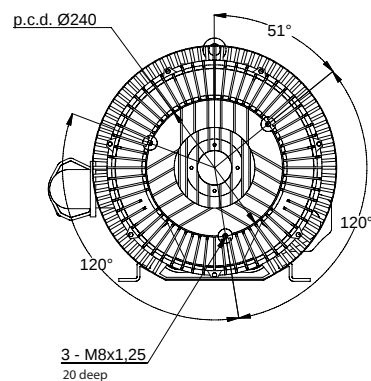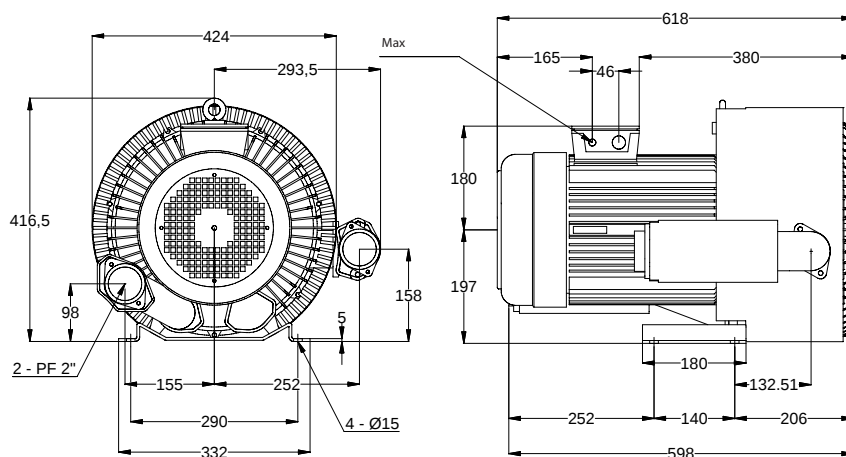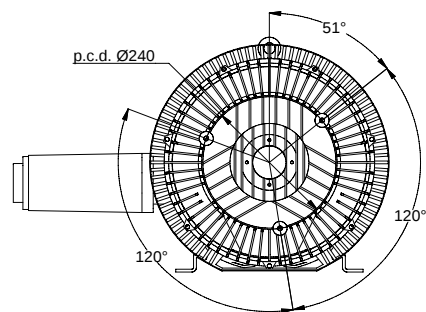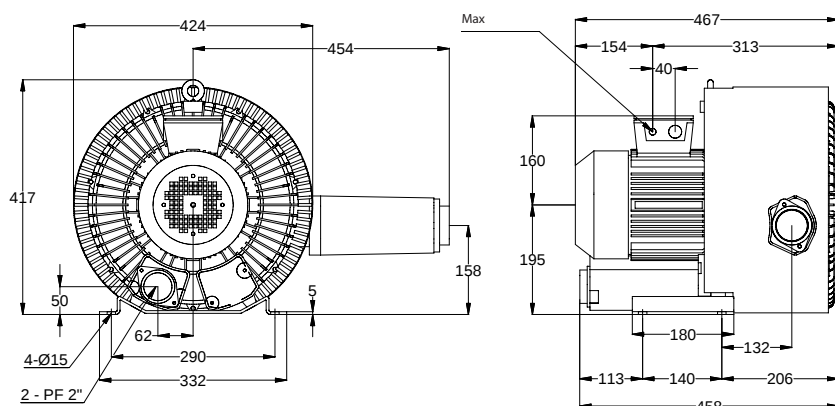




规格 KB 64.. 型

型号		KB-6455	KB-6475
相		3	3
输出功率 kW	50Hz	5.5	7.5
	60Hz	6.3	8.0
电压 V	50Hz	360-440/621-759	360-440/621-759
	60Hz	432-528/745-911	432-528/745-911
电流 Amp	50Hz	12/6.9	15.6/9.0
	60Hz	15.3/8.8	19.6/11.3
抽气 mbar	50Hz	200	240
	60Hz	200	260
静压 mbar	50Hz	220	270
	60Hz	220	270
流量 立方米/分钟	50Hz	7.8	7.8
	60Hz	9.2	9.2
绝缘等级		H	H
重量	公斤	70	81


轴封滚珠轴承裡(叶伦裡)注有高檔油脂抵挡高温而能长效使用。
油封滚珠轴承(散热叶裡)注有非常可靠的油脂以抵挡电机高温。

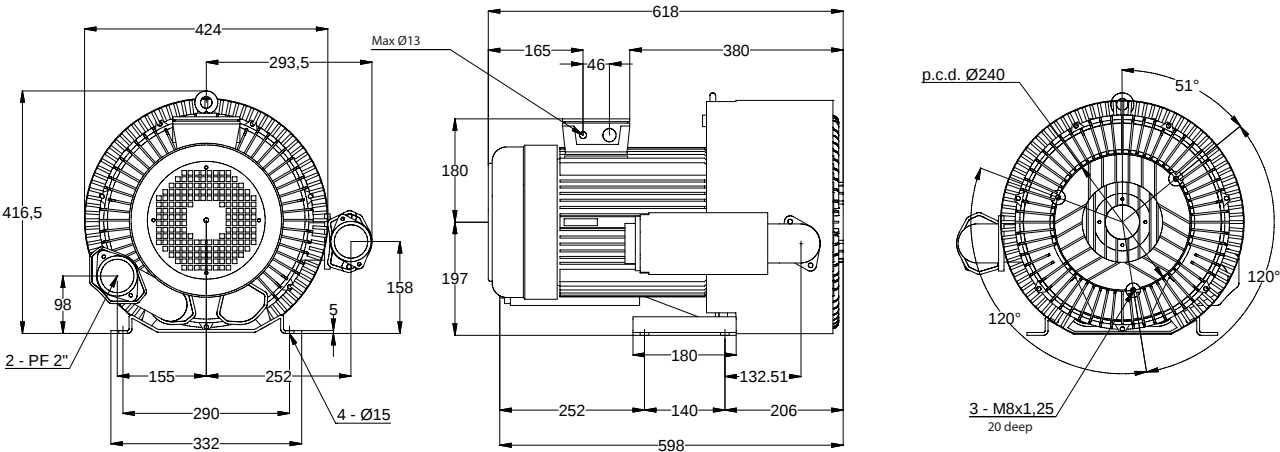



型号		KB-8310	KB-8315	KB-8320
相		3	3	3
输出功率 kW	50Hz	7.5	11	16
	60Hz	8.6	13	19
电压 V	50Hz	360-440/621-759	360-440/621-759	360-440/621-759
	60Hz	432-528/745-911	432-528/745-911	432-528/745-911
电流 Amp	50Hz	15.6/9.0	27/15.6	39/22.5
	60Hz	19.6/11.3	30/17.3	42/24.3
抽气 mbar	50Hz	320	430	450
	60Hz	320	455	650
静压 mbar	50Hz	320	600	700
	60Hz	320	600	780
流量 立方米/分钟	50Hz	9.6	9,6	9,6
	60Hz	10.9	10,9	10,9
绝缘等级		H	H	H
重量	公斤	112	142	160

轴封滚珠轴承裡(叶伦裡)注有高档油脂抵挡高温而能长效使用。
油封滚珠轴承(散热叶裡)注有非常可靠的油脂以抵挡电机高温。

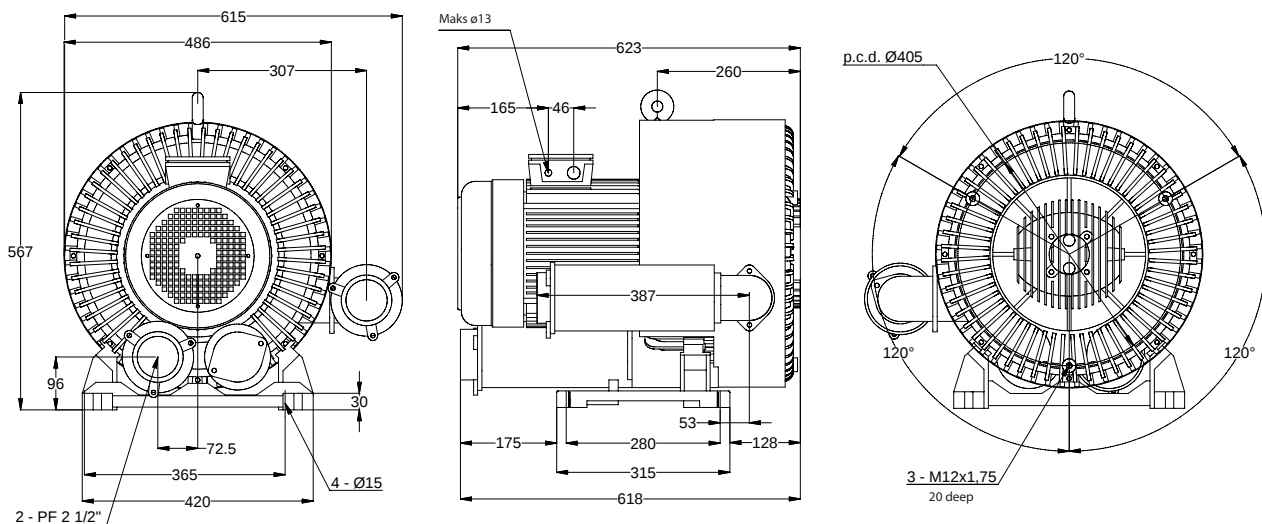




规格 KB 84.. 型

型号		KB-8410	KB-8415
相		3	3
输出功率 kW	50Hz	7,5	11
	60Hz	8,6	13
电压 V	50Hz	360-440/621-759	360-440/621-759
	60Hz	432-528/745-911	432-528/745-911
电流 Amp	50Hz	27/15,6	46,8/27
	60Hz	34/19,6	52/30
抽气 mbar	50Hz	150	260
	60Hz	150	260
静压 mbar	50Hz	150	260
	60Hz	150	260
流量 立方米/分钟	50Hz	14,2	14,2
	60Hz	16,5	16,5
绝缘等级		H	H
重量	公斤	110	140


轴封滚珠轴承裡(叶伦裡)注有高档油脂抵挡高温而能长效使用。
油封滚珠轴承(散热叶裡)注有非常可靠的油脂以抵挡电机高温。

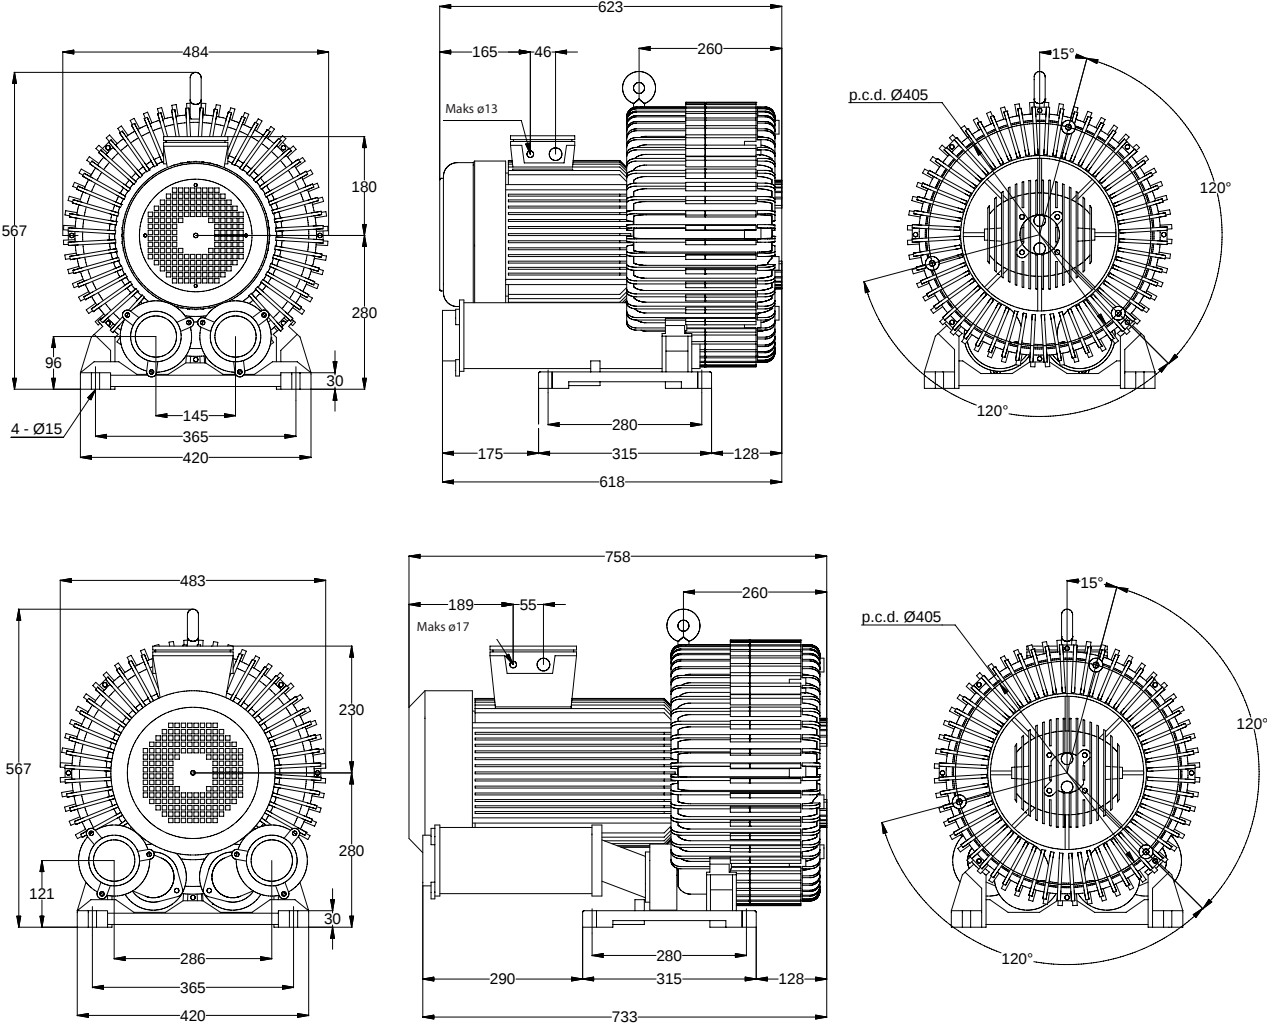


软管适用

型号	D	d	H	L	P	Drawing	For type
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
1-OD-32	32	5.5	29	35	50	1	KB-1...
2-OD-32	32	6	31	38	64	1	KB-2..., KB-23...
2-OD-37	37	6	31	38	64	1	KB-2..., KB-23...
3-OD-44	44	6	37	44	67	1	KB-3..., KB-33...
3-OD-51	51	6	31	38	67	1	KB-3..., KB-33...
4-OD-50	50	7	44	52	82	1	KB-4..., KB-5..., KB-6..., KB-43..., KB-63..., KB-64...
4-OD-57	57	7	58	65	82	1	KB-4..., KB-5..., KB-6..., KB-43..., KB-63..., KB-64...
3-OD-44-2	44	7	28	57	67	2	KB-3..., KB-33...
3-OD-55-2	55	7	52	105	67	2	KB-3..., KB-33...

图一





图二

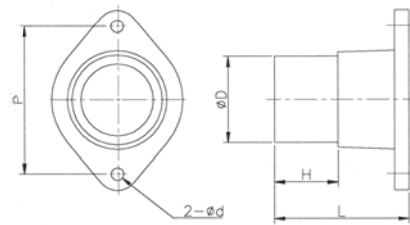


牙管适用

型号	牙线	d	H	L	P	Drawing	For type
	PF(USA pf)	mm	mm	mm	mm	mm	
1-T10	1"	5,5	18	23	50	3	KB-1...
2-T12	1 1/4"	6	22	29	64	3	KB-2..., KB-23...
3-T15	1 1/2"	6	24	31	67	3	KB-3..., KB-33...
5-T20	2"	7	18	25	82	3	KB-4..., KB-5..., KB-6..., KB-43..., KB-63..., KB-64
7-T25	2 1/2"	7	16	31	130	4	KB-7..., KB-8..., KB-83..., KB-84...
9-T40	4"	9	29	36	150	3	KB-9...

图三






图四

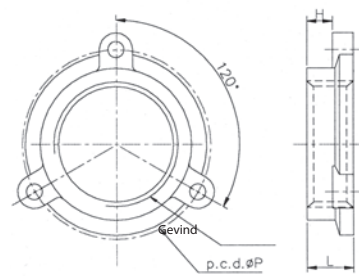




过滤器活用弯管

型号	牙线	L	M	N	W	Material	For type
	Inch	mm	mm	mm	mm		
BC-10	PT-1"	52	52	73	38	铸铁	KB-1...
BC-12	PT-1 1/4"	56	65	90	47	铸铁	KB-2..., KB-23..
BC-15	PT-1 1/2"	60	73	97	54	铸铁	KB-3..., KB-33..
BA-15	PT-1 1/2"	100	110	115	-	铸铝	KB-3..., KB-33..
BA-20	PT-2"	82	132	139	-	铸铝	KB-4..., KB-5..., KB-6..., KB-43., KB-63., KB-64..
BC-20	PT-2"	67	85	120	65	铸铁	KB-4..., KB-5..., KB-6..., KB-43., KB-63., KB-64..
BP-20	PT-2"	75	90	110	67	塑料	KB-4..., KB-5..., KB-6..., KB-43., KB-63., KB-64..
BC-25	PT-2 1/2"	76	105	137	82	铸铁	KB-7..., KB-8..., KB-83., KB-84..
BC-40	PT-4"	96	165	233	121	铸铁	KB-9...

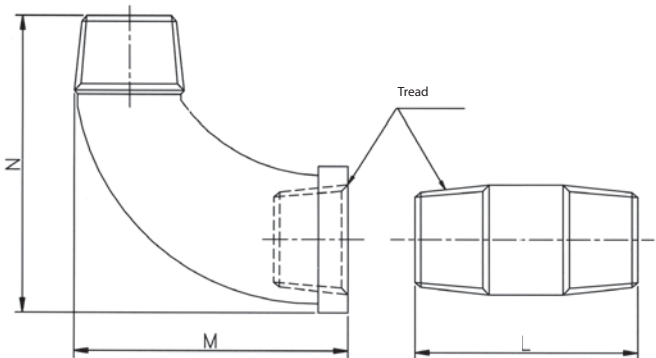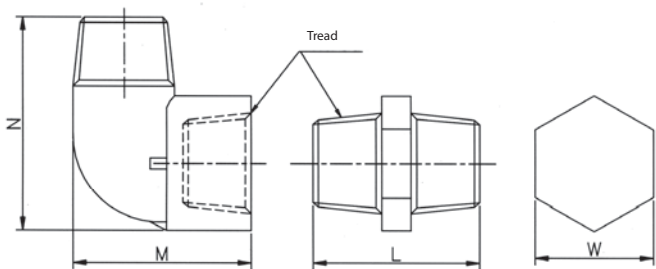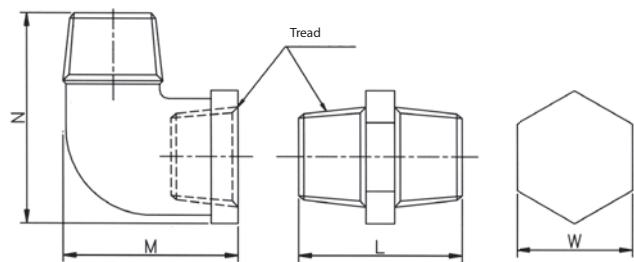




TB01适用于KB-2... , KB-3... 型

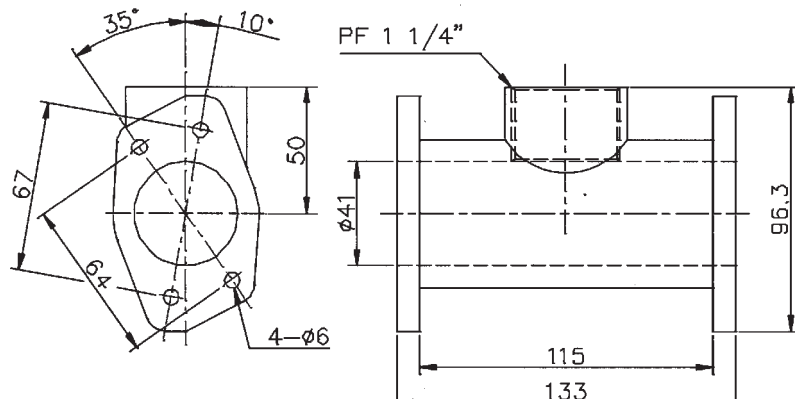



TB02型适用于KB-4..., KB-5... 和KB-6... 型

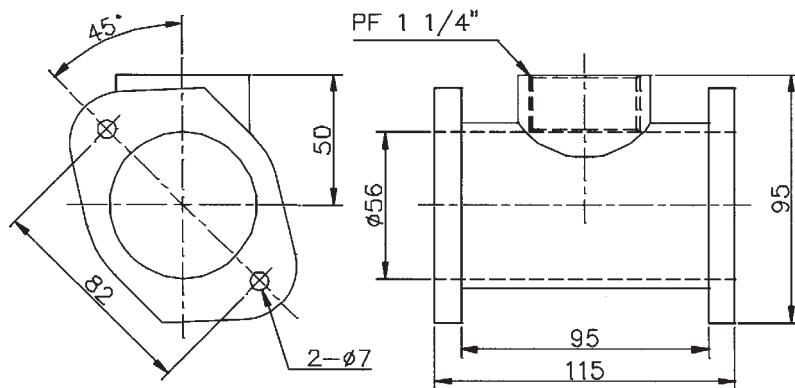

进口空气滤静器

进口如果没有接管，则过滤器直接旋在抽气进口上。


型号	螺丝	A	D	L	M	Filtrationmesh	Air flow	For type
	PT	mm	mm	mm	mm		l/min	
MF-08	1"	42	58	170	155	100	110	KB-1...
MF-10	1 1/4"	54	71	186	170	100	210	KB-2..., KB-23..
MF-12	1 1/2"	65	85	196	182	100	285	KB-3..., KB-33..
MF-16	2"	75	103	215	202	100	395	KB-4..., KB-5..., KB-6..., KB-43., KB-63., KB-64..
MF-20	2 1/2"	97	148	274	252	100	750	KB-7..., KB-8..., KB-83., KB84..
MF-32	4"	142	208	380	357	100	1000	KB-9...

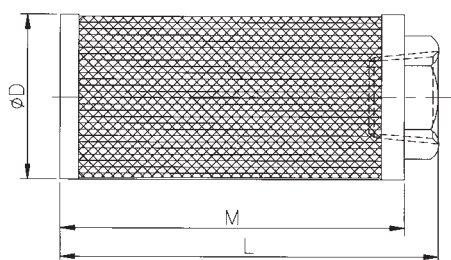




可调试 正/负 压释放阀PVC(塑料)

型号	螺丝	适用范围	适用型号
RV-01 (RV-03)	PF-1 1/4"	0-300	参考第24和25页
RV-02	PF-1 1/4"	300-600	参考第24和25页

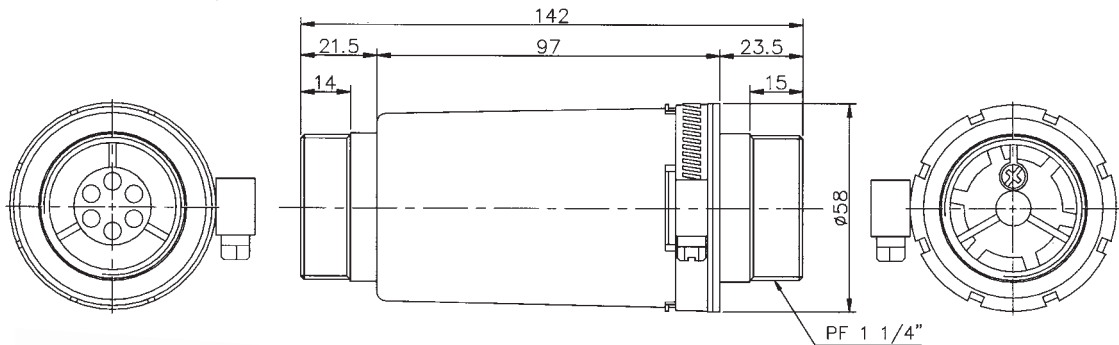

不可以堵住风机管口以避免压力过高，否则风机会因温度过高或超载而损坏变形。
应该安装可调式正/负压释放阀以保护电机。


2合1型

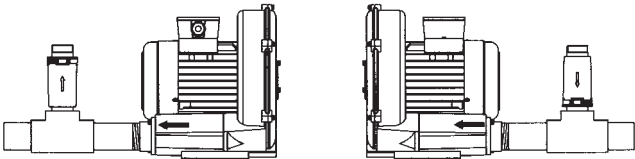

- 使用：
- 安装在风机上可用于吹气或抽气释放
 - 简易可调静压设定
 - 衔接管牙线适用于PT(推拔斜度牙)
 - PF(直牙)和NPT 1 1/4" (美国标准英寸牙)
 - 耐用操作温度范围:-10摄氏度到+120摄氏度
 - 避免接触到油脂，易挥发油/汽等。




型号	螺丝	适用范围	适用型号
RV-A03	PF-1 1/4"	0-300	参考第24和25页
RV-A36	PF-1 1/4"	300-600	参考第24和25页

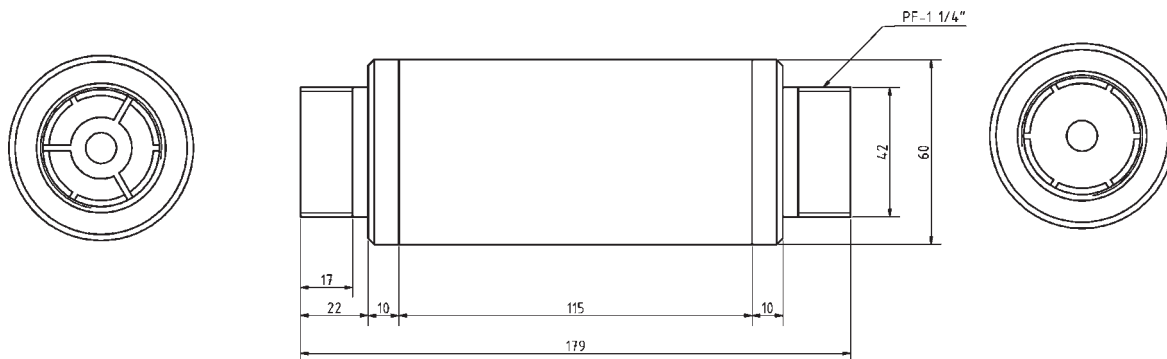

不可以堵住风机管口以避免压力过高，否则风机会因温度过高或超载而损坏变形。
应该安装可调式正/负压释放阀以保护电机。

2合1型

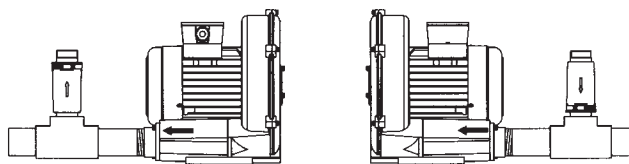

使用:

- 安装在风机上可用于吹气或抽气释放
- 简易可调静压设定
- 衔接管牙线适用于PT(推拔斜度牙)
- PF(直牙)和NPT 1 1/4" (美国标准英吋牙)
- 耐用操作温度范围:-20摄氏度到+140摄氏度
- 避免接触到油脂, 易挥发油/汽等。



消音器

型号	螺丝	适用型号
SI-2	2"	KB-1... - KB-6...
SI-3	3"	KB-7... - KB-8...



- 使用：
- 安装在风机上可用于吹气或抽气释放
 - 简易可调静压设定
 - 衔接管牙线适用于PT(推拔斜度牙)
 - PF(直牙)和NPT 1 1/4"（美国标准英寸牙）
 - 耐用操作温度范围：-20摄氏度到+140摄氏度
 - 避免接触到油脂，易挥发油/汽等。





KLEEpump K-系列

生活实用/污水排放/废水处理/下水道污物处理/潜水泵

适于工业用途，建筑工地以及居家废水处理。

下载样本请至
www.klee.com.tw

KLEEdrive 凯理电机

MS series IE1 0,09-15 kW
MS2 Series IE2 0,75-22 kW
T1C Series IE1 0,75-315 kW
T2C Series IE2 0,75-315 kW
T3C Series IE3 0,75-315 kW

下载样本请至
www.klee.com.tw



Check out:

www.klee.com.tw

KLEE Engineering Ltd. 电话: +886 2 66 03 88 06 • 传真: +886 2 66 03 88 99

凯理有限公司 info@klee.com.tw • www.klee.com.tw