


K-系列
工程泵 / 排水泵 / 污水泵
污物泵 / 沉水泵



型式编码

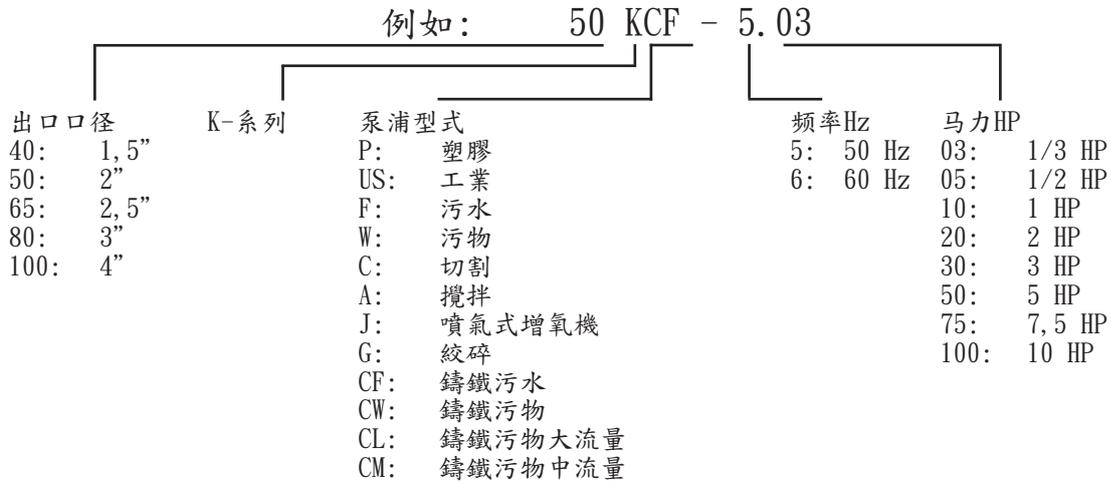

KLEE 凯理有限公司 (Engineering Ltd.)

凯理有限公司是由丹麦商Brd. Klee A/S(成立于1944)所成立的子公司。
凯理有限公司位于台湾台北市。我们的产品行銷全世界。

我们目前有提供的产品为：

- KLEEpump工程泵 / 排水泵 / 污水泵 / 污物泵 / 沉水泵
- KLEEdrive MS铝壳电机及铸铁电机，符合欧规IE2型电机也有。
- KLEEblower 高压风机，低压大风量风机及真空泵。

KLEE 凯理有限公司 (Engineering Ltd.)
11493台湾台北市内湖区内湖路一段66号10楼

电话: +886 2 66 03 88 06
传真: +886 2 66 03 88 99
info@klee.com.tw - www.klee.com.tw

		Page
KP-系列 50 Hz	塑料沉水泵 (家用排水系统、地下室和花园、电梯)	4-5
KUS-系列 50 Hz	聚氨酯叶轮沉水式排水泵 (排水、瀑布和喷泉装饰、湖泊或河流原水供应、清除盆地小污水坑的沉积物)	6-7
KUB/KUBR-系列 50 Hz	聚氨酯叶轮沉水式排水泵 (工地排水、土木工程建造、住宅牌稅)	8-9
KUBS-系列 50 Hz	沉水式排水泵 (建筑地盘、地下室、土木工程建造)	10-11
KUB-系列 50 Hz	工程排水泵 (建筑地盘、工业工地排水、土木工程建造)	12-13
KSA-系列 50 Hz	重型潜水泥浆泵 (石灰泥浆、煤炭径流污水坑、冲洗污水坑、矿渣坑、砂&砾石脱水)	14-15
KG-系列 50 Hz	沉水绞碎泵 (废水处理、排污水)	16-17
KW-系列 50 Hz	沉水污物泵 (中浓度废水处理、吃重工程)	18-19
KC-系列 50 Hz	沉水切割排污泵 (医院、学校、大楼、工业污水、地下水排水系统)	20-21
KA-系列 50 Hz	沉水疏浚泵 - 配备强力搅拌棒 (疏浚、高浓度泥浆)	22-23
KF-系列 50 Hz	分流潜水泵 (轻便工程、地下室排水系统、排雨水、积水排除)	24-25
KJ-系列 50 Hz	喷射曝气潜水泵 (废水处理曝气氧化及翻搅)	26-27
KCF-系列 50 Hz	全铸铁污水泵 (净化槽排水、雨水和泉水引流、灌溉/降水水池)	30-31
KCW-系列 50 Hz	全铸铁沉水涡流泵 (工业废水排水系统、含物体废水处理软性)	32-33
KCL-系列 50 Hz	全铸铁排污泵 (污水/废水、雨水排水)	34-35
KCM-系列 50 Hz	全铸铁排污泵 (污水、废水)	36-37
K-系列 应用	沉水排污泵应用	28
K-系列 配备	潜水泵出口快速接头	29
配备	浮球自动开关、钥匙浮球开关、T型挡板、电缆线等	38-39



塑料沉水泵

特征:

- 热塑性马达外壳
- 重量轻 / 坚固的设计
- 热过载保护
- 无油设计
- 10米电缆线


应用:

- 家用排水系统(如排水口)
- 水箱
- 地下室和花园
- 电梯



50KP-5.03A

性能曲线

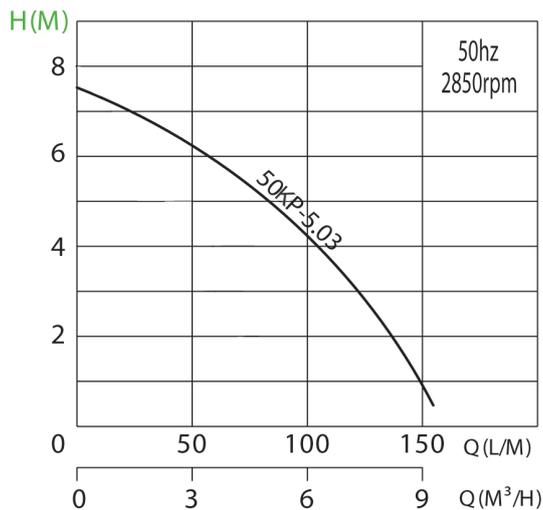

塑胶叶轮 KP-系列



产品规格


泵浦型式	马力		性能										重量
	HP	瓦W	H(M)	0	2	3	4	5	6	7	7,6	8	公斤Kg
50KP-5.03	0,3	250	升/分钟 L/M	160	135	123	105	76	55	24	0		4
			立方米/小时 M³/H	9,6	8,1	7,4	6,3	4,6	3,3	1,4	0		

50KP-5.03: 2" 出口搭配 1,5" 接管
 钥匙型浮球开关及自动垂直浮球开关(选配)

所有技术资料如有变更, 恕不另行通知。


尺寸 KP-系列

单位:厘米mm

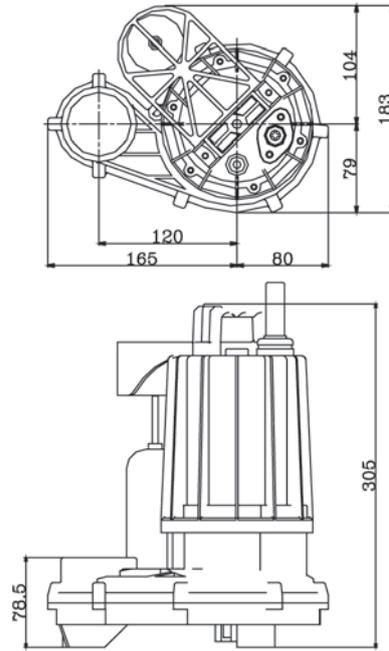

50KP-5.03A

No	零件	材质
1	电缆线	H05RN-F/SJTW-18AWG
2	电缆接头	PVC
3	马达外壳	PP+30% G.F.
4	上轴承座	ADC12
5	轴心	SS45C
6	下轴承座	ADC12+corrosion resistant coating
7	泵浦水室	PP+30% G.F.
8	底座	PP+30% G.F.
9	把手	PP+30% G.F.
10	浮球开关	UL 机械型式(经认可)
11	电容器	110V(15 μ f), 230V (6 μ f)
12	轴承	NTN (6200/6201)
13	油封	NBR
14	轴封	CA/CE (EKK)
15	叶轮	Nylon 66+30% G.F.

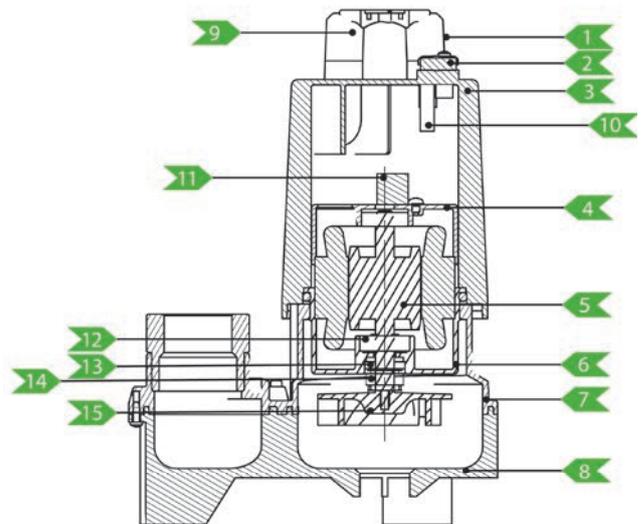

Med forbehold for ændringer i specifikationer

沉水式排水泵

特征:

- 聚氨酯叶轮 / 高耐磨树脂涡流叶轮
- 双轴封/ 搅拌棒
- 自动复位的热保护器/ 无气阀设计
- 铝制马达壳
- 自动操作(选配)
- 10米电缆线

应用:

- 住宅、商业、工业排水和工地排水
- 瀑布和喷泉装饰
- 湖泊或河流原水供应
- 清除盆地小污水坑的沉积物




50KUS-5.05A



50(80)KUS-5.10

性能曲线 KUS-系列

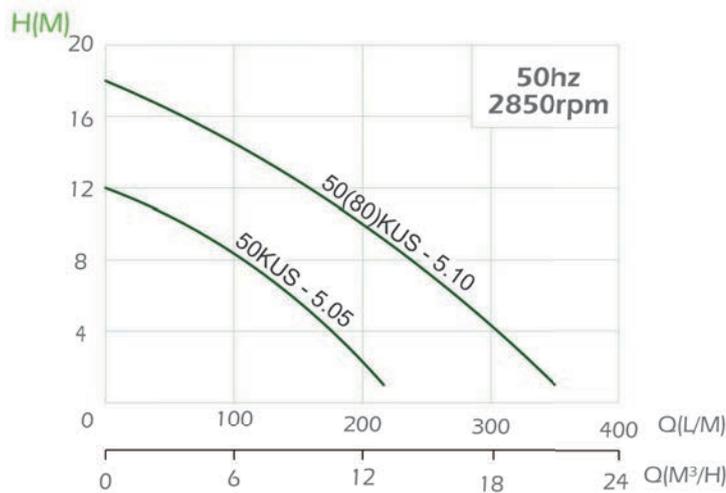


搅拌棒

聚氨酯橡胶叶轮



No	零件	材料
1	把手	Nylon 6
2	马达盖	ADC 12
3	电气盘	SECC
4	水机	FC-200
5	叶轮	Urethane rubber
6	底座	PVC
7	搅拌棒	SMF 5030
8	轴封	Upper: CA/CE - Lower: SIC/SIC
9	轴心	SUS-410
10	马达外壳	ADC 12

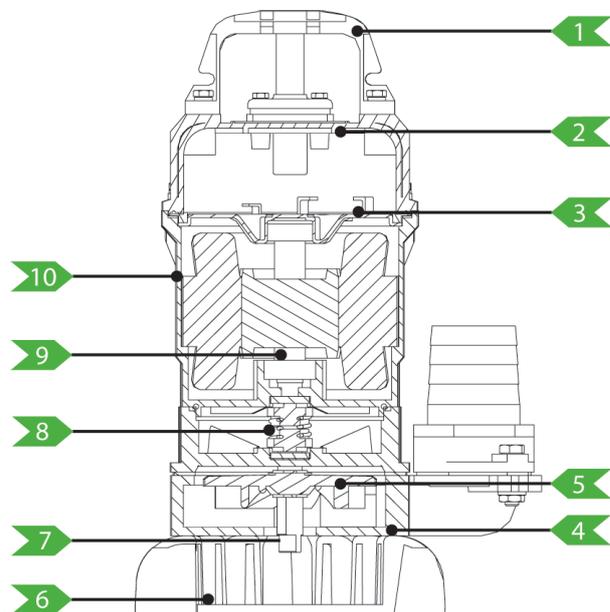

所有技术数据如有变更，恕不另行通知。


產品規格

泵浦型式	类型	马力		口径		额定		最大值		电缆线 M	重量 Kg
		HP	kW	mm	"	扬程 M	流量 LPM	扬程 M	流量 LPM		
50KUS-5.05	手动	0,5	0,4	50	2	8	110	12	220	10	13,0
50KUS-5.05A	自动	0,5	0,4	50	2	8	110	12	220	10	13,3
50(80)KUS-5.10	手动	1	0,75	50(80)	2(3)	10	200	18	350	10	15,5
50(80)KUS-5.10A	自动	1	0,75	50(80)	2(3)	10	200	18	350	10	15,8

A = 自动

钥匙型或浮球开关可供选择

尺寸 KUS-系列

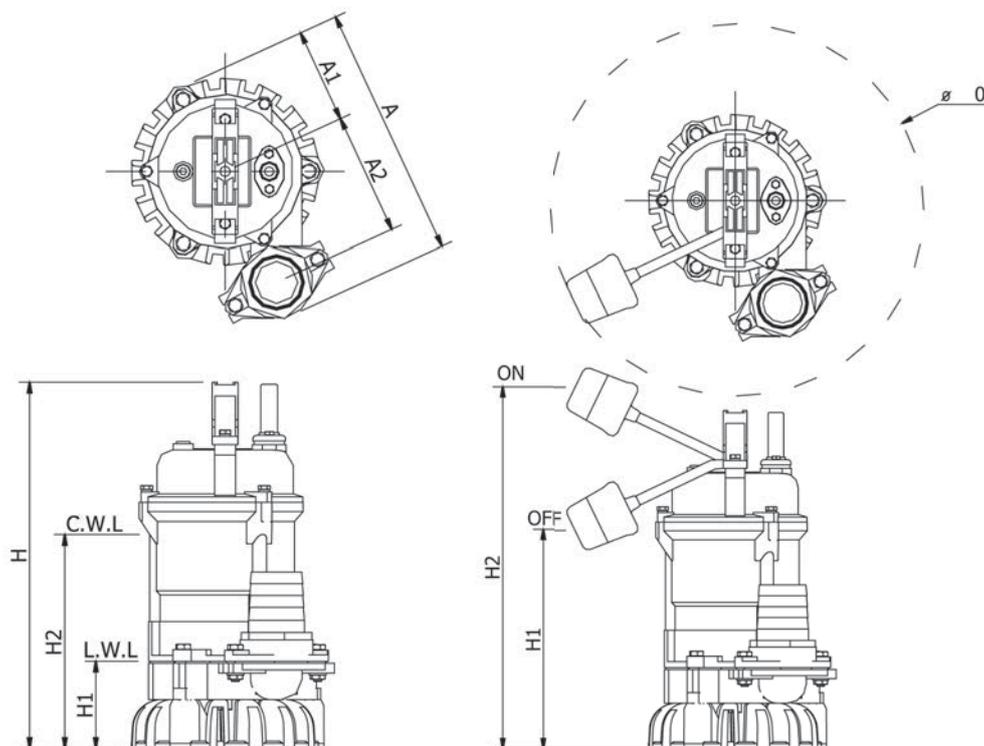

尺寸 (厘米mm)

泵浦型式	A	A1	A2	H	H1	H2
50KUS-5.05	243	94	117	352	84	200
50KUS-5.05A	243	94	117	352	200	400
50(80)KUS-5.10	279	94	133	377	84	225
50(80)KUS-5.10A	279	94	133	377	225	425

所有技术数据如有变更，恕不另行通知。

工程排水泵

特征:

- 聚氨酯叶轮 / 高耐磨树脂涡流叶轮
- 双轴封
- 自动重置的过载保护器
- 紧实设计, 轻量化
- 无油马达和SST 410 的马达轴
- 10米电缆线

应用:

- 住宅、商业、工业排水和工地排水
- 建筑地盘和土木工程建造
- 地下室、停车场
- KUBR型水泵可用于超低水位




KUB-5.05~10



KUBR-5.05~10

性能曲线 KUB/KUBR-系列

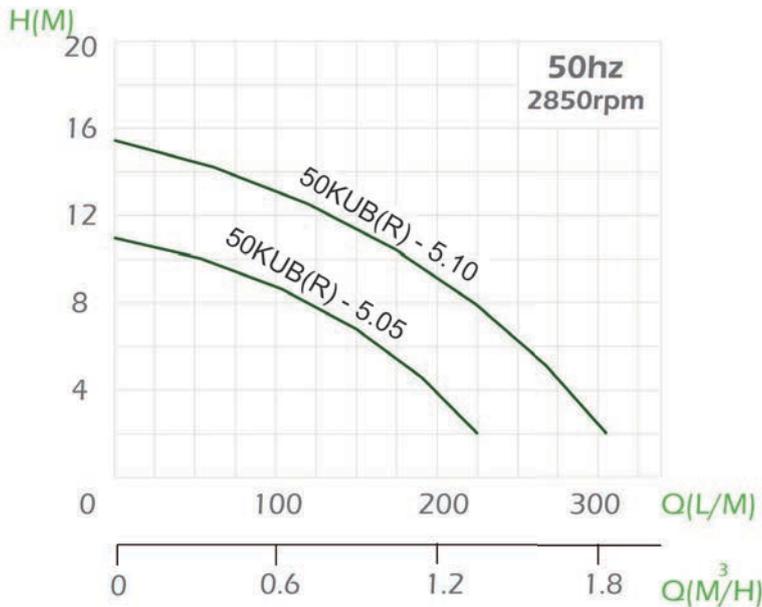

聚氨酯橡胶叶轮




产品规格

泵浦型式	马力		口径		额定		最大值		重量 公斤Kg
	HP	kW	厘米mm	"	扬程 (米)M	流量 (升/分钟)LPM	扬程 (米)M	流量 (升/分钟)LPM	
50KUB-5.05	0,5	0,4	50	2	8	120	11	225	13,0
50KUBR-5.05	0,5	0,4	50	2	8	120	11	225	12,0
50KUB-5.10	1	0,75	50	2	10	190	15,8	310	16,0
50KUBR-5.10	1	0,75	50	2	10	190	15,8	310	15,0


所有技术数据如有变更，恕不另行通知。

尺寸 KUB/KUBR-系列

Unit: mm

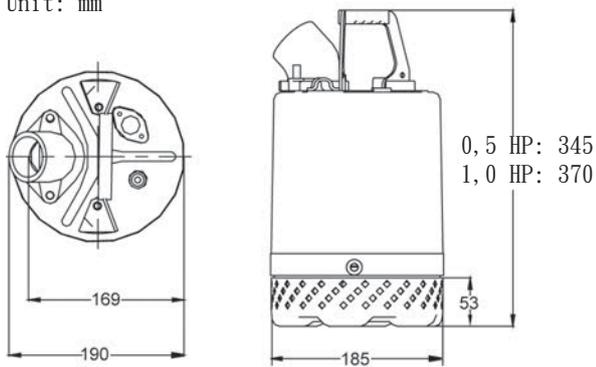


50KUB-5.05-10

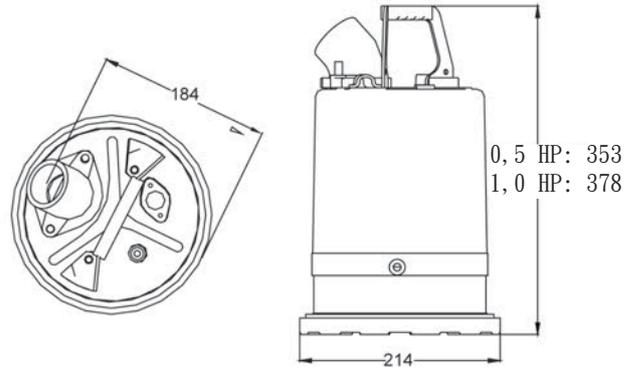


50KUBR-5.05-10

No	零件	材质 50KUB-5.05~10
1	把手	SS 400
2	馬達頂蓋	ACD 12
3	出口蓋	SUS-304
4	電容器	
5	定子	
6	馬達外殼	ACD 12
7	軸心&轉子	SUS-410
8	油室	ACD 12
9	底網	SUS-304
10	泵浦外殼	FC-20
11	葉輪	TPU: ½ HK - hytrel: 1 HK
12	墊片	NBR
13	軸封	SIC/SIC
14	下軸承	
15	上軸承	
16	电气盘	SS 400

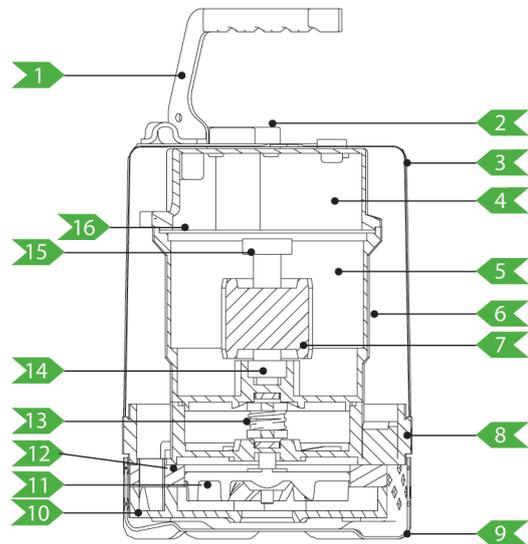

No	零件	材质 50KUBR-5.05~10
1	把手	SS 400
2	馬達頂蓋	ACD 12
3	出口蓋	SUS-304
4	電容器	
5	定子	
6	馬達外殼	ACD 12
7	軸心&轉子	SUS-410
8	軸封外殼	ACD 12
9	泵浦基座	NBR
10	水機	FC-20
11	葉輪	TPU: ½ HP - hytrel: 1 HP
12	墊片	NBR
13	軸封	SIC/SIC
14	下軸承	
15	上軸承	
16	电气盘	SS 400

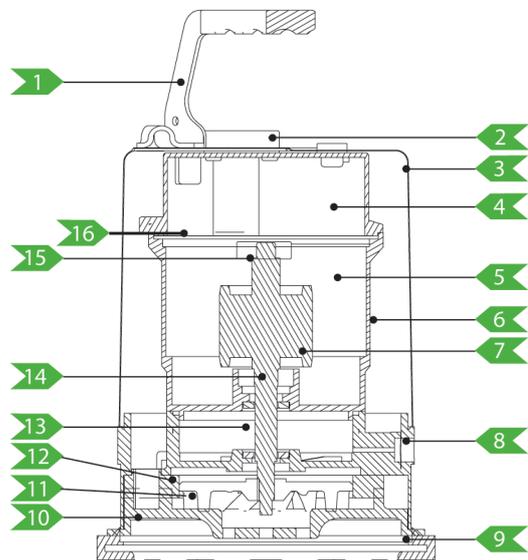

所有技术数据如有变更，恕不另行通知。

沉水式排水泵

特征:

- 全不锈钢构造:马达盖、马达支架、叶轮...全部采用不锈钢。
- 所有的表面材料和石油是无毒的。
- 经加热处理的401 不锈钢轴。
- 双轴封(下碳化硅/ 碳化硅, 上碳/ 陶瓷)
- 无油马达, 1&3 相, 用热和过载保护。
- F 级绝缘, IP68 马达保护。
- 浮球开关(选配)
- 10米电缆线

应用:


- 工业、商业排水, 建筑工地排水及土木工程项目。



50KUBS-5.05

50KUBS-5.10

性能曲线 KUBS-系列

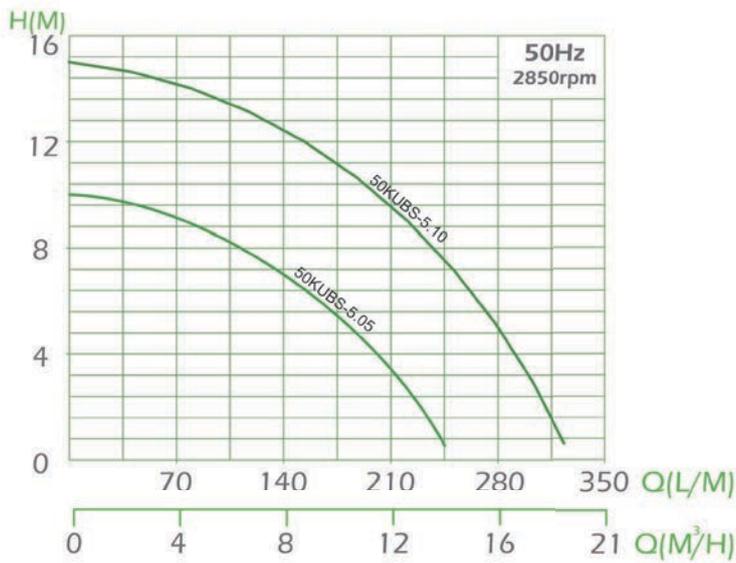


产品规格

泵浦型式	马力		口径		额定		最大值		通过粒径	重量
	HP	KW	厘米 mm	"	扬程 (米)M	流量 (升/分钟)LPM	扬程 M	流量 (升/分钟)LPM	厘米 mm	公斤 Kg
50KUBS-5.05	0,5	0,4	50	2	7	140	10	240	5,5	12
50KUBS-5.10	1	0,75	50	2	10	200	15	320	7	15

所有技术数据如有变更, 恕不另行通知。

No	零件	材质
1	把手	SUS-304
2	电气盘	FC-20
3	外壳	SUS-304
4	轴承座	SUS-304
5	密封支架	SUS-304
6	轴套	SUS-304
7	叶轮	SUS-304
8	电缆线	
9	电线接头	NBR
10	马达端盖	SUS-304
11	热保护器	
12	轴承	
13	定子	
14	马达架	SUS-304
15	轴心	SUS-410
16	轴承	
17	轴封	Upper: CA/CE - Lower: SIC/SIC
18	油封	SUS-304
19	进口板	SUS-304
20	过滤器	SUS-304


所有技术数据如有变更，恕不另行通知。

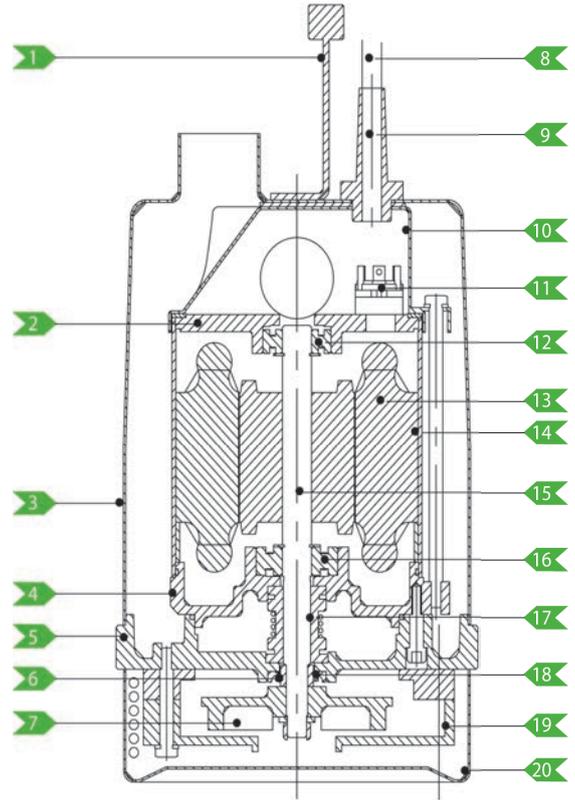

尺寸 (厘米mm)

Type	A	B	C	D
50KUBS-5.05	360	355	72	184
50KUBS-5.10	360	355	72	184

所有技术数据如有变更，恕不另行通知。

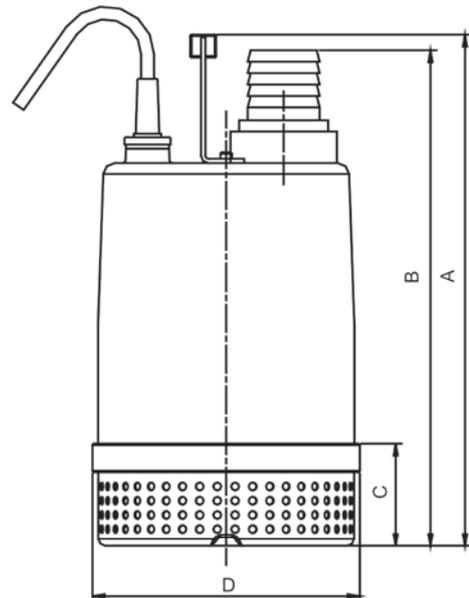

工程排水泵

特征:

- 高耐磨高铬叶轮(HRC55)
- 不锈钢外壳和过滤器
- 双轴封
- 高冷却效果
- 长期运行
- 10米电缆线

应用:

- 住宅、商业、工业排水和工地排水, 建筑地盘及土木工程项目







KUB-5.20~30

KUB-5.50~75

KUB-5.100~150

性能曲线 KUB-系列

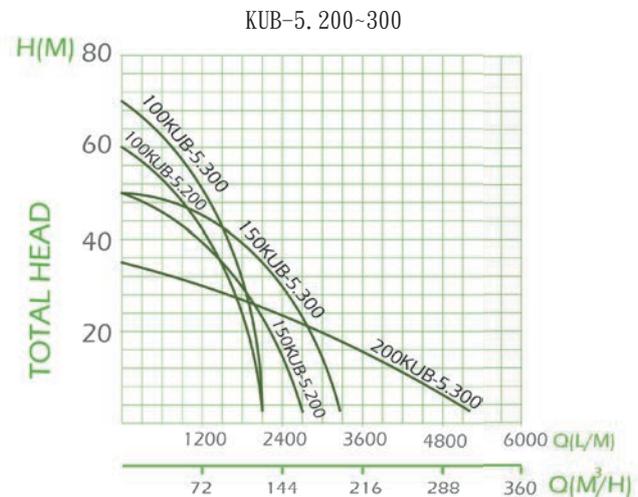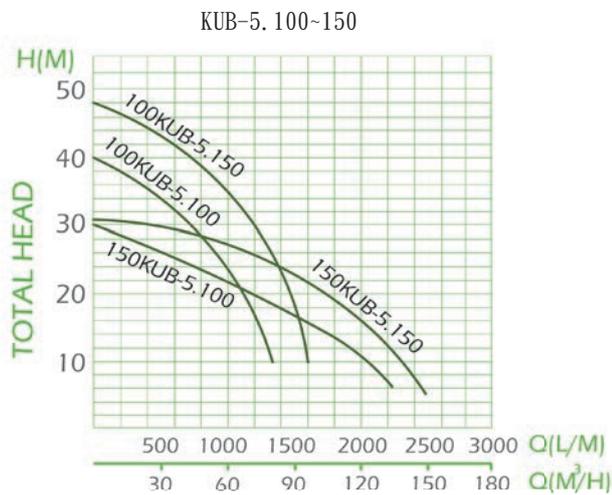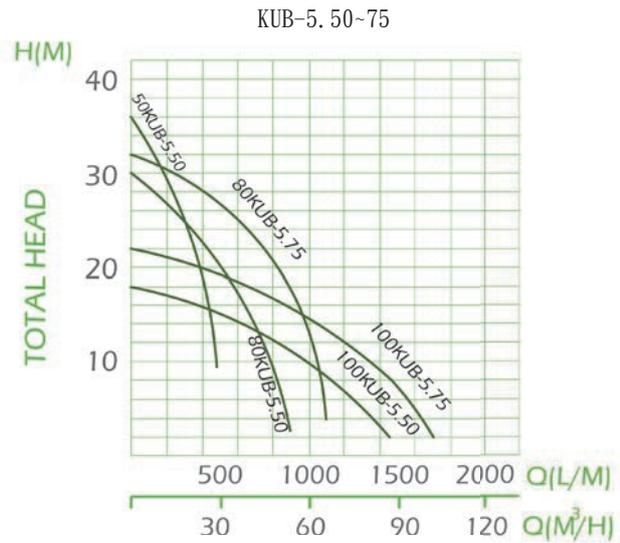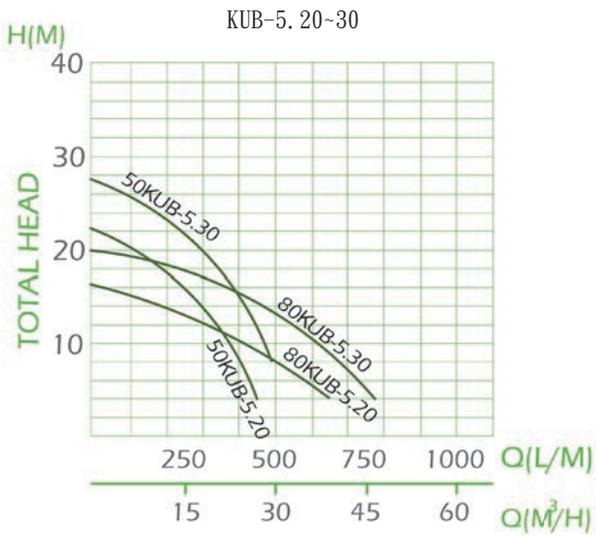


所有技术数据如有变更, 恕不另行通知。


产品规格

泵浦型式	马力		口径	额定		最大值		通过粒径 (厘米)mm	重量 (公斤)Kg
	HP	kW		扬程 (米)M	流量 (升/分钟)LPM	扬程 (米)M	流量 (升/分钟)LPM		
50KUB-5.20	2	1,5	2	15	250	22	450	9	34
80KUB-5.20	2	1,5	3	8	500	16	650	9	34
50KUB-5.30	3	2,2	2	20	300	27	500	9	36
80KUB-5.30	3	2,2	3	10	600	20	800	9	36
50KUB-5.50	5	3,7	2	30	200	36	500	11	45
80KUB-5.50	5	3,7	3	20	500	30	900	11	45
100KUB-5.50	5	3,7	4	10	1000	18	1500	11	45
80KUB-5.75	7,5	5,5	3	25	600	32	1200	11	50
100KUB-5.75	7,5	5,5	4	15	1000	22	1700	11	50
100KUB-5.100	10	7,5	4	30	800	42	1600	15	86
150KUB-5.100	10	7,5	6	15	1600	31	2200	15	86
100KUB-5.150	15	11	4	35	1000	51	1700	15	93
150KUB-5.150	15	11	6	20	1700	32	2500	15	93
100KUB-5.200	20	15	4	45	1000	60	2000	15	141
150KUB-5.200	20	15	6	35	1500	50	2500	15	142
100KUB-5.300	30	22,5	4	60	1000	70	2000	15	256
150KUB-5.300	30	22,5	6	35	2000	50	3200	20	259
200KUB-5.300	30	22,5	8	20	2900	35	5200	20	264


KUB-5.20~30

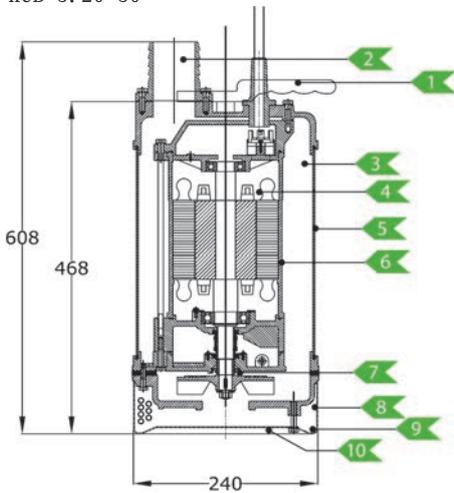

KUB-5.50~75

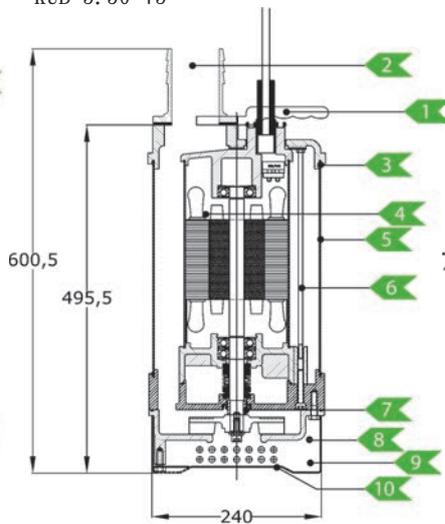


KUB-5.100~150

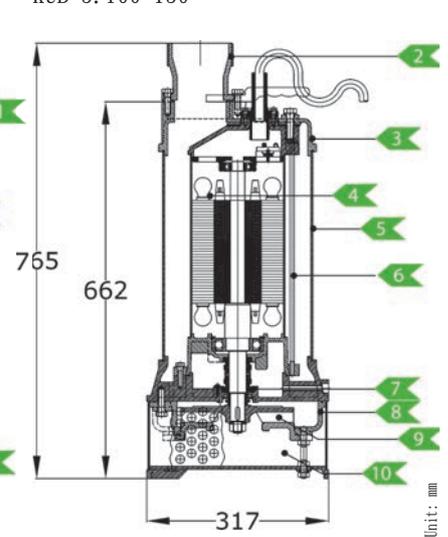

Unit: mm

No	零件	材质
1	把手	Steel
2	排出口	FC-200
3	顶盖	FC-200
4	保护装置	
5	外壳	Stainless steel
6	马达外壳	5.20~75: SUS-304
7	轴封	5.100~300: FC-200
7	水机	Upper: CA/CE - Lower: SIC/SIC
8	橡胶	NBR (2-7,5 HP) / FC-200 (+10 HP)
9	叶轮	High chrome steel
10	进口盘	FC-200

KUB-5.200~300

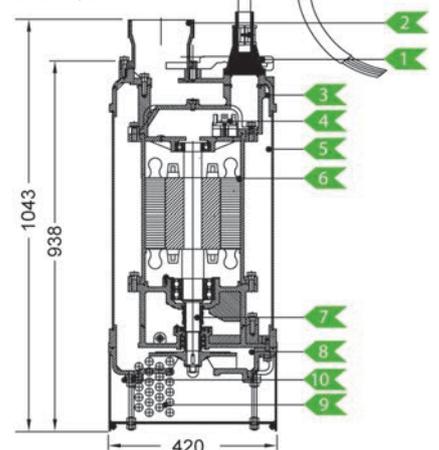

所有技术数据如有变更，恕不另行通知。

重型潜水泥浆泵

特征:

- 韧铁叶轮
- 10米电缆线

应用:

- 石灰泥浆、大型磨机
- 煤炭径流污
- 冲洗污水坑、粉煤灰转移、尾矿池
- 矿渣坑、食品废弃物、淤泥清除
- 砂&砾石脱水
- 驳船&水箱清洗




KSA-5.150~200



KSA-5.75~100

性能曲线 KSA-系列

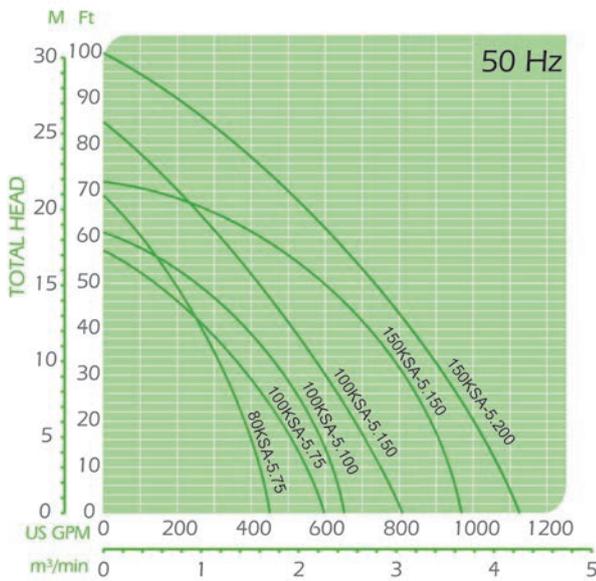


叶轮+搅拌棒




采用此型水泵须注意其最高水温不可以超过40摄氏度。

尺寸 KSA-系列

KSA-5.75~100

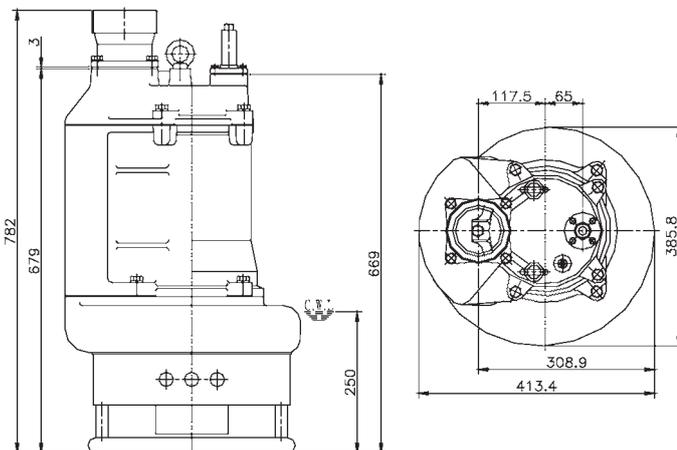

KSA-5.150~200


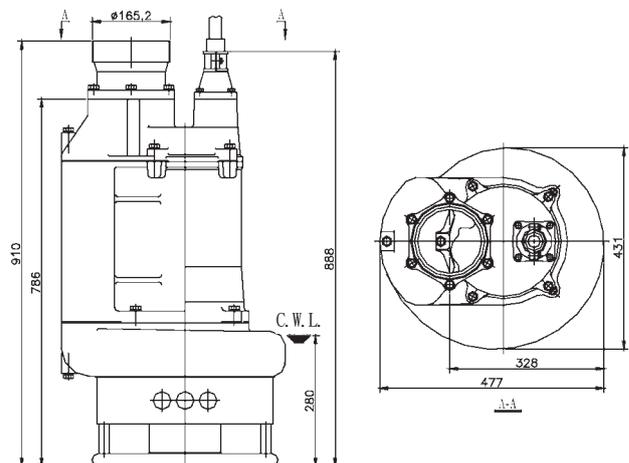


C. W. L. = Continuously running water level

No	零件	材质 KSA-5.75~100
1	排放口	FC-20
4	上盖	FC-20
10	水机	FC-20
12	进气板	FC-20
12a	磨损插座	High chrome steel
13	过滤器	SC
15	叶轮	High chrome steel
15a	搅拌棒	High chrome steel
17	马达架	FC-20
19	轴承座	FC-20
31	定子	
32	轴心/转子	SUS-410
42	油封	NBR
43	轴封	Upper: SIC/SIC - Lower: SIC/SIC
66	电缆套	NBR
67	轴套	SUS-304
68	密封管	NBR
71	热保护器	
79	轴承	
79a	轴承	
81	电缆线	

No	零件	材质 KSA-5.150~200
1	排放口	FC-20
4	上盖	FC-20
10	水机	FC-20
12	进气板	FC-20
12a	磨损插座	High chrome steel
13	过滤器	SC
15	叶轮	High chrome steel
15a	搅拌棒	High chrome steel
17	马达架	FC-20
19	轴承座	FC-20
31	定子	
32	轴心/转子	SUS-410
42	油封	SUS-304
43	轴封	Upper: SIC/SIC - Lower: SIC/SIC
66	电缆套	NBR
67	轴套	SUS-304
68	密封管	FC-20
71	热保护器	
79	轴承	
79a	轴承	
81	电缆线	

所有技术数据如有变更，恕不另行通知。

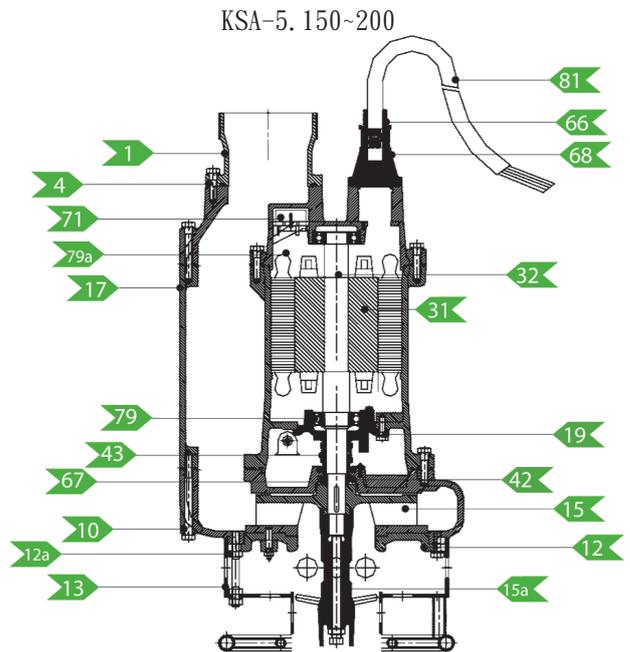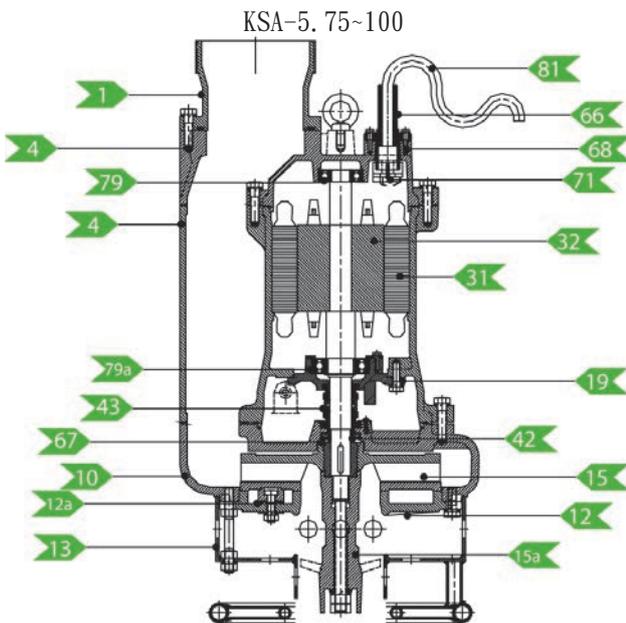

产品规格

泵浦型式	马力		电压 V	额定 Amp	最大通过粒径 厘米mm	口径 "	最大值		重量 公斤Kg
	HP	kW					扬程(米)M	流量(升/分钟) LPM	
80KSA-5.75	7,5	5,5	3x400	12,4	25	3	21	1700	123
100KSA-5.75	7,5	5,5	3x400	12,4	25	4	17,5	2250	124
100KSA-5.100	10	7,5	3x400	16,5	25	4	18,5	2480	124
100KSA-5.150	15	11	3x400	24,8	25	4	26	3100	191
150KSA-5.150	15	11	3x400	24,8	35	6	22	3700	192
150KSA-5.200	20	15	3x400	33	35	6	30,5	4300	201

所有技术数据如有变更，恕不另行通知。

沉水绞碎泵

特征:

- HRC 55-58 磨床叶轮
- 坚固的结构
- 高散热
- 双轴封 (for 3HP/5HP/7,5HP)
- 10 米电缆线






应用:

- 废水处理
- 排污水



32KG-5.20

磨床叶轮与切碎环

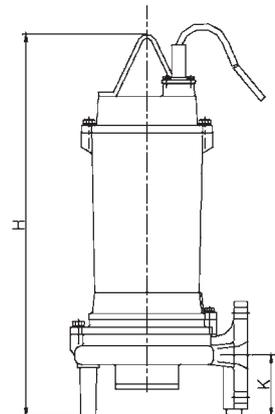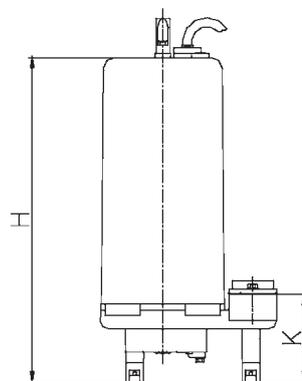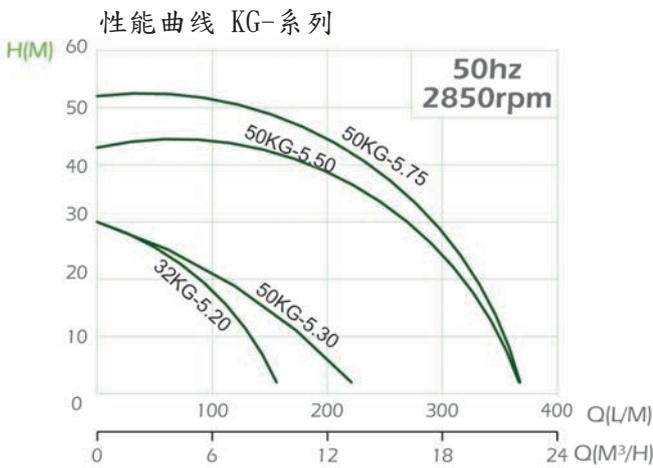

尺寸 (mm)

KG-5.20 ~ 30

KG-5.50 ~ 75


泵浦型式	A	B	C	D	E	F	G	H	K
32KG-5.20	34	127,5	91,5	96	92	253	90	425	126
50KG-5.30	34	127,5	91,5	96	92	253	90	425	126
50KG-5.50	165	120	123	115,5	285	177,8	139,7	631	100
50KG-5.75	165	120	123	115,5	285	177,8	139,7	631	100

所有技术资料如有变更，恕不另行通知。

产品规格

泵浦型式	马力		口径	电压	安培	最大值		电缆线	重量
	HP	kW				扬程 (米)M	流量 (升/分钟) LPM		
32KG-5.20	2	1,5	1,25	3x400(1x230)	5(16)	30	160	10	38
50KG-5.30	3	2,2	2	3x400	5	30	230	10	38
50KG-5.50	5	3,7	2	3x400	8,3	43	370	10	57
50KG-5.75	7,5	5,5	2	3x400	12,4	52	370	10	60

选项:
5马力和7.5马力的泵浦采用出口顺溜的铅管引导细系统。

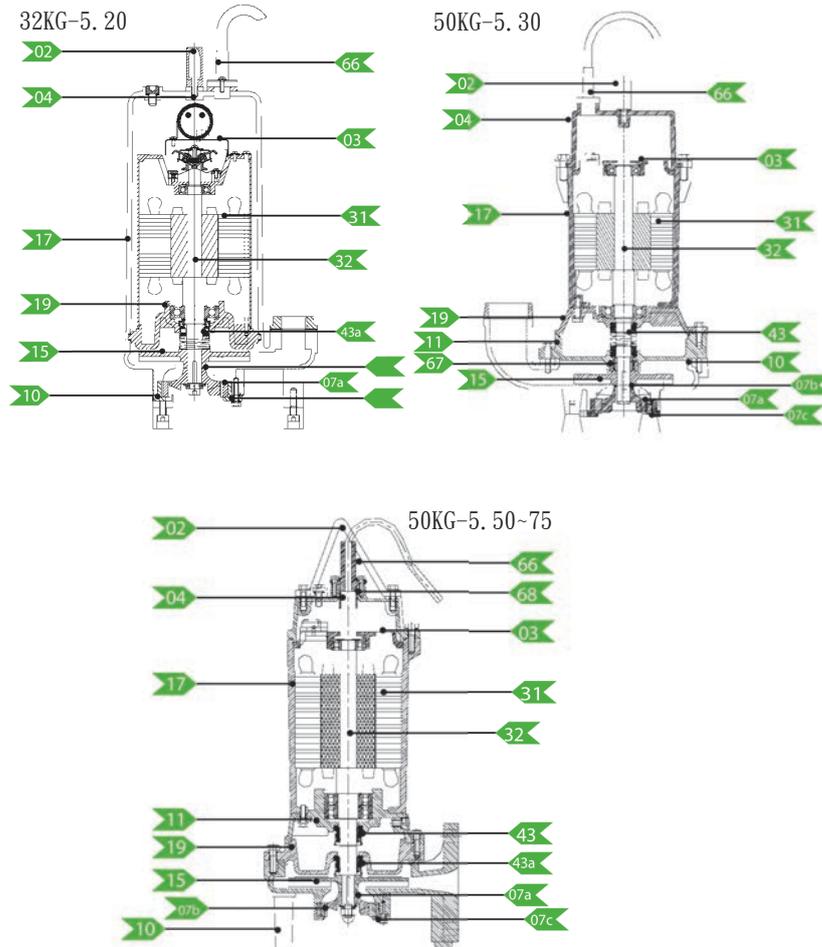

No	零件	材质 KG-5.20~30
2	把手	SUS-304
3	电气盘	SC(2HP)/FC-20(30HP)
4	上盖	FC-20
7a	粉碎环	High chrome steel
7b	粉碎刀	High chrome steel
7c	粉碎环支架	FC-20
10	泵体	FC-20
11	密封支架	FC-20
15	叶轮	FC-20
17	马达架	SC(2HP)/FC-20(3HP)
19	轴承座	FC-20
31	定子	
32	转子/轴心	SUS-410
43	轴封(3HP)	Upper: CA/CE - Lower: SIC/SIC
43a	轴封(2HP)	SIC/SIC
66	电缆接头	NBR
67	轴套	SUS-304(3HP)

No	零件	材质 KG-5.50~75
2	把手	FDC-45
3	电气盘	FC-20
4	上盖	FC-20
7a	粉碎环	High chrome steel
7b	粉碎刀	High chrome steel
7c	粉碎环支架	FC-20
10	泵体	FC-20
11	密封支架	FC-20
15	叶轮	FC-20
17	马达架	FC-20
19	轴承座	FC-20
31	定子	
32	转子/轴心	SUS-410
43	轴封	CA/CE
43a	轴封	SIC/SIC
66	电缆接头	NBR
68	接头架	SUS-304

所有技术资料如有变更，恕不另行通知。

沉水污物泵

特征:

- 涡流叶轮/ 无堵塞
- 磨料磨损最小化
- 叶轮间隙大
- 免维护
- 双轴封
- 10米电缆线

应用:


- 废水处理
- 污水排放



50KW-5.05

50(80)KW-5.20


性能曲线 KW-系列

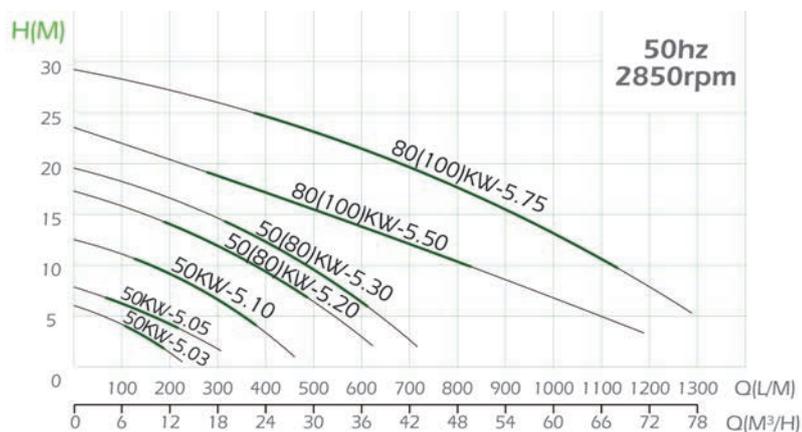

涡流叶轮 KW-系列



No	零件	材质
1	电缆线	H07
2	电缆罩	PVC
9	把手	Nylon 6/SS41
15	马达盖	Nylon 66/FC-200
16	油室	FC-200
17	上轴承盖	FC-200
18	下轴承盖	FC-200
20	水机	FC-200
21	叶轮	FC-200
25	轴封	Upper: CA/CE - Lower: SIC/SIC
26	油封	NBR
52	轴承	NTN
53	保护器	
54	轴心	SUS-410
65	马达外罩	SUS-304

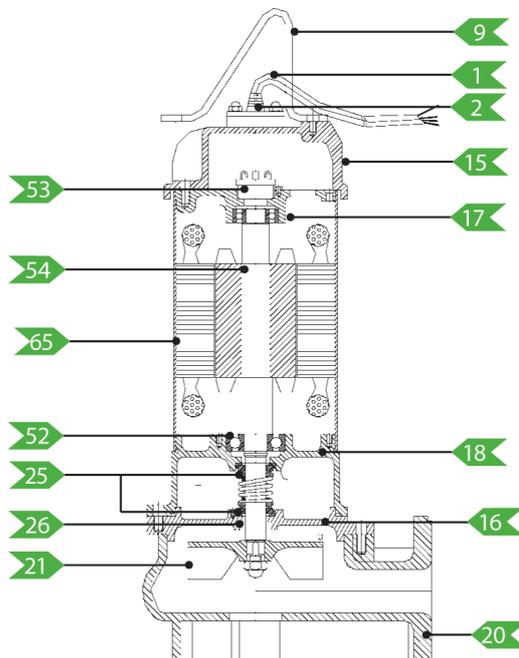


所有技术资料如有变更，恕不另行通知。

产品规格

泵浦型式	马力		口径	相数	额定		最大值		电缆线	重量
	HP	kW			"	Φ	扬程(米) M	流量(升/分钟) LPM		
50KW-5.03	0,3	0,25	2	1,3	4	100	6	220	10	12
50KW-5.05	0,5	0,37	2	1,3	6	110	8	320	10	13
50KW-5.10	1	0,75	2	1,3	9	220	12,5	460	10	18
50(80)KW-5.20	2	1,5	2(3)	1,3	10	350	17,5	650	10	33
50(80)KW-5.30	3	2,2	2(3)	3	11	450	19,5	750	10	34
80(100)KW-5.50	5	3,7	3(4)	3	10	800	23,5	1200	10	56
80(100)KW-5.75	7,5	5,5	3(4)	3	12	1040	29,5	1400	10	62

50KW-5.03~10: 自立牙口/法兰 [2"]
 50(80)KW-5.20~30: 弯管 [2" 或 3"]
 50(80)KW-5.50~75: 弯管 [3" 或 4"]

尺寸 KW-系列

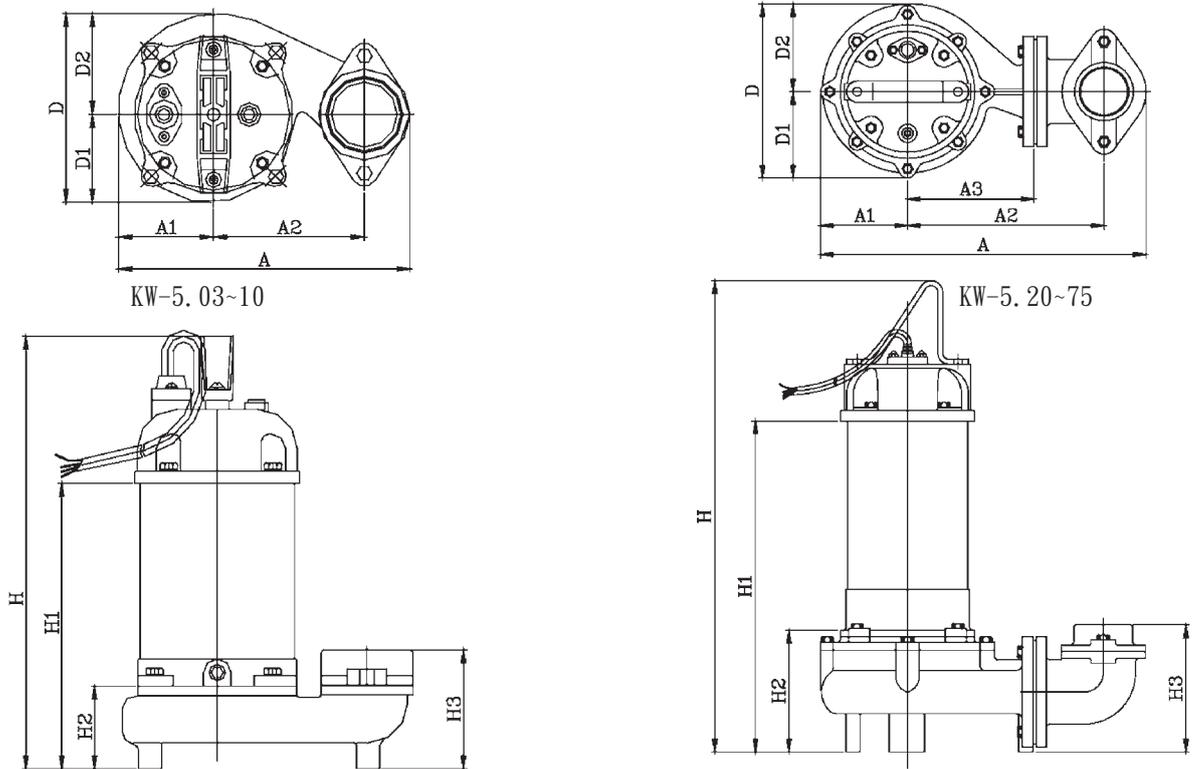

尺寸 (mm)

泵浦形式	A	A1	A2	A3	D	D1	D2	H	H1	H2	H3
50KW-5.03	223	70	115	NA	132	63	69	356	325	112	113
50KW-5.05	223	70	115	NA	132	63	69	381	325	112	113
50KW-5.10	223	70	115	NA	132	63	69	411	355	112	113
*50(80)KW-5.10	325	80	192	110	165	75	90	430	373	130	160
50(80)KW-5.20	390	103	235	151	210	105	105	570	400	150	152
50(80)KW-5.30	390	103	235	151	210	105	105	590	420	150	152
80(100)KW-5.50	458(509)	110	256(294)	176	227	110	117	633	468	160	225
80(100)KW-5.75	458(509)	110	256(294)	176	227	110	117	673	508	160	225

Note 1: 单相泵浦另有自动浮球开关可供选配
 Note 2: 着脱装置适用于法兰型出口与弯管型出口
 Note 3: *50(80)KW-5.10 为弯管型出口

所有技术资料如有变更, 恕不另行通知。

沉水切割排污泵

特征:

- 使用钨刀叶轮
- 双轴封
- 下层油封采用sic/sic牌子
- 自动操作(选配)
- 10米电缆线


应用:

- 医院、学校、大楼等
- 工业污水
- 地下水排水系统



50(80)KC-5.20


性能曲线 KC-系列

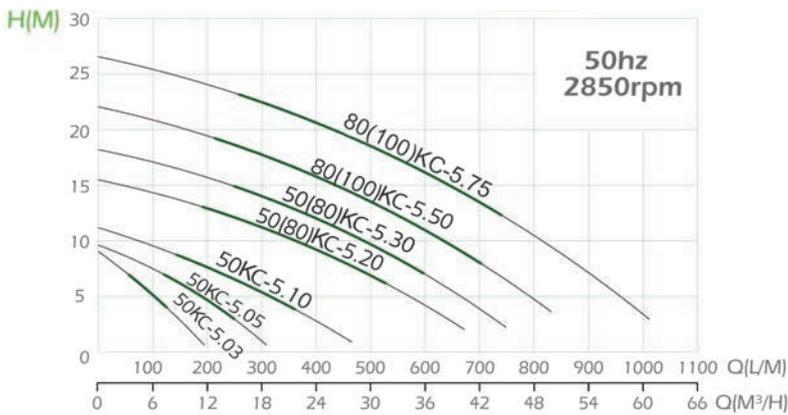

切割叶轮 (钨边缘)



No	零件	材质
1	电缆线	H07
2	电缆套	PVC
9	把手	Nylon 6/SS41
15	马达盖	Nylon 66/FC-200
16	轴封座	FC-200
17	上轴承盖	FC-200
18	下轴承盖	FC-200
20	水机	FCD-450/FC-200
21	叶轮	FCD-450
22	底座	FCD-450
25	轴封	Upper: CA/CE - Lower: SIC/SIC
26	油封	NBR
41	切刀	tungsten/wolfram
52	轴承	NTN
53	保护器	
54	轴心	SUS-410
65	马达外罩	SUS-304

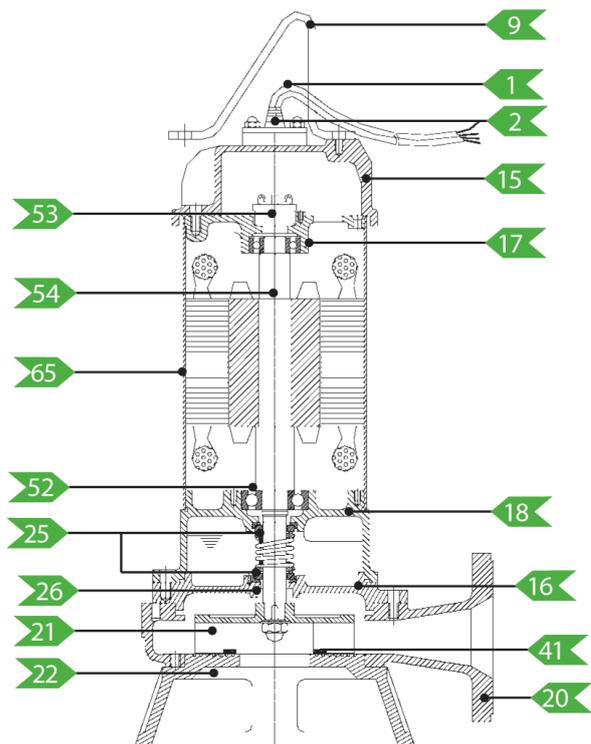


所有技术资料如有变更, 恕不另行通知。

产品规格

泵浦型式	马力		口径 "	相数 Φ	额定		最大值		电缆线 M	重量 (公斤) Kg
	HP	KW			扬程 (米)M	流量 (升/分钟)LPM	扬程 (米)M	流量 (升/分钟)LPM		
50KC-5.03	0,3	0,25	2	1,3	5	80	9	180	10	12
50KC-5.05	0,5	0,37	2	1,3	6	150	9,5	300	10	13
50KC-5.10	1	0,75	2	1,3	8	190	11	430	10	18
50(80)KC-5.20	2	1,5	2(3)	1,3	10	360	15,5	700	10	33
50(80)KC-5.30	3	2,2	2(3)	3	11	440	18,5	800	10	34
80(100)KC-5.50	5	3,7	3(4)	3	8	690	22,5	950	10	56
80(100)KC-5.75	7,5	5,5	3(4)	3	12	750	26,5	1100	10	62

50KC-5.03-10: 自立牙口 [2"]
 50(80)KC-5.20-30: 弯管 [2" 或 3"]
 50(80)KC-5.50-75: 弯管 [3" 或 4"]

尺寸 KC-系列

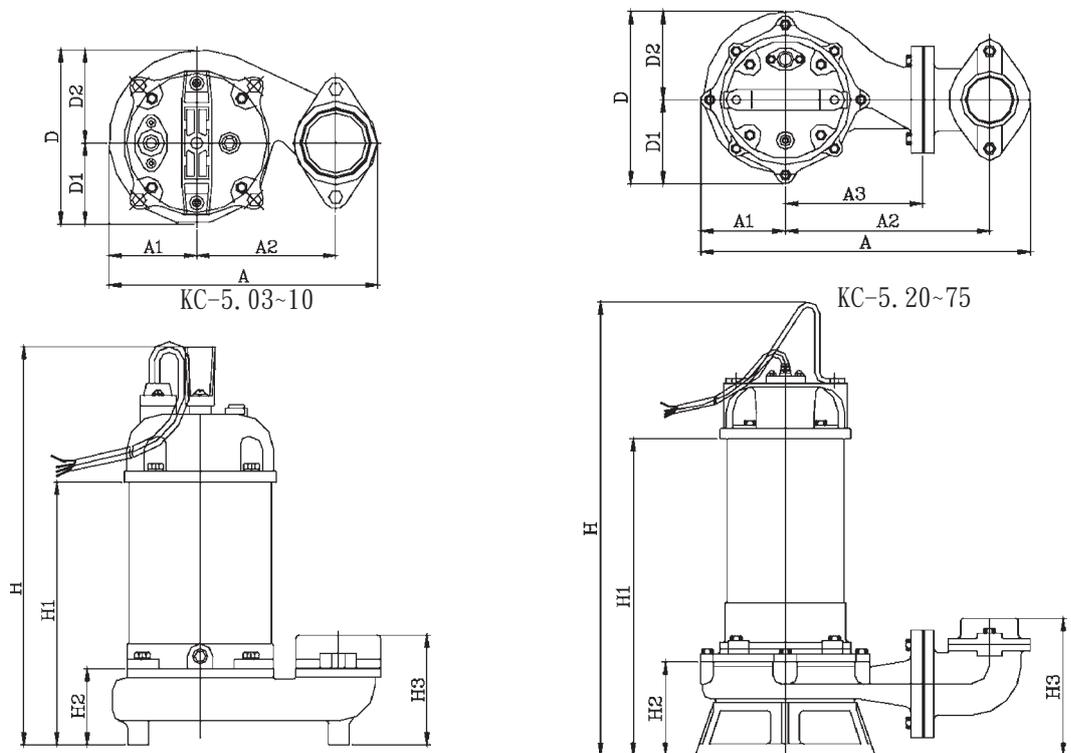

尺寸 (厘米mm)

泵浦型式	A	A1	A2	A3	D	D1	D2	H	H1	H2	H3
50KC-5.03	223	73	115	NA	146	68	78	307	220	64	92
50KC-5.05	223	73	115	NA	146	68	78	332	220	64	92
50KC-5.10	223	73	115	NA	146	68	78	362	250	64	92
*50(80)KC-5.10	265	95	199	115	190	95	95	402	290	104	164
50(80)KC-5.20	403	103	250	168	212	103	109	560	390	115	168
50(80)KC-5.30	403	103	250	168	212	103	109	580	410	115	168
80(100)KC-5.50	458(509)	110	256(294)	176	227	110	117	610	445	137	225
80(100)KC-5.75	458(509)	110	256(294)	176	227	110	117	650	485	137	225

Note 1: 单相泵浦另有自动浮球开关可供选配
 Note 2: 着脱装置适用于法兰型出口与弯管型出口
 Note 3: *50(80)KC-5.10 为弯管型出口

所有技术资料如有变更, 恕不另行通知。

沉水疏浚泵 - 配备强力搅拌棒

特征:

- 涡流叶轮搅拌棒
- 无堵塞操作
- 双轴封
- 下层油封采用sic/sic牌子
- 自动操作(选配)
- 10米电缆线

应用:


- 疏浚
- 高浓度泥浆



50KA-5.05

50(80)KA-5.20


性能曲线 KA-系列

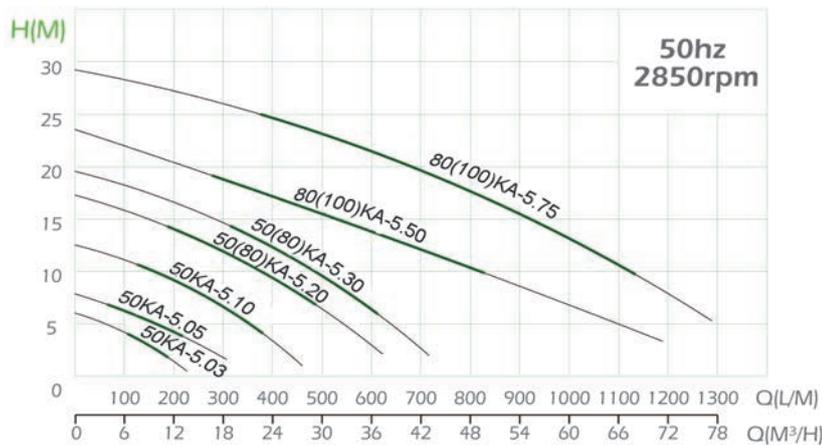

具有搅拌棒的叶轮



No	零件	材质
1	电缆线	H07
2	电缆套	PVC
9	把手	Nylon 6/SS41
15	马达盖	Nylon 66/FC-200
16	轴承座	FC-200
17	上轴承盖	FC-200
18	下轴承盖	FC-200
20	水机	FC-200
21	叶轮	FC-200
24	搅拌棒	SUS-316
25	轴封	Upper: CA/CE - Lower: SIC/SIC
26	油封	NBR
52	轴承	NTN
53	保护器	
54	轴心	SUS-410
65	马达外罩	SUS-304

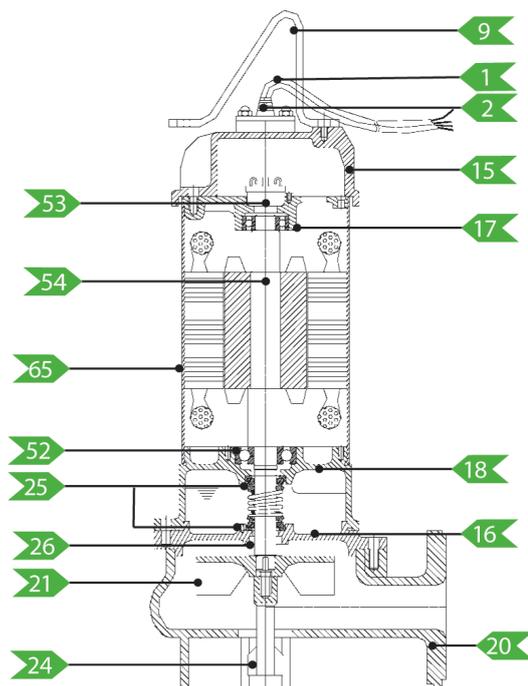


所有技术资料如有变更，恕不另行通知。

产品系列

泵浦型式	马力		口径	相数	额定		最大值		电缆线 (米) M	重量 (公斤) Kg
	HP	kW			"	Φ	扬程 (米)M	流量 (升/分钟)LPM		
50KA-5.05	0,5	0,37	2	1,3	6	110	8	320	10	13
50KA-5.10	1	0,75	2	1,3	9	220	12,5	460	10	18
50(80)KA-5.20	2	1,5	2(3)	1,3	10	350	17,5	650	10	33
50(80)KA-5.30	3	2,2	2(3)	3	11	450	19,5	750	10	34
80(100)KA-5.50	5	3,7	3(4)	3	10	800	23,5	1200	10	56
80(100)KA-5.75	7,5	5,5	3(4)	3	12	1040	29,5	1400	10	62

50KA-5.05~10: 自立牙口 [2"]
 50(80)KA-5.20~30: 彎管 [2" or 3"]
 50(80)KA-5.50~75: 彎管 [3" or 4"]

尺寸 KA-系列

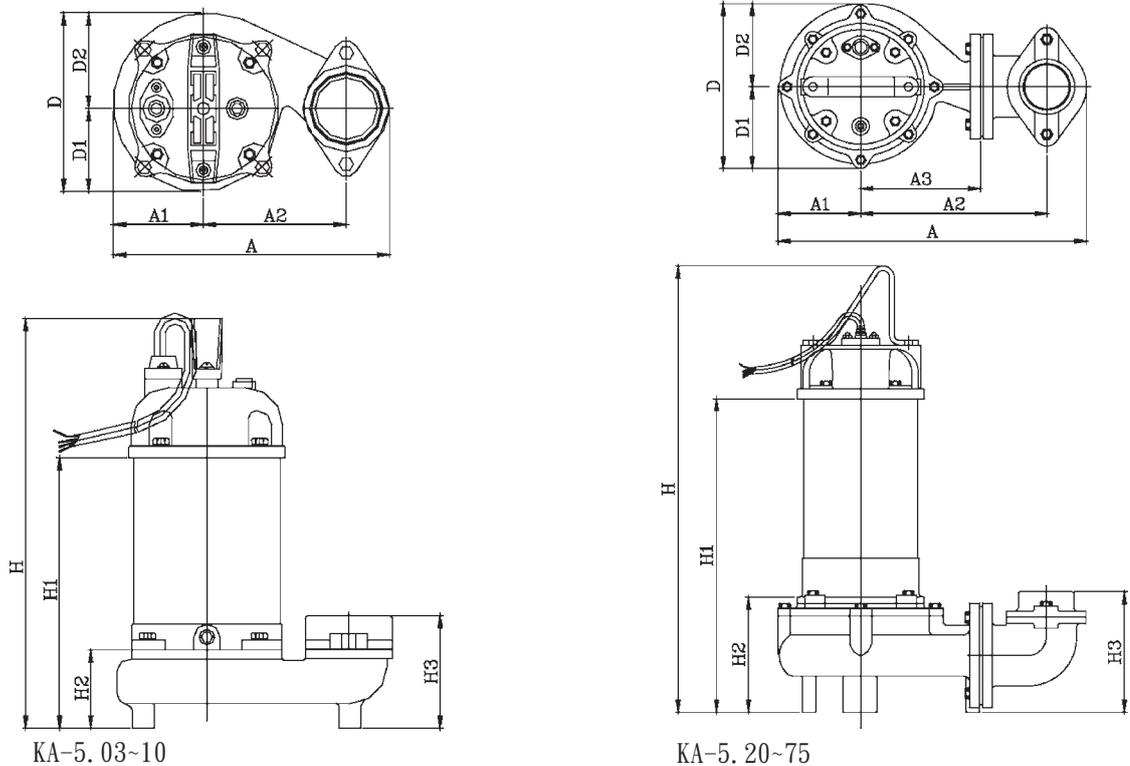

尺寸 (厘米mm)

泵浦型式	A	A1	A2	A3	D	D1	D2	H	H1	H2	H3
50KA-5.05	223	70	115	NA	132	63	69	381	325	112	113
50KA-5.10	223	70	115	NA	132	63	69	411	355	112	113
*50(80)KA-5.10	325	80	192	110	165	75	90	430	373	130	160
50(80)KA-5.20	390	103	235	151	210	105	105	570	400	150	152
50(80)KA-5.30	390	103	235	151	210	105	105	590	420	150	152
80(100)KA-5.50	458(509)	110	256(294)	176	227	110	117	633	468	160	225
80(100)KA-5.75	458(509)	110	256(294)	176	227	110	117	673	508	160	225

Note 1: 单相另有自动浮球开关可供选配
 Note 2: 着脱装置适用于法兰型出口与弯管型出口
 Note 3: *50(80)KA-5.10 为弯管型出口

所有技术资料如有变更, 恕不另行通知。

沉水污水泵

特征:

- 紧凑型设计/ 轻量化
- 高效率叶轮
- 双轴封
- 下层油封采用ca/ce牌子
- 自动操作(选牌)
- 可靠的机械轴封
- 10米电缆线

应用:


- 低流量/ 地下室排水系统
- 排雨水
- 积水排除



50KF-5.05

50(80)KF-5.20


性能曲线 KF-系列

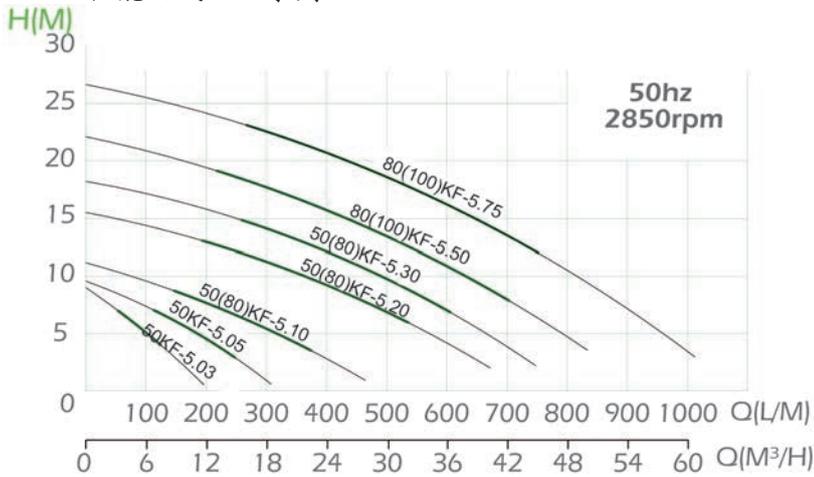

高效率叶轮



No	零件	材质
1	电缆线	H07
2	电缆套	PVC
9	把手	Nylon 6/SS41
15	马达盖	Nylon 66/FC-200
16	轴承座	FC-200
17	上轴承盖	FC-200
18	下轴承盖	FC-200
20	水机	FC-200
21	叶轮	FC-200
22	底座	SUS-304
25	轴封	CA/CE
26	油封	NBR
52	轴承	NTN
53	保护器	
54	轴心	SUS-410
65	马达外罩	SUS-304

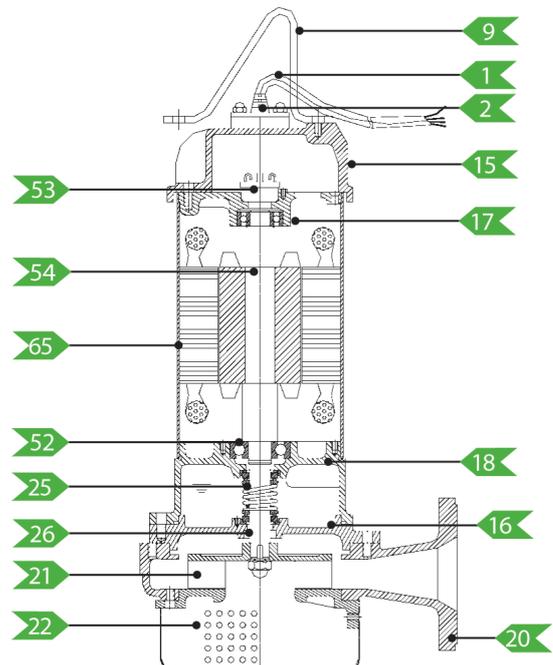


所有技术资料如有变更, 恕不另行通知。

产品规格

泵浦型式	马力		口径	相数	额定		最大值		电缆线	重量
	HP	KW			扬程 (米)M	流量 (升/分钟)LPM	扬程 (米)M	流量 (升/分钟)LPM		
50KF-5.03	0,3	0,25	2	1,3	5	80	9	190	10	12
50KF-5.05	0,5	0,37	2	1,3	6	150	9,5	310	10	13
50KF-5.10	1	0,75	2	1,3	9	150	11	450	10	18
50(80)KF-5.20	2	1,5	2(3)	1,3	10	360	15,5	680	10	33
50(80)KF-5.30	3	2,2	2(3)	3	11	450	18,5	800	10	34
80(100)KF-5.50	5	3,7	3(4)	3	8	700	22,5	950	10	56
80(100)KF-5.75	7,5	5,5	3(4)	3	12	750	26,5	1100	10	62

50KF-5.03~10: 自立牙口 [2"]
 50(80)KF-5.20~30: 弯管 [2" 或 3"]
 50(80)KF-5.50~75: 弯管 [3" 或 4"]

尺寸 KF-系列

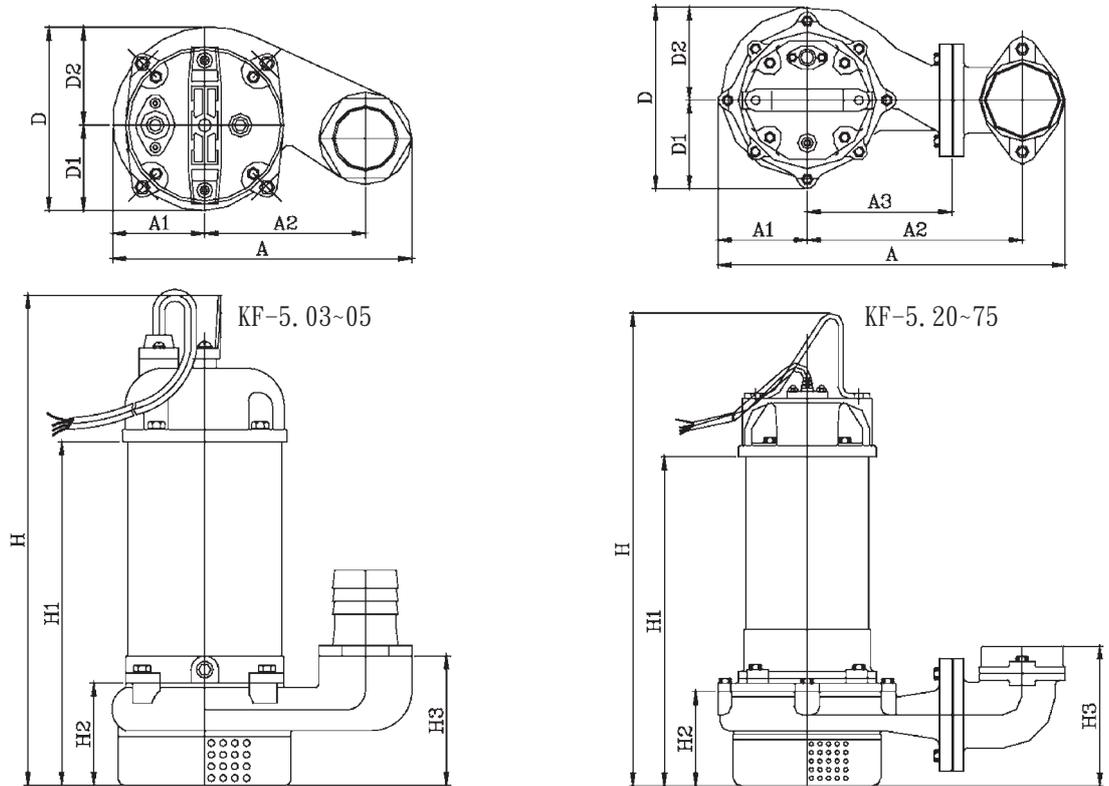

尺寸 (厘米mm)

泵浦型式	A	A1	A2	A3	D	D1	D2	H	H1	H2	H3
50KF-5.03	229	70	123	NA	141	66	75	325	225	79	100
50KF-5.05	229	70	123	NA	141	66	75	350	225	79	100
50KF-5.10	229	70	123	NA	141	66	75	380	255	79	100
*50(80)KF-5.10	325	80	192	110	165	75	90	398	273	97	147
50(80)KF-5.20	403	103	250	168	212	103	109	555	385	110	163
50(80)KF-5.30	403	103	250	168	212	103	109	575	405	110	163
80(100)KF-5.50	458(509)	110	256(294)	176	227	110	117	605	440	132	220
80(100)KF-5.75	458(509)	110	256(294)	176	227	110	117	645	480	132	220

Note 1: 单相另有自动浮球开关可供选配
 Note 2: 着脱装置适用于法兰型出口与弯管型出口
 Note 3: *50(80)KF-5.10 为弯管型出口

所有技术资料如有变更，恕不另行通知。

喷射曝气潜水泵

特征:

- 氧量传输率高(OTR)
- 可轻易由废水处理中产出生物可用的氧气
- 可为制式MLSS的用途提供搅拌及混合的功能(混合漂浮于液体中的颗粒)
- 使产生好气泡
- 配备电缆


应用:

- 废水处理的曝气和搅拌




80KJ-5.20

性能曲线 KJ-系列

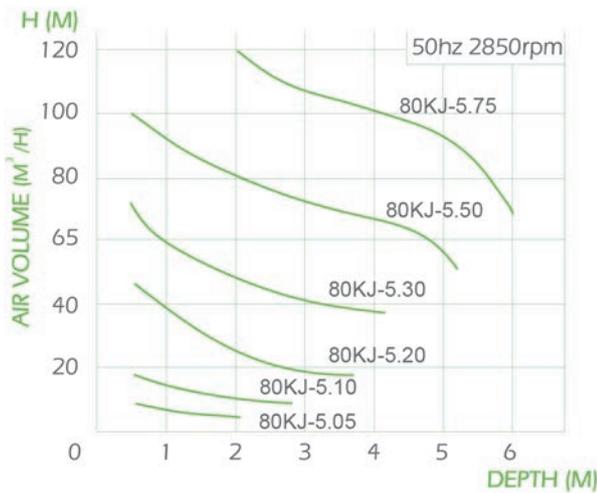


气量相对于水深度

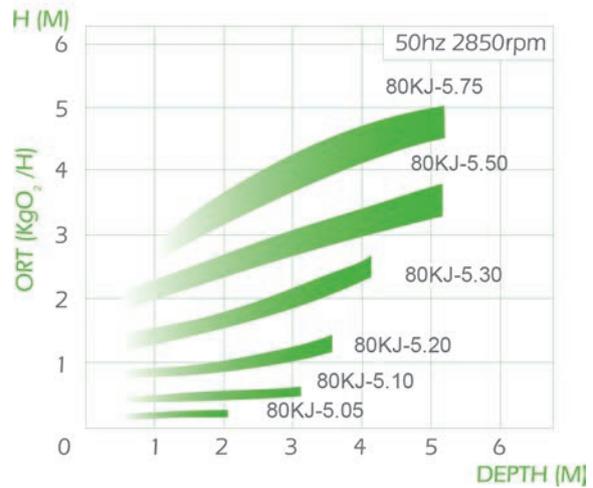

容氧量相对于水深度

No	零件	Materials
1	电缆线	H07
2	电缆罩	PVC
9	把手	SS41
15	马达盖	FC-200
17	轴承座	FC-200
18	油室	FC-200
20	泵体	FC-200
25	轴封	Upper: CA/CE - Lower: SIC/SIC
52	轴承	NTN
54	轴心	SUS-410
65	马达外罩	SUS-304
66	进气卡	FC-200
67	导钩	FC-200
68	转接管	FC-200
69	出气管	FC-200

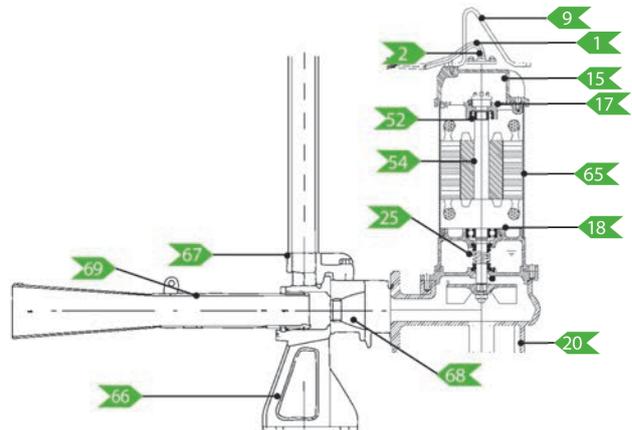


产品规格

泵浦型式	马力		额定			曝气水塔			重量
	HP	kW	Air (M ³ /H)	OTR (kg O ₂)	HR (M)	L (M)	B (M)	H (M)	公斤 Kg
80(T)KJ-5.05	0,5	0,37	5	0,12~0,23	1,5	2	1,8	2	23(33)
80(T)KJ-5.10	1	0,75	10	0,30~0,50	2	3	2,5	3	31(41)
80(T)KJ-5.20	2	1,5	22	0,90~1,10	2,5	4	3,5	3,5	40(50)
80(T)KJ-5.30	3	2,2	40	1,90~2,20	3	5	4,5	4	42(52)
80(T)KJ-5.50	5	3,7	70	2,80~3,30	3,5	6	5	5	52(64)
80(T)KJ-5.75	7,5	5,5	100	2,80~3,30	4	7	6	6	58(70)

(T): 配有输出导架系统

尺寸 KJ-系列

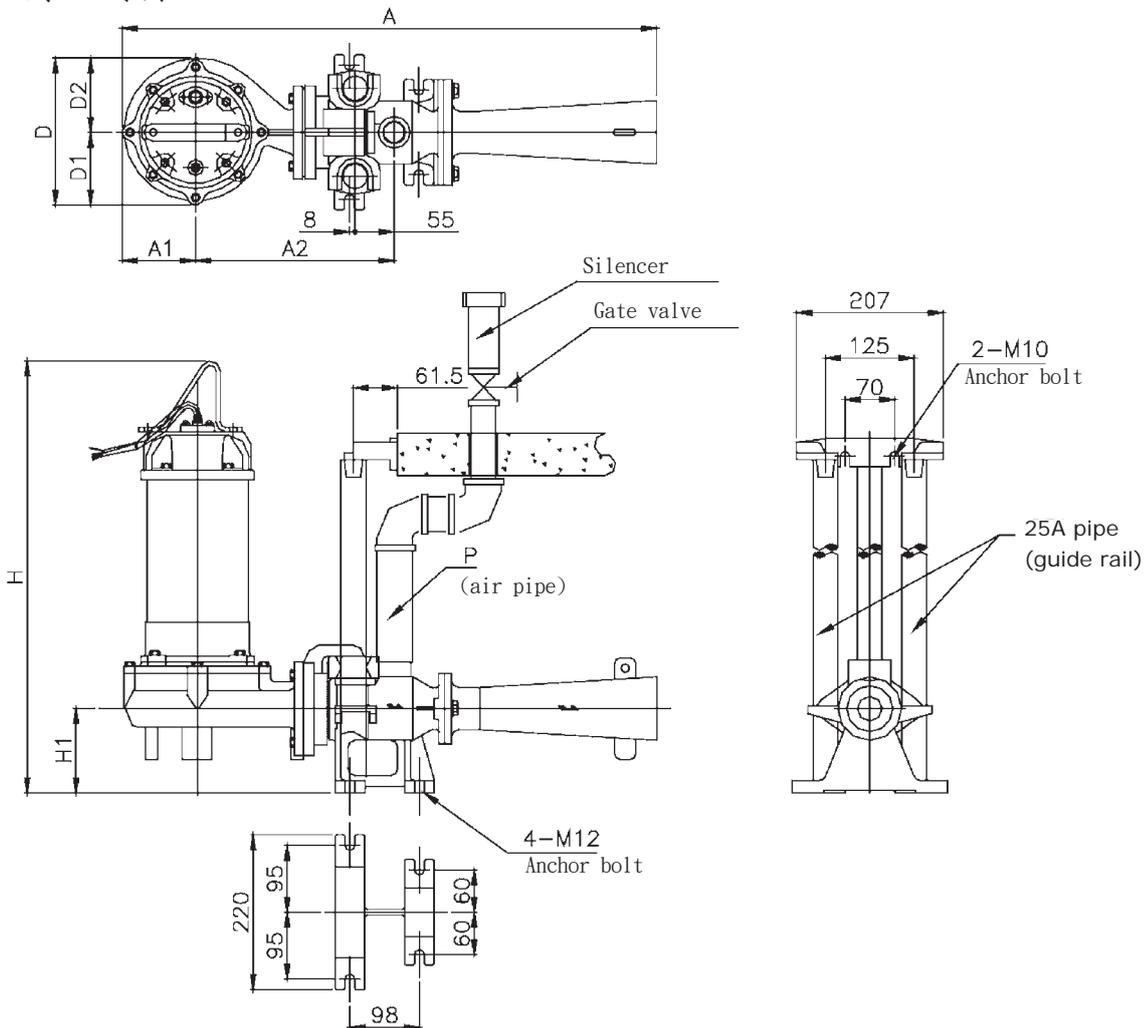

尺寸 (厘米mm)

泵浦型式	A	A1	A2	D	D1	D2	H	H1	P
80(T)KJ-5.05	648(679)	100	198(229)	163	76	87	410(458)	72(120)	25A
80(T)KJ-5.10	648(679)	100	198(229)	163	76	87	430(478)	72(120)	25A
80(T)KJ-5.20	721(752)	110	250(281)	205	100	105	540(588)	72(120)	40A
80(T)KJ-5.30	721(752)	110	250(281)	205	100	105	580(628)	72(120)	40A
80(T)KJ-5.50	742(773)	125	258(289)	230	110	120	620(640)	100(120)	40A
80(T)KJ-5.75	742(773)	125	258(289)	230	110	120	660(680)	140(160)	40A

(T): 配有输出导架系统

所有技术资料如有变更，恕不另行通知。

沉水排污泵应用


机型	种类	叶轮	球面间隙
KC	切刀泵	半开型/TC型切割器	22~28 mm
KW	无堵塞泵	搅拌棒	35~50 mm
KA	疏浚泵	搅拌棒	15~35 mm

用户类别	KW	KC	KF
酿酒厂	✓	✓	
罐头食品	✓	✓	
化学工业	✓	✓	
建设	✓		✓
疏浚			✓
环保工业	✓	✓	✓
食品加工	✓	✓	
旅馆餐厅	✓	✓	
皮革工业	✓	✓	
矿井	✓		✓
造纸厂	✓		
石油化工工业	✓	✓	
发电厂	✓		✓
采石场	✓		✓
炼油厂	✓	✓	
轧钢厂			✓
橡胶工业	✓		
污水处理	✓	✓	✓
钢铁厂	✓		✓
糖厂	✓		
纺织厂	✓	✓	
电子产品	✓		✓

用户类别	KW	KC	KF
磨石	✓		✓
活性污泥		✓	
腐蚀性介质	✓		
水泥			✓
鸡毛	✓		
循环水	✓		
洗煤水	✓		✓
消化污泥	✓		
粉煤灰	✓		✓
瓦斯污泥	✓		
研磨尘			✓
地下水	✓	✓	
港口污泥	✓		✓
残油	✓		✓
纸浆	✓		
初级污泥	✓		
生产用水	✓		
灰砂污泥			✓
污水	✓	✓	
污泥循环	✓		✓
粘性介质	✓		
废水	✓	✓	

潜污泵快速输出接头 (着脱装置)



QS-50 (0,5~1 HP)

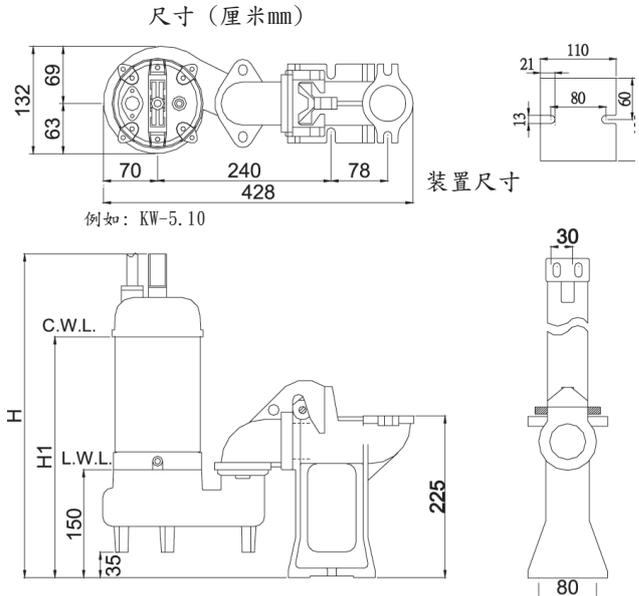

QS-50

马力		口径		尺寸(厘米mm)	
HP	kW	"	mm	H	H1
0,5	0,4	2	50	419	363
1	0,75	2	50	449	393

QM-50 / 80 / 100 (2~7,5 HP)

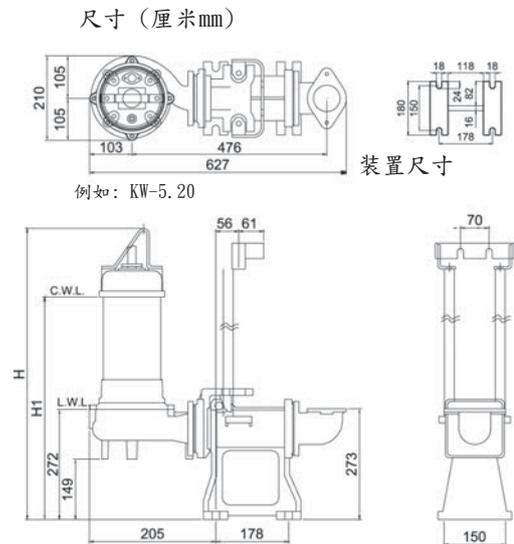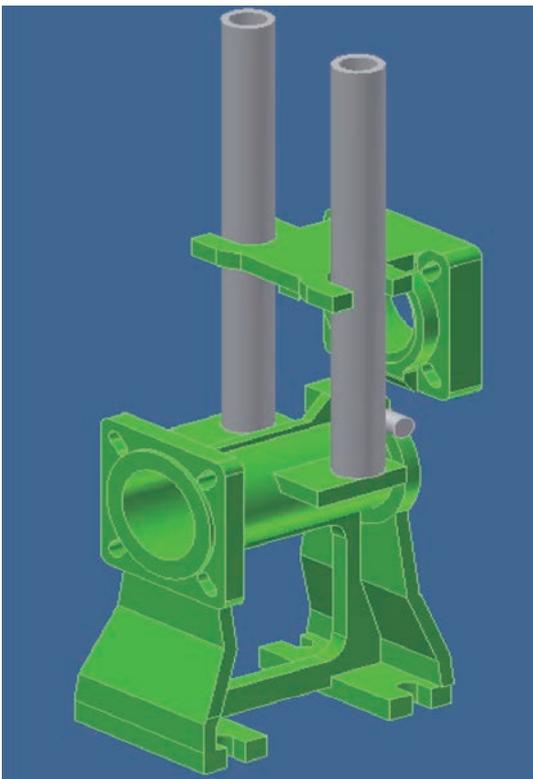

QM-100

马力		口径		尺寸(厘米mm)	
HP	kW	"	mm	H	H1
2	1,5	2(3)	50(80)	692	522
3	2,2	2(3)	50(80)	712	542
5	3,7	3(4)	80(100)	745	580
7,5	5,5	3(4)	80(100)	785	620

C. W. L. : 连续运行水位
L. W. L. : 最低运行水位

所有技术资料如有变更, 恕不另行通知。

全铸铁污水泵

特征:

- 铸铁制
- 紧凑型设计/重量轻
- 内置式马达保护
- 高效率半开式叶轮
- 浮球开关(选配)
- 10米电缆线

应用:

- 净化槽排水
- 雨水和泉水引流
- 灌溉/降水水池





100KCF-5.100


KCF-系列 叶轮 (半开放)



性能曲线 KCF-系列

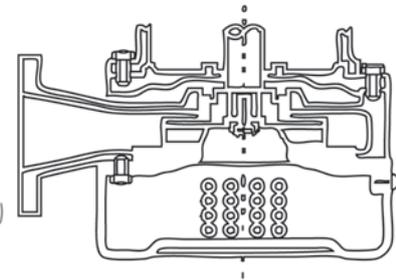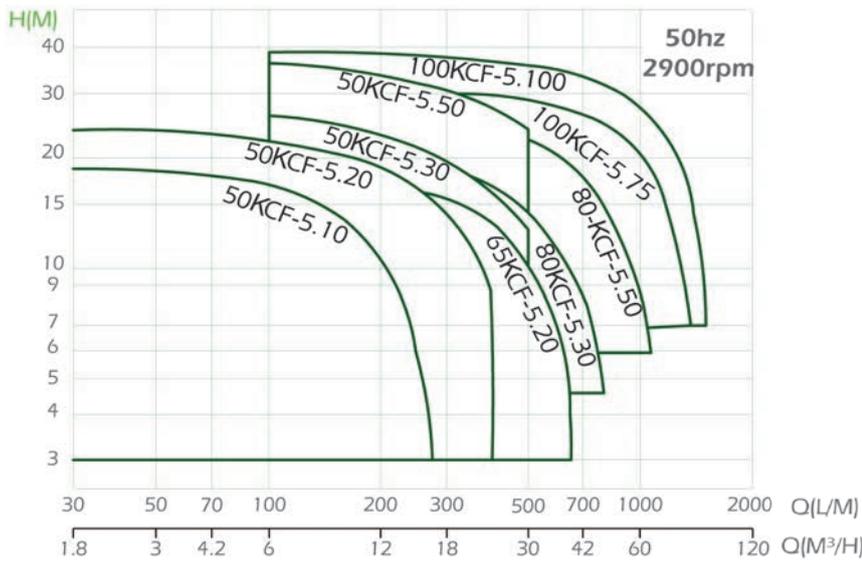


No	零件	材质
1	电缆线	
2	吊具	SS steel
3	保护器	FC-150
4	轴承	
5	叶轮	FC-200/FCD-400
6	叶轮螺栓	SUS-304
7	对侧支架	FC-150
8	转子	
9	定子	
10	轴心	SUS-403
11	马达外壳	FC-150
12	电源侧支架	FC-150
13	轴封	Upper: CA/CE - Lower: SIC/SIC
14	轴封罩	FC-200
15	泵体	FC-200

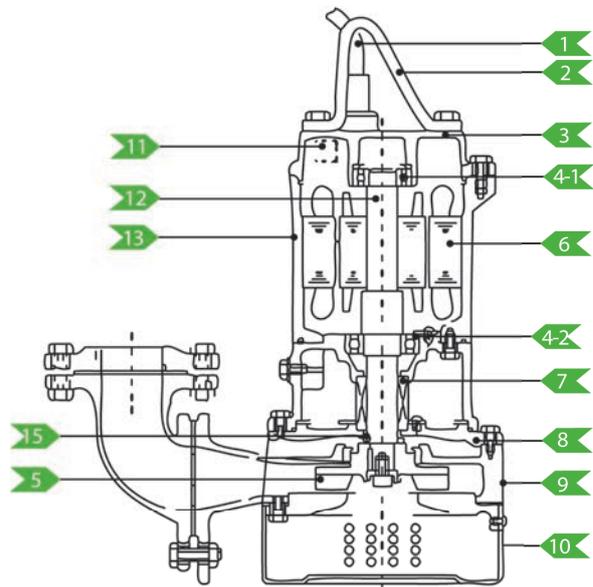

产品规格

泵浦型式	马力		口径	相数	额定		最大值		重量
	HP	kW			扬程 (米)M	流量 (升/分钟)LPM	扬程 (米)M	流量 (升/分钟)LPM	
50KCF-5.10	1	0,75	2	3	2,0	280	19,3	30	17
50KCF-5.20	2	1,5	2	3	8,4	400	23,7	30	25
50KCF-5.30	3	2,2	2	3	11,9	500	26,2	100	55
50KCF-5.50	5	3,7	2	3	23,3	500	36,1	100	61
65KCF-5.20	2	1,5	2,5	3	4,5	650	18,8	240	35
80KCF-5.30	3	2,2	3	3	4,5	800	18,3	360	59
80KCF-5.50	5	3,7	3	3	6,0	1060	22,9	500	64
100KCF-5.75	7,5	5,6	4	3	7,0	1350	30,4	340	92
100KCF-5.100	10	7,5	4	3	7,0	1500	38,6	100	104

尺寸 KCF-系列

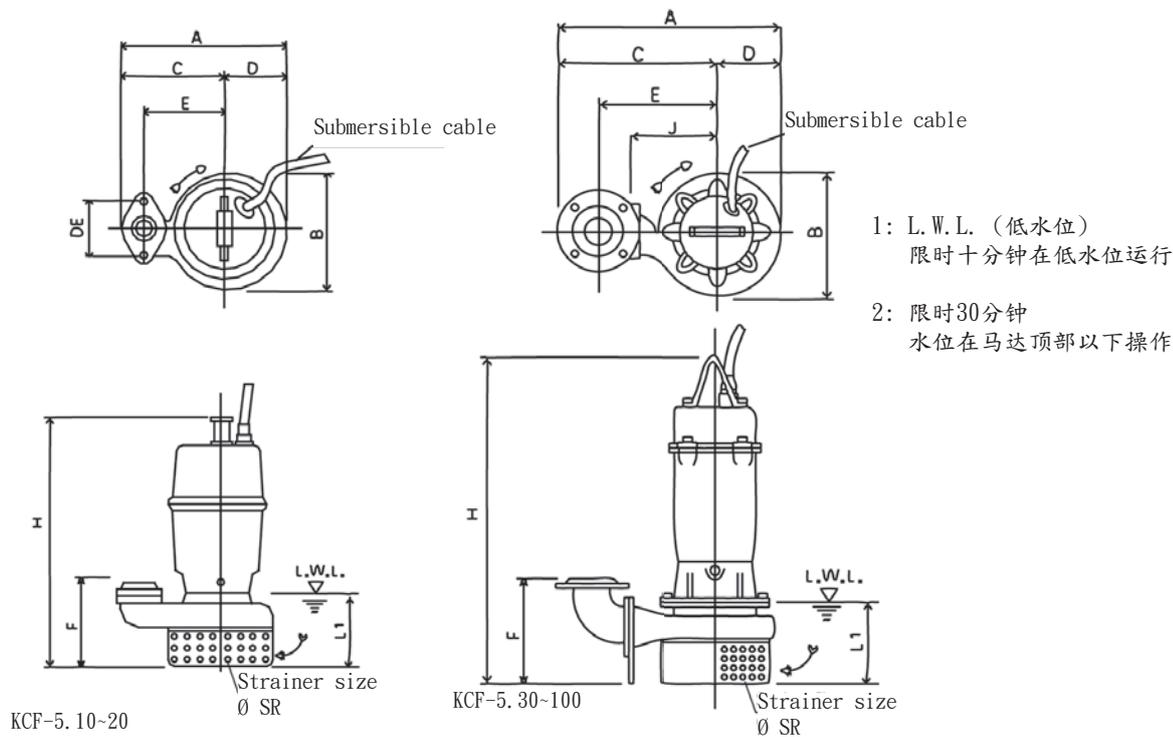

尺寸 (厘米mm)

泵浦型式	A	B	C	D	E	F	H	DE	J	SR	L1
50KCF-5.10	260	186	168	92	130	99	396	96	--	8	110
50KCF-5.20	266	200	168	98	130	115	450	96	--	10	120
50KCF-5.30	433	245	313	120	235	198	619	--	180	10	160
50KCF-5.50	433	245	313	120	235	198	619	--	180	10	160
65KCF-5.20	407	210	303	104	215	197	503	--	150	10	120
80KCF-5.30	503	268	368	135	275	215	625	--	200	10	160
80KCF-5.50	503	268	368	135	275	215	625	--	200	10	160
100KCF-5.75	615	309	460	155	355	257	730	--	250	13	200
100KCF-5.100	615	309	460	155	355	257	730	--	250	13	200

所有技术资料如有变更，恕不另行通知。

全铸铁沉水涡流泵

特征:

- 铸铁制
- 半自动涡流叶轮/无堵塞
- 双轴封
- 内置式马达保护
- 浮球开关(选配)
- 10米电缆线


应用:

- 含软性物体废水处理
- 工业废水排水系统
- 化粪池污水/杂类排水系统




50KCW-5.10


性能曲线 KCW-系列

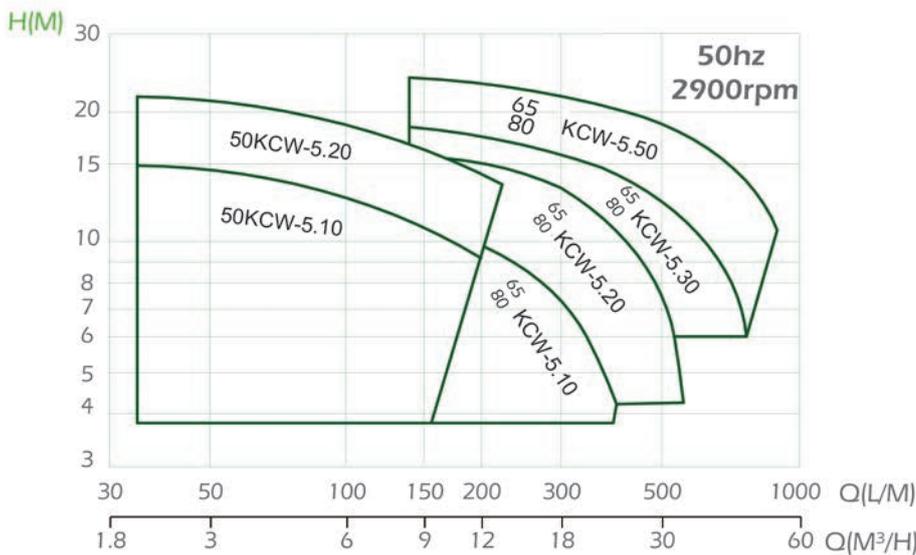

半叶轮涡流KCW-系列



No	零件	材质
1	电缆线	
2	吊具	SS steel
3	保护器	
4	滚珠轴承	
5	叶轮	FC-200
6	叶轮螺栓	SUS-304
7	对侧支架	FC-150
8	转子	
9	定子	
10	轴心	SUS-403
11	马达外壳	FC-150
12	电源侧支架	FC-150
13	轴封	Upper: CA/CE - Lower: SIC/SIC
14	轴封罩	FC-200
15	泵体	FC-200

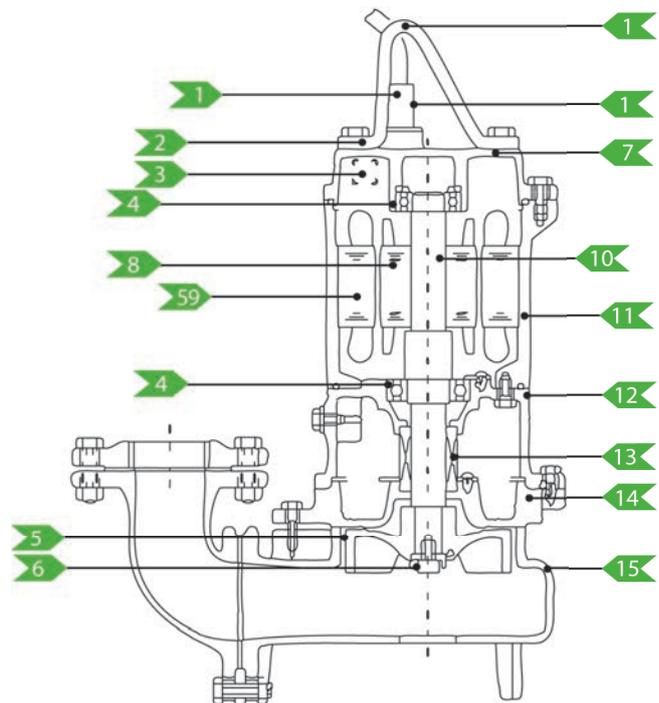


所有技术资料如有变更，恕不另行通知。

产品规格

泵浦	马力		口径	相数	额定		最大值		重量
	HP	KW			"	Φ	扬程 (米)M	流量 (升/分钟)LPM	
50KCW-5.10	1	0,75	2	3	9	200	14,8	35	19
50KCW-5.20	2	1,5	2	3	13,5	220	21,4	35	27
65KCW-5.10	1	0,75	2,5	3	3,8	400	10,9	140	25
65KCW-5.20	2	1,5	2,5	3	4,2	570	15,9	140	34
65KCW-5.30	3	2,2	2,5	3	6,0	770	18,3	140	50
65KCW-5.50	5	3,7	2,5	3	10,4	900	23,6	140	59
80KCW-5.10	1	0,75	3	3	3,8	400	10,9	140	26
80KCW-5.20	2	1,5	3	3	4,2	570	15,9	140	35
80KCW-5.30	3	2,2	3	3	6,0	770	18,3	140	31
80KCW-5.50	5	3,7	3	3	10,4	900	23,6	140	60

尺寸 KCW-系列

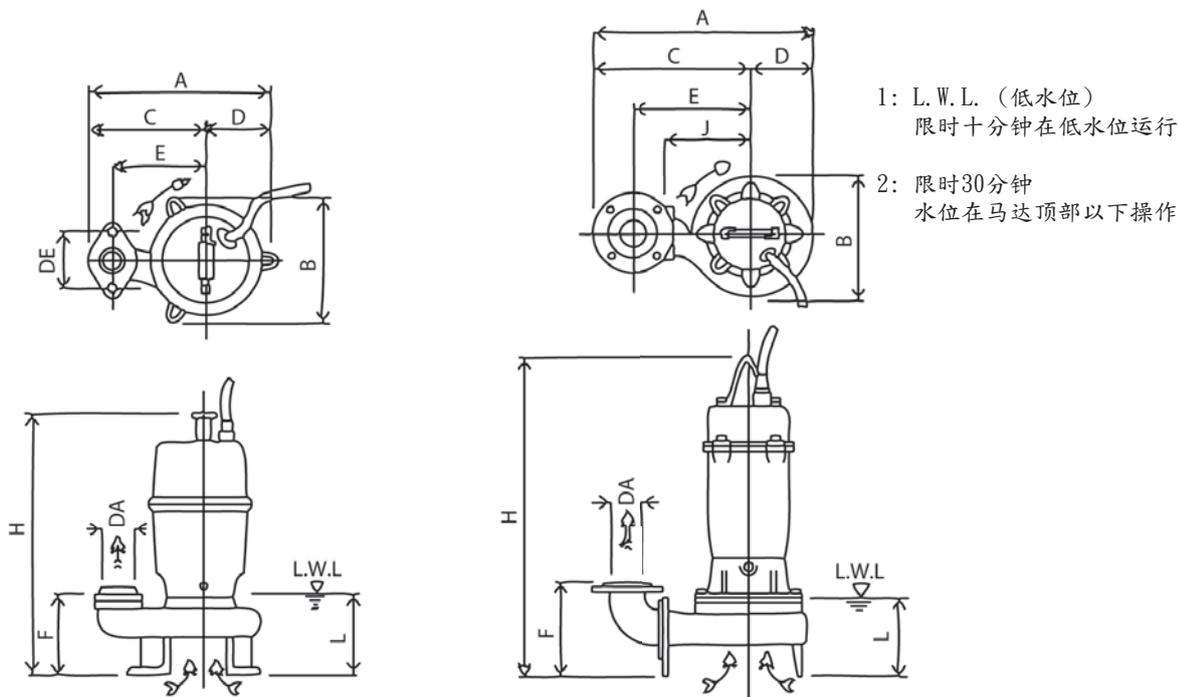

尺寸(厘米mm)

泵浦型式	A	B	C	D	E	F	H	DE	J	L1	DA
50KCW-5.10	249	171	163	86	125	82	400	96	--	105	50
50KCW-5.20	249	171	163	86	125	82	440	96	--	105	50
65KCW-5.10	396	195	298	98	210	178	503	--	145	125	65
65KCW-5.20	396	195	298	98	210	178	521	--	145	125	65
65KCW-5.30	427	227	313	114	225	201	643	--	160	155	65
65KCW-5.50	427	227	313	114	225	201	643	--	160	155	65
80KCW-5.10	411	195	313	98	220	183	503	--	145	125	80
80KCW-5.20	411	195	313	98	220	183	521	--	145	125	80
80KCW-5.30	442	227	328	114	235	206	643	--	160	155	80
80KCW-5.50	442	227	328	114	235	206	643	--	160	155	80

所有技术资料如有变更，恕不另行通知。

全铸铁排污泵

特征:

- 铸铁制
- 半自动开放叶轮
- 无堵塞/宽范围
- 坚固的结构
- 高散热
- 内建式马达保护
- 10米电缆线


应用:

- 污水/废水
- 雨水排水



80(100)KCL-5.100


性能曲线KCL-系列

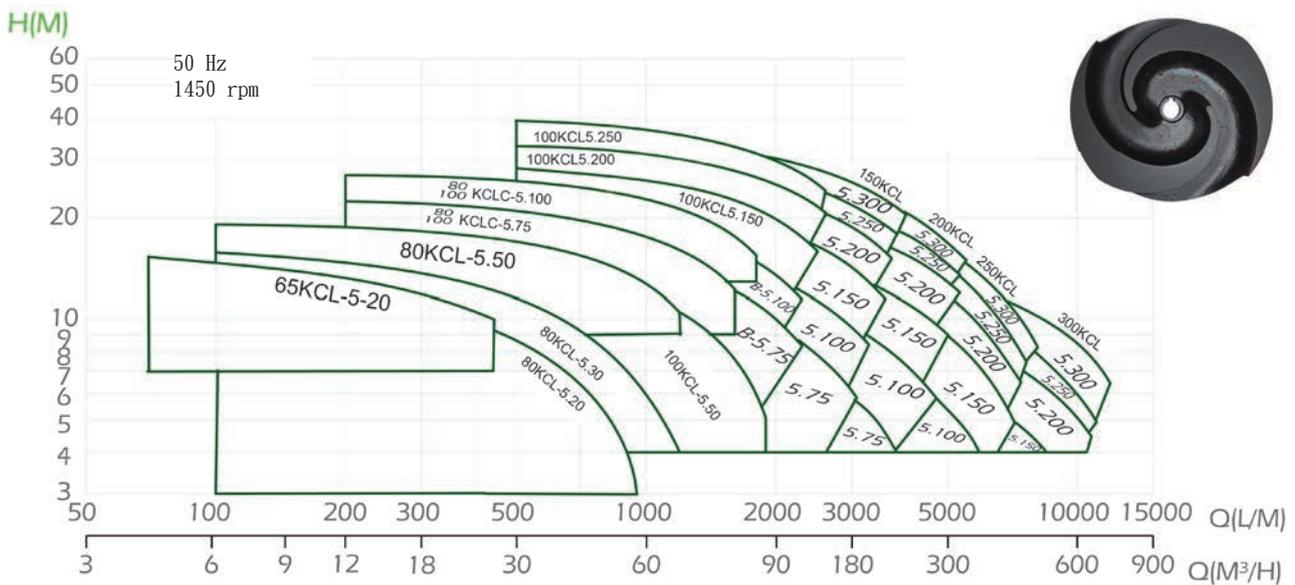

KCL-系列 叶轮
(无堵塞)



No	零件	材质
1	电缆线	
2	吊具	SS steel
3	保护器	
4	轴承	
5	叶轮	FC-200
6	叶轮螺栓	SUS-304
7	对侧支架	FC-150
8	转子	FC-200
9	定子	
10	轴心	SUS-403
11	马达外壳	FC-150
12	电源侧支架	FC-150
13	轴封	Upper: CA/CE - Lower: SIC/SIC
14	轴封罩	FC-200
15	泵体	FC-200

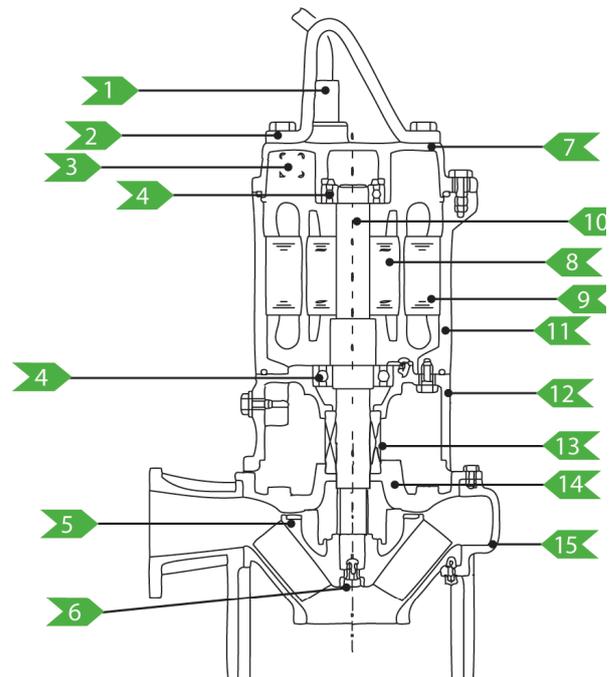


所有技术资料如有变更，恕不另行通知。

KCL-系列 尺寸

1: L. W. L. (低水位)
限时十分钟在低水位运行

2: 限时30分钟
水位在马达顶部以下操作

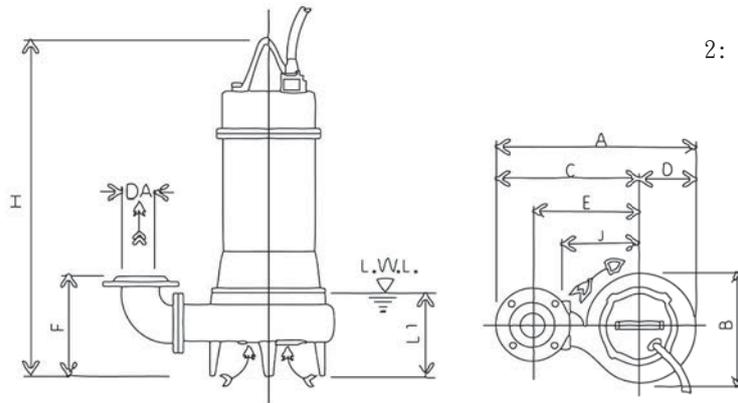

产品规格

泵浦型式	马力 HP	流量		最大值		尺寸 (厘米mm)									Disch.	重量 公斤 Kg
		扬程 (米)M	流量 (升/分钟) LPM	扬程 (米)M	流量 (升/分钟) LPM	A	B	C	D	E	F	H	J	L1		
65KCL-5.20	2	9,9	450	15,5	70	497	291	353	144	265	200	576	500	140	65	52
80KCL-5.20	2	3,3	950	12,2	200	524	292	378	146	285	220	597	210	165	80	55
80KCL-5.30	3	4	1200	15,8	100	542	308	388	154	295	220	654	220	165	80	67
80KCL-5.50	5	10,4	1200	19,1	100	567	328	403	164	310	220	687	235	165	80	75
80KCLC-5.75	7,5	12,3	1600	22	200	618	379	428	190	335	307	753	260	205	80	134
80KCLC-5.100	10	15,3	1800	27,3	200	648	399	448	200	355	305	751	280	205	80	148
100KCL-5.50	5	5	1900	14	500	614	335	445	169	340	250	706	235	185	100	79
100KCLC-5.75	7,5	12,3	1600	22	200	660	379	470	190	365	322	753	260	205	100	134
100KCLC-5.100	10	15,3	1800	27,3	200	690	399	490	200	385	320	751	280	205	100	148
100KCLB-5.75	7,5	8,3	2290	16,1	500	646	369	460	186	355	323	768	250	205	100	123
100EKLB-5.100	10	11,5	2300	20,8	500	673	385	480	193	375	323	760	270	205	100	141
100KCL-5.150	15	16	2500	28,4	500	701	402	500	201	395	323	859	290	205	100	180
100KCL-5.200	20	20,6	2600	33	500	741	441	520	221	415	330	954	310	205	100	230
100KCL-5.250	25	24	2600	39	500	741	441	520	221	415	330	958	310	245	100	285
150KCL-5.75	7,5	5,8	3050	11,2	1500	750	398	550	200	410	381	799	280	245	150	146
150KCL-5.100	10	8,3	3300	15,2	1500	780	418	570	210	430	377	784	300	245	150	158
150KCL-5.150	15	11,5	3600	20	1500	810	438	590	220	450	377	833	320	245	150	199
150KCL-5.200	20	15,2	3700	25,8	1500	810	438	590	220	450	377	972	320	245	150	237
150KCL-5.250	25	18	3800	28,3	1500	848	476	610	238	470	381	979	340	245	150	300
150KCL-5.300	30	20,5	4000	33	1500	848	476	610	238	470	381	979	340	285	150	325
200KCL-5.75	7,5	4	3800	6,5	2600	832	430	615	217	450	414	826	300	285	200	160
200KCL-5.100	10	5,8	4700	9,6	2900	863	453	635	228	470	410	809	320	285	200	176
200KCL-5.150	15	9	5000	13,2	3100	863	453	635	228	470	410	908	320	285	200	212
200KCL-5.200	20	12	5300	17	3400	896	479	635	241	490	411	995	340	285	200	260
200KCL-5.250	25	13,5	5300	19,4	3500	932	512	675	257	510	415	1001	360	285	200	305
200KCL-5.300	30	15	5500	23,2	3500	932	512	675	257	510	415	1001	360	400	200	330
250KCL-5.100	10	4	5850	7,2	3800	969	525	700	269	500	622	904	370	400	250	260
250KCL-5.150	15	4,8	7100	10,4	4600	993	541	720	273	520	634	1000	390	400	250	320
250KCL-5.200	20	6,4	7250	13	4500	1007	549	730	277	530	646	1086	400	400	250	380
250KCL-5.250	25	7,3	7500	15,7	4500	1007	549	730	277	530	646	1089	400	400	250	420
250KCL-5.300	30	8,2	8000	17,2	4500	1007	549	730	277	530	646	1089	400	450	250	440
300KCL-5.150	15	4	8300	5,5	6000	1100	588	798	302	575	671	1050	420	450	300	365
300KCL-5.200	20	4,4	10700	8	6000	1100	588	798	302	575	671	1131	420	450	300	395
300KCL-5.250	25	4,8	11000	9,5	6300	1135	618	818	317	595	668	1131	440	450	300	440
300KCL-5.300	30	6,4	12000	11,9	6500	1135	618	818	317	595	668	1131	440	450	300	465

全铸铁排污泵

特征:

- 无堵塞单通道叶轮
- 坚固的结构
- 可通过较大的固体
- 10米电缆线


应用:

- 污水
- 废水




80KCM-5.100


KCM-系列 叶轮
(无堵塞)

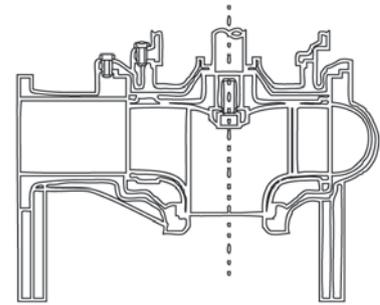

性能曲线KCM-系列

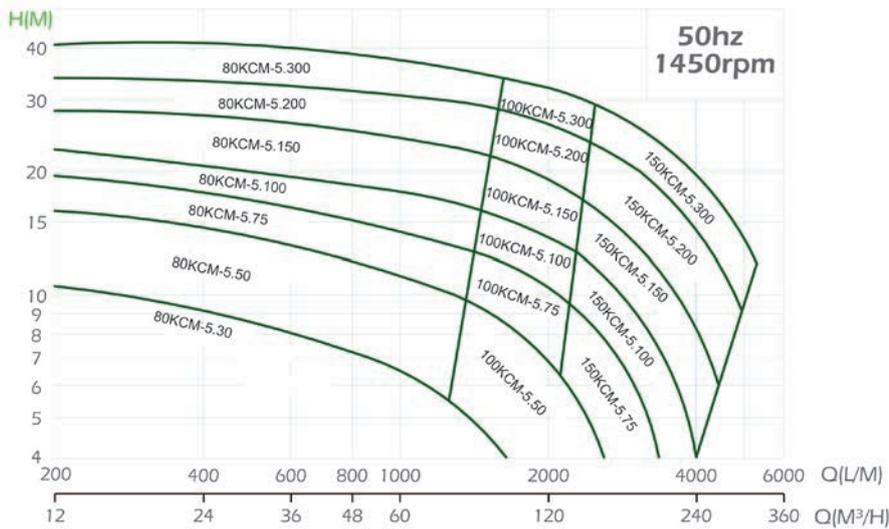

No	零件	材质
1	电缆线	
2	吊具	SS steel
3	热保护器	
4	轴承	
5	叶轮	FC-200
6	叶轮螺栓	SUS-304
7	对侧支架	FC-200
8	转子	
9	定子	
10	轴	SUS-403
11	马达外壳	FC-200
12	电源侧支架	FC-200
13	轴封	Upper: CA/CE - Lower: SIC/SIC
14	轴封罩	FC-200
15	泵体	FC-200

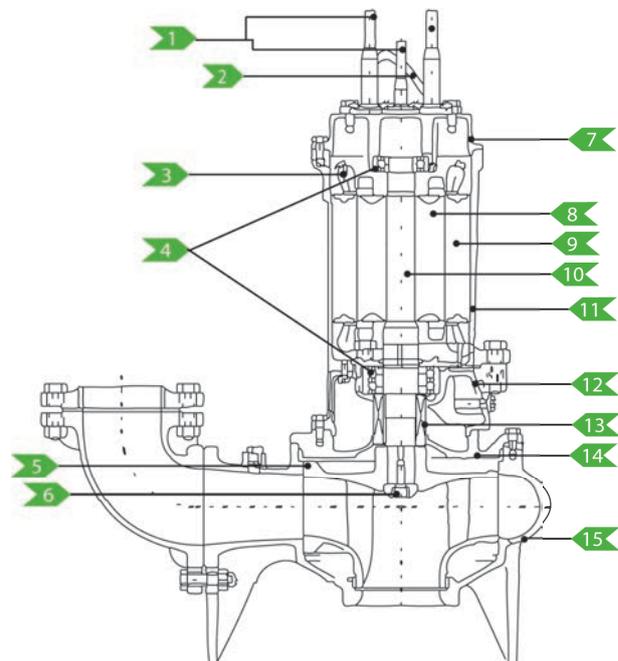


所有技术资料如有变更，恕不另行通知。

产品规格

泵浦型式	马力		口径 "	相数 Φ	额定		最大值		重量 公斤 Kg
	HP	kW			扬程 (米)M	流量 (升/分钟)LPM	扬程 (米)M	流量 (升/分钟)LPM	
80KCM-5.30	3	2,2	3	3	4	1600	11,2	200	80
80KCM-5.50	5	3,7	3	3	9,1	1338	15,8	200	87
80KCM-5.75	7,5	5,5	3	3	12,8	1400	19,3	300	118
80KCM-5.100	10	7,5	3	3	16	1449	22,6	300	123
80KCM-5.150	15	11,2	3	3	22,7	1512	28,5	300	157
80KCM-5.200	20	15	3	3	28,4	1557	34	300	163
80KCM-5.300	30	22,5	3	3	34	1595	39,5	300	223
100KCM-5.50	5	3,7	4	3	4	2407	9,1	1338	89
100KCM-5.75	7,5	5,5	4	3	9,3	2194	12,8	1400	121
100KCM-5.100	10	7,5	4	3	12,6	2270	16	1449	125
100KCM-5.150	15	11,2	4	3	18,3	2368	22,7	1512	160
100KCM-5.200	20	15	4	3	23,7	2440	28,4	1557	166
100KCM-5.300	30	22,5	4	3	28	2489	34	1595	226
150KCM-5.75	7,5	5,5	6	3	4	3379	9,3	2194	127
150KCM-5.100	10	7,5	6	3	4	3987	12,6	2270	132
150KCM-5.150	15	11,2	6	3	5,5	4472	18,3	2368	166
150KCM-5.200	20	15	6	3	8	5102	23,7	2440	172
150KCM-5.300	30	22,5	6	3	10	5566	28	2489	232

KCM-系列 尺寸

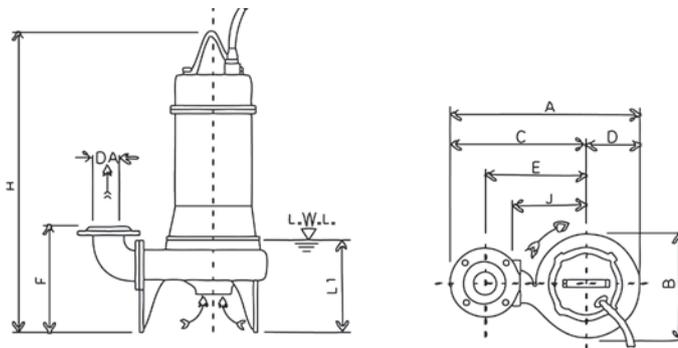

- 1: L. W. L. (低水位)
限时十分钟在低水位运行
- 2: 限时30分钟
水位在马达顶部以下操作

尺寸 (厘米mm)

泵浦型式	A	B	C	D	E	F	H	J	DA	L1
80KCM-5.30	534	320	378	157	285	298	668	210	80	279
80KCM-5.50	534	320	378	157	285	298	727	210	80	279
80KCM-5.75	640	381	453	188	360	334	824	255	80	310
80KCM-5.100	640	381	453	188	360	334	824	255	80	310
80KCM-5.150	734	455	513	221	420	350	938	315	80	329
80KCM-5.200	734	455	513	221	420	350	938	315	80	329
80KCM-5.300	777	497	533	245	440	363	1021	335	80	342
100KCM-5.50	577	320	420	157	315	313	727	210	100	279
100KCM-5.75	653	381	465	188	360	334	824	255	100	310
100KCM-5.100	653	381	465	188	360	334	824	255	100	310
100KCM-5.150	746	455	525	221	420	350	938	315	100	329
100KCM-5.200	746	455	525	221	420	350	938	315	100	329
100KCM-5.300	790	497	545	245	440	363	1021	335	100	342
150KCM-5.75	713	381	525	188	385	369	824	255	150	310
150KCM-5.100	713	381	525	188	385	369	824	255	150	310
150KCM-5.150	806	455	585	221	445	385	938	315	150	329
150KCM-5.200	806	455	585	221	445	385	938	315	150	329
150KCM-5.300	850	497	605	245	465	398	1021	335	150	342

样本中的所有K-系列水泵配件表

配备

配件型号	产品叙述	所有水泵型号
7141601000	专T型挡板的浮球开关	全部
7141601100	专T型挡板的钥匙型开关	全部
7141601200	具T型挡板的浮球开关	全部
7141601300	具T型挡板的钥匙型开关	全部
7141601400	REKA2000型专T型挡板	最大马力1,5 kW
7141601500	T型挡板	全部
7141601600	2英寸45度弯管	全部
7141601700	2英寸C-STORZ型短牙内管(母牙)	全部
7140601701	2英寸C-STOTZ型短牙外管(公牙)	全部
7141601800	2英寸长牙	全部
71416051075	10米长, 直径1.0厘米电缆, 最大到0.75 kW	全部
71416052150	10米长, 直径1.5厘米电缆, 最大到1.5 kW	全部
71416053075	10米长, 直径1.0厘米电缆, 最大到0.75 kW	全部
71416054220	10米长, 直径1.5厘米电缆, 最大到2.2 kW	全部
71416055550	10米长, 直径2.5厘米电缆, 最大到5.5 kW	全部
71416056220	20米长, 直径1.5厘米电缆, 最大到5.5 kW	全部
71416057550	20米长, 直径2.5厘米电缆, 最大到5.5 kW	全部
7141601915	2英寸C-STORZ型枪水管全长15米	全部




REKA2000型上接
KUS-水泵系列



2英寸C-STORZ型具有全长15米枪水管



2英寸45度弯管

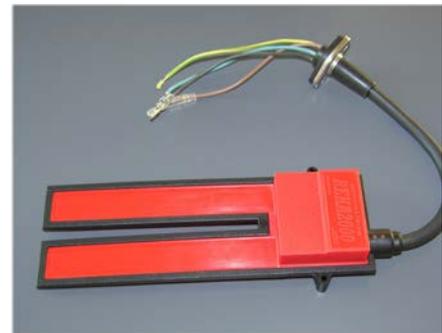

REKA2000型可配水泵最大到1.5 kW
(专T型挡板)





KP-系列 p. 4-5



KUS-系列 p. 6-7



KUB/KUBR-系列 p. 8-9



KUBS-系列 p. 10-11



KUB-系列 p. 12-13



KSA-系列 p. 14-15



KG-系列 p. 16-17



KW-系列 p. 18-19



KC-系列 p. 20-21



KA-系列 p. 22-23



KF-系列 p. 24-25



KJ-系列 p. 26-27



KCF-系列 p. 30-31



KCW-系列 p. 32-33



KCL-系列 p. 34-35



KCM-系列 p. 36-37

KLEE 凯里有限公司 (Engineering Ltd.)
11493台湾台北市内湖区内湖路一段66号10楼

电话: +886 2 66 03 88 06
传真: +886 2 66 03 88 99
info@klee.com.tw - www.klee.com.tw